



CENÍK 2025 / 2026

Ceník obsahuje doporučené čisté koncové ceny (RRP) v českých korunách. Ceny nezahrnují DPH. Ceník je platný od 01.04.2025 do 31.03.2026 nebo do odvolání. Panasonic si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Obchodní partneři společnosti Panasonic mohou volně stanovit své ceny a příslušnou měnu v souladu s pravidly hospodářské soutěže.



Ekologická vize společnosti Panasonic do roku 2050

Za účelem dosažení „lepšího života“ a „udržitelného globálního prostředí“ bude společnost Panasonic usilovat o vytváření a efektivnější využívání energie přesahující množství spotřebované energie. Chceme tak přispět k rozvoji společnosti, která používá čistou energii a zároveň si může vychutnat komfortnější životní styl.



Oživte budoucnost vzduchem

Toto jsou časy výjimečných výzev. Pokud má svět postupovat sebevědomě vpřed, musí překonat vážné hrozby nových globálních pandemií a zhoršování životního prostředí. Musí najít nejrůznější způsoby, jak omezit škodlivé vlivy na lidské zdraví a stabilitu jejich komunit.



100% Panasonic, DNA japonské řemeslné kvality

Díky uplatňování pokročilých technologií, které opravdu zlepšují život, se můžeme pyšnit bezkonkurenčním zaujetím pro kvalitu produktů. Společnost Panasonic staví na japonské tradici nekompromisního řízení kvality a vyvíjí a vyrábí vynikající produkty, které poskytuje zákazníkům po celém světě.



Přinášíme rovnováhu přírody do interiéru

Technologie nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálů.

V dnešním světě zaměřeném na lidské zdraví nám záleží na fyzickém cvičení, na tom, co jíme a čeho se dotýkáme, i na tom, co dýcháme – a v současnosti již existují technologie, které do interiéru přivedou kvalitní venkovní vzduch.



Značka klimatizací s globální pověstí

Panasonic – špička ve vytápění a chlazení.

S více než 50 lety zkušeností a prodejem ve více než 120 zemích světa je společnost Panasonic jedním z předních výrobců v oblasti vytápění a chlazení. Díky rozmanité výrobní síti a zázemí pro výzkum a vývoj dokáže společnost Panasonic dodávat inovativní produkty obsahující nejmodernější technologie, které určují standard pro klimatizace po celém světě.

Úvod

Panasonic – špička ve vytápění a chlazení. Společnost Panasonic se může opřít o 65 let zkušeností a prodej ve více než 120 zemích světa, díky čemuž patří mezi přední výrobce v oblasti vytápění a chlazení.

Přinášíme rovnováhu přírody do interiéru

Technologie nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálů dokáže zabránit množení škodlivin, virů a bakterií a redukuje zápach.



Aquarea

Aquarea je průlomový nízkoenergetický systém pro vytápění a přípravu teplé vody: vyznačuje se špičkovým výkonem i při extrémních venkovních teplotách.



Big Aquarea T-CAP řady M, pro centralizované vytápění a přípravu teplé vody

Jednotky Big Aquarea řady M nabízí flexibilitu, kompaktní a energeticky úsporné řešení pro instalace s ústředním vytápěním a/nebo přípravou teplé vody v bytových nebo komerčních budovách.




Pro domácnosti

Společnost Panasonic pro vás a pro vaše klienty vyvinula řadu výrobků pro domácnosti.



Etherea: velmi vítaný přírůstek do vaší domácnosti

Chytrý model Etherea je vybaven technologií nanoe™ X (generátor Mark 3) a vestavěnou Wi-Fi, která umožňuje pokročilé inteligentní ovládání a hlasového asistenta, nyní se snadnějším a rychlejším nastavením.



Komerční jednotky vzduch-vzduch – PACi

Komerční sortiment neustále zdokonalujeme, abychom nabízeli optimální řešení. Vysoký výkon, tichý provoz a široká nabídka vnitřních jednotek a možností připojení.



Nové jednotky Jet Air Stream

Nové vnitřní jednotky řady PACi NX navržené pro velké prostory, které vyžadují distribuci velkého objemu vzduchu, jako jsou tělocvičny, výrobní prostory a sklady. Zajišťují optimální komfort uživatelů i tiché prostředí a instalují se mnohem snáze než jiné systémy.



Jednotky fan coil

Stylové, prémiové jednotky pro rezidenční projekty se sofistikovaným a kompaktním designem i přizpůsobitelné, flexibilní jednotky pro komerční aplikace.

Nové nástěnné jednotky fan coil

Nová nástěnná jednotka fan coil s moderním, stylovým designem je vybavena technologií nanoe™ X (generátor Mark 3) pro lepší kvalitu vnitřního vzduchu. Je ideální pro rezidenční i komerční aplikace.



Větrání

Řešení pro větrání od společnosti Panasonic nabízí maximální úspory a snadnou integraci.



Větrací systém s rekuperací energie

Větrací systémy s rekuperací energie od společnosti Panasonic pomáhají splnit plán úspor a zlepšit váš komfort. Představujeme větrací systém s rekuperací energie s výparníkem řady HRPT. Tento systém je speciálně navržen pro komerční aplikace nebo kolektivní obytné budovy, neboť nabízí vysoce účinnou rekuperaci tepla.



Quality Management System Certificate



ISO 9001:2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia, Sdn.Bhd.
Cert. No.: QMS 00413



GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 01218QQ30835R6L



Environmental Management System Certificate

ISO 14001:2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia Sdn.Bhd.
Cert. No.: EMS 00109



GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 02118E10944R7M

Přinášíme rovnováhu přírody do interiéru



Technologie nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálů.

V dnešním světě zaměřeném na lidské zdraví nám záleží na fyzickém cvičení, na tom, co jíme a čeho se dotýkáme, i na tom, co dýcháme – a v současnosti již existují technologie, které do interiéru přivedou kvalitní venkovní vzduch.




Kumulativní celosvětové dodávky zařízení nanoe™ přesahují 100 milionů jednotek*

* Od července 2024 se výsledky vztahují na všechny ostatní produkty se zařízeními nanoe™ X, včetně vytápění a chlazení.



Účinná na látky a povrchy



1 | Částice nanoe™ X o velikosti jedné miliardtiny metru jsou mnohem menší než částice páry, a mohou tak proniknout hluboko do tkanin za účelem eliminace pachů.

Delší životnost



2 | Částice nanoe™ X obsažené v malých částicích vody mají dlouhou životnost přibližně 600 sekund a snadno se šíří po místnosti.

Obrovské množství



3 | Generátor nanoe X Mark 3 produkuje 48 bilionů hydroxylových radikálů za sekundu. Větší množství hydroxylových radikálů obsažených v částicích nanoe™ X vede k většímu výkonu při potlačování škodlivin.

Nevyžaduje údržbu




Na obrázku je znázorněn generátor nanoe X Mark 3.

4 | Servis a údržba nejsou potřeba. Technologie nanoe™ X je řešení bez filtrů, které nevyžaduje žádnou údržbu, protože jeho rozprašovací elektroda vyrobená z titanu je během procesu generování obalena vodou.

7 účinků technologie nanoe™ X

* Více informací a údajů viz <https://aircon.panasonic.eu>.

Redukuje zápach



Pachy



Bakterie a viry

Brání vzniku a množení 5 typů škodlivin



Plísně



Alergeny



Pyl



Nebezpečné látky



Kůže a vlasy

Společnost Panasonic vyvinula první zařízení nanoe™ v roce 2003

Generátor: nanoe™

2003

480 miliard hydroxylových radikálů za sekundu

Skladba iontových částic

Hydroxylové radikály



Generátor: nanoe™ X

Mark 1 – 2016

4,8 bilionu hydroxylových radikálů za sekundu

10krát



Mark 2 – 2019

9,6 bilionu hydroxylových radikálů za sekundu

20krát



Mark 3 – 2022

48 bilionů hydroxylových radikálů za sekundu

100krát



Licence podle směrnice VDI 6022

Certifikace systému HVAC podle směrnice VDI 6022 zaručuje, že systém splňuje nejprísnější hygienické požadavky na trhu.



VDI 6022 – část 5¹⁾ Certifikace.

Zamezení expozici alergenům.

Potlačuje širokou škálu škodlivých bakterií, virů, plísní, pylů a alergenů.



VDI 6022 – část 1¹⁾ a 1.1²⁾ Certifikace.

Větrání a kvalita vnitřního vzduchu.

Technologie Panasonic nanoe™ X zlepšuje kvalitu vzduchu uvnitř budovy.


1) Certifikační značka platí pouze pro generátor nanoe X Mark 3. 2) Certifikační značka platí pouze pro generátory nanoe X Mark 2 a Mark 3.



Představujeme vám tepelná čerpadla vzduch–voda Aquarea

Řada tepelných čerpadel Panasonic Aquarea vzduch–voda o výkonu od 3 kW do 30 kW je jednou z nejširších na trhu a nabízí řešení pro většinu nemovitostí bez ohledu na jejich velikost a požadavky na vytápění a chlazení. Tato řešení jsou vhodná pro nové projekty i rekonstrukce, jsou nákladově efektivní a mají minimální dopad na životní prostředí.

AQUAREA

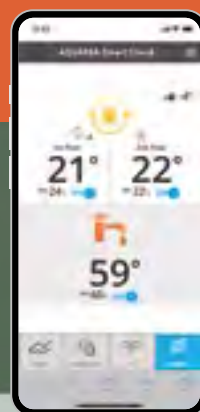



Novinka 2025

Aquarea, maximální komfort a úspory energie ve všech typech projektů

Řada Aquarea nyní nabízí řešení od rodinných domů po centralizované systémy vytápění a přípravu teplé vody, doplněné výběrem kaskádových ovladačů navržených pro optimalizaci výkonu.

Za účelem větší flexibility nyní naše jednotky All in One nabízejí nové velikosti zásobníků teplé vody.

Řada jednotek Aquarea navíc zlepšuje komfort a zvyšuje úspory energie nabídkou řešení pro vnitřní komfort, jako jsou jednotky fan coil, větrání pro domácnosti nebo inteligentní hospodaření s energií tado°.

Aquarea All in One, větší flexibilita, a přesto kompaktní rozměry

Prostorově úsporná řada vnitřních jednotek All in One nyní nabízí výběr ze zásobníků teplé vody o objemu 120 l, 185 l a 260 l, a poskytuje tak větší flexibilitu, zkracuje čas a snižuje náklady na instalaci – vše se stejně vysokou účinností.

Aquarea T-CAP řady M, vysoký výkon bez ohledu na klimatické podmínky

- K dispozici s výkonem od 9 kW do 30 kW
- Ideální pro modernizace nebo projekty vícegeneračních domů
- Výstupní teplota vody až 75 °C
- Technologie T-CAP: udrží výkon s teplotou výstupní vody až 55 °C do venkovní teploty až -15 °C
- Provoz až do venkovní teploty -28 °C

Big Aquarea T-CAP řady M: ideální řešení pro instalace s centralizovaným vytápěním a přípravou teplé vody

- Výkon od 20 do 30 kW, v kaskádě až 300 kW
- Technologie T-CAP: udrží výkon s teplotou výstupní vody až 55 °C do venkovní teploty až -15 °C
- Kompaktní řešení s malým půdorysem
- Tichý provoz
- Snadná náhrada jiných zdrojů vytápění
- Bezproblémová integrace komunikačního protokolu Modbus

Aquarea EcoFlex. 2 v 1 – udržitelný a efektivní komfort po celý rok

Tepelné čerpadlo je průkopnické řešení, které kombinuje kanálovou jednotku s technologií nanoe™ X a zásobníkem teplé vody, a poskytuje tak teplou vodu ohřátou pomocí rekuperace tepla, prostorové vytápění, chlazení a čistší vzduch.

Novinka 2025

Řešení Aquarea pro jednotlivé místnosti

Společnost Panasonic zvyšuje komfort a úspory energie prostřednictvím komplexní řady řešení pro místnosti, včetně inteligentních jednotek fan coil Aquarea Air nebo Aquarea Loop a aplikace Aquarea Home – domácí pohodlí můžete mít pod kontrolou kdykoli a odkudkoli.

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody Aquarea DHW

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody Aquarea DHW dodávají teplou vodu s vysokou účinností a dosahují energetické třídy A+ podle normy ErP. Řada těchto jednotek zahrnuje nástěnné modely o objemu 100 l a 150 l i podlahové modely o objemu 200 l a 260 l. Podlahové modely nabízejí volitelný přídavný výměník pro integraci do systému s jinými zdroji vytápění, jako jsou ústřední vytápění nebo solární instalace.

Větrání s rekuperací tepla pro obytné prostory

Větrací systémy s rekuperací tepla nezajišťují jen dobrou kvalitu vzduchu uvnitř budovy, ale umožňují také rekuperaci tepla, které by jinak bylo ztraceno větráním.

Aplikace Panasonic Comfort Cloud

Aplikace Panasonic Comfort Cloud umožňuje z jediného mobilního zařízení pohodlnou správu a monitorování funkcí pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody u tepelných čerpadel Aquarea, včetně monitorování spotřeby energie.

Aquarea Service Cloud

Aquarea Service Cloud umožňuje instalačním firmám na dálku pečovat o systémy vytápění zákazníků. Šetří čas a peníze a zkracuje dobu odezvy.

Novinka 2025

Tepelná čerpadla Aquarea + tado°, integrované řešení pro maximální úspory energie a komfort

tado° X je pokojový ovladač poskytující služby inteligentního hospodaření s energií.

Společnosti Panasonic a tado° nabízejí speciálně přizpůsobený software pro automatické řízení a nové služby pro tepelná čerpadla Aquarea vzduch-voda, který umožňuje další zvýšení komfortu a úspor energie.

Kaskádová řešení Aquarea

Kaskáda až 10 jednotek s ovladačem Aquarea Cascade Edge, který umožňuje regulovat tepelná čerpadla na dálku prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Prostřednictvím webového rozhraní P-Smart Edge můžete snadno spravovat a monitorovat všechny jednotky. P-Smart Nexus nabízí chytré online ovládání více pracovišť, a umožňuje tak vzdálený globální dohled nad všemi místy instalace.


Řada tepelných čerpadel Aquarea

Hydraulické systémy Aquarea

Hydraulický systém Aquarea umožňuje jednodušší instalaci, protože mezi venkovní jednotkou a interiérem budovy vede pouze vodní potrubí. Jelikož je venkovní jednotka hermeticky uzavřená, není k instalaci ani uvedení do provozu nutná certifikace fluorovaných plynů. Hydraulický systém nabízíme ve verzi hydrosplit, kterou tvoří venkovní a vnitřní jednotka (All in One nebo split systém) propojené vodním potrubím. Alternativně lze k systému vytápění a/nebo přípravy teplé vody připojit přímo samostatnou venkovní jednotku.

Split systémy Aquarea

Split systém Aquarea tvoří venkovní a vnitřní jednotka propojené potrubím s chladivem. Není nutná protimrazová ochrana potrubí umístěného mimo budovu, dokonce ani v případě, že je systém delší dobu nečinný. Split systém je k dispozici ve dvou typech vnitřních jednotek: Jednotky typu All in One a split.

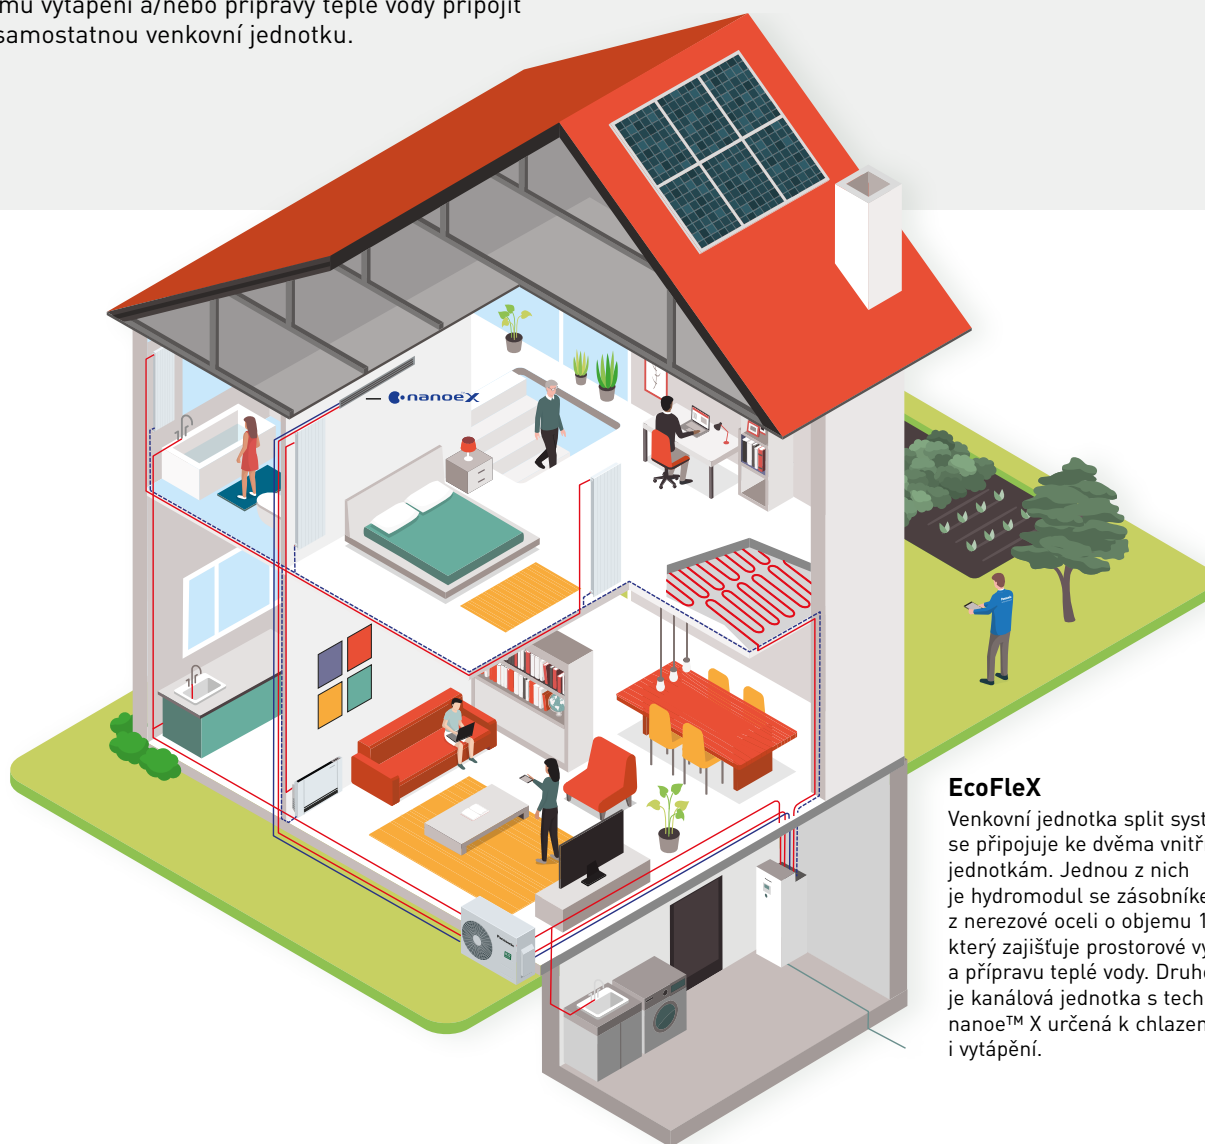


EcoFlex

Venkovní jednotka split systému se připojuje ke dvěma vnitřním jednotkám. Jednou z nich je hydromodul se zásobníkem z nerezové oceli o objemu 185 l, který zajišťuje prostorové vytápění a přípravu teplé vody. Druhou je kanálová jednotka s technologií nanoe™ X určená k chlazení i vytápění.

Vnitřní jednotka All in One


Jednotka All in One zjednodušuje instalaci tím, že spojuje vnitřní jednotku a zásobník z nerezové oceli do kompaktní jednotky, která šetří místo.

Novinka! K dispozici se zásobníkem teplé vody o objemu 120 l, 185 l a 260 l.

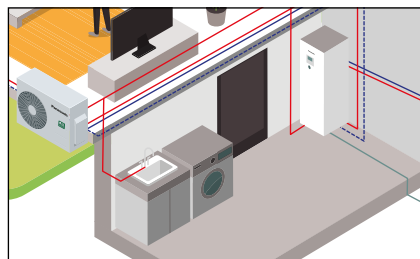


Vnitřní jednotka split systému

Tato nástěnná vnitřní jednotka nabízí značnou flexibilitu při instalaci, protože umožňuje výběr zásobníku na základě instalačních požadavků.

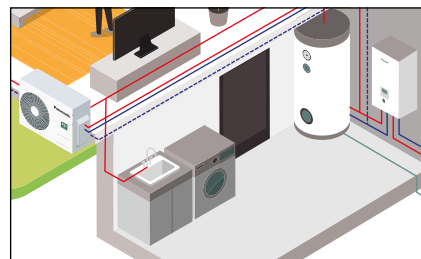

Samostatná venkovní jednotka

Tento hydraulický systém pracuje bez vnitřní jednotky, což nabízí značnou flexibilitu při instalaci. Toto řešení je vhodné zejména pro modernizace.

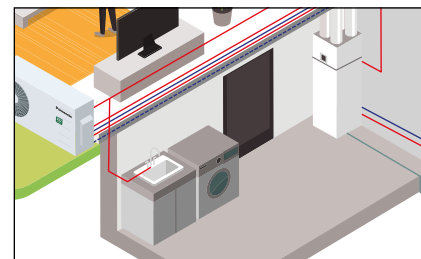

Jednotky Panasonic Aquarea představují ideální řešení pro všechny projekty, jelikož zvyšují efektivitu domácností a zjednodušují proces instalace.

Aquarea EcoFleX

Pro nové instalace, zejména pro ty s omezenými prostory

Tepelné čerpadlo Aquarea EcoFleX je průkopnické řešení, které spojuje výhody kanálové jednotky a technologie nanoe™ X a poskytuje teplou vodu ohřátou pomocí rekuperace tepla, prostorové vytápění, prostorové chlazení a čistší vzduch. Vynikající účinnost a úspory energie s nízkými emisemi CO₂.

Vytápění – chlazení – teplá voda	Radiátory – podlahové topení – teplá voda – klimatizace	Nové budovy	Třída ErP (vytápění 35 °C / 55 °C) ¹⁾	Včetně Wi-Fi	Smart Grid Ready ²⁾

Aquarea High Performance

Pro nové instalace a nízkoenergetické domy

Vhodné pro širokou škálu nemovitostí, které vyžadují vynikající účinnost a vysokou úsporu energie. Toto řešení nabízí faktory COP s hodnotou až 5,33 (jednotka řady K s výkonem 3 kW) a výstupní teplotou vody až 75 °C (jednotky řady L a M), a je tak dokonalé pro podlahové vytápění nebo radiátory.

Vytápění – chlazení – teplá voda	Radiátory – jednotky fan coil – podlahové topení – teplá voda	Nové budovy a modernizace	Třída ErP (vytápění 35 °C / 55 °C) ¹⁾	Připraveno pro bezdrátovou síť Wi-Fi (součástí řady L)	Smart Grid Ready ²⁾

Systém	Hydraulický			Split
Řada · chladivo	M · R290	L · R290	J · R32	K · R32
Minimální venkovní teplota	-25 °C	-25 °C	-20 °C	-25 °C
Maximální výstupní teplota vody	75 °C	75 °C	60 °C	60 °C
Maximální teplota teplé vody	65 °C bez ohříváče ³⁾	65 °C bez ohříváče ³⁾	65 °C ⁴⁾	65 °C ⁴⁾
Typ	All in One – split jednotka – samostatná venkovní jednotka	All in One – split jednotka	Monoblok	All in One – split jednotka
Výkonová řada	12, 16 kW (1 fáze)	5, 7, 9 kW (1 fáze)	5, 7, 9 kW (1 fáze)	3, 5, 7, 9, 12, 16 kW (1 fáze) 9, 12, 16 kW (3 fáze)

Aquarea T-CAP

Pro extrémně nízké teploty a modernizace

Řada jednotek Aquarea T-CAP dokáže udržovat jmenovitý topný výkon i při venkovní teplotě -15 °C bez pomocného elektrického ohříváče. Díky tomu je ideálním řešením v místech s extrémně nízkými teplotami. Je vhodná také pro modernizace, protože dosahuje výstupní teploty vody až 75 °C (řada M).

Vytápění – chlazení – teplá voda	Radiátory – jednotky fan coil – podlahové topení – teplá voda	Extrémně chladné prostředí a modernizace	Třída ErP (vytápění 35 °C / 55 °C) ¹⁾	Připraveno pro bezdrátovou síť Wi-Fi (součástí řady M)	Smart Grid Ready ²⁾

Systém	Hydraulický		Split	
Řada · chladivo	M · R290	J · R32	K · R32	H · R410A
Minimální venkovní teplota	-28 °C ⁵⁾	-20 °C	-28 °C	-28 °C
Maximální výstupní teplota vody	75 °C	65 °C ⁶⁾	65 °C	60 °C
Maximální teplota teplé vody	65 °C bez ohříváče ³⁾	65 °C ⁴⁾	65 °C ⁴⁾	65 °C ⁴⁾
Typ	All in One – split jednotka – samostatná venkovní jednotka	Monoblok	All in One – split jednotka	All in One – split jednotka
Výkonová řada	9, 12 kW (1 fáze) 9, 12, 16, 20, 25, 30 kW (3 fáze)	9, 12 kW (1 fáze) 9, 12, 16 kW (3 fáze)	9, 12 kW (1 fáze) 9, 12, 16 kW (3 fáze)	9, 12, 16 kW (3 fáze)

* Informace uvedené na této stránce platí pro většinu modelů v jednotlivých výkonových řadách. Jednotlivé modely si ověřte ve specifikacích produktů. 1) Stupnice od A+++ do D. 2) S volitelnou obvodovou deskou CZ-NS*P. 3) Pro řadu L při teplotě -10 °C nebo vyšší. Pro řadu M při teplotě -15 °C nebo vyšší. 4) Maximální teplota teplé vody s ohříváčem. 5) Pro modely s výkonem od 9 do 16 kW. -25 °C pro modely s výkonem od 20 do 30 kW. 6) Na dálkovém ovladači můžete nastavit teplotu do 65 °C. Obvykle je teplota výstupní vody 60 °C nebo nižší. V případě, že dálkovým ovladačem nastavíte ΔT na hodnotu 15 °C a teplota okolního prostředí je mezi 5 °C až 20 °C, lze dosáhnout teploty výstupní vody 65 °C.

Společnost Panasonic představuje druhou řadu tepelných čerpadel vzduch–voda s chladičem R290: jednotky Aquarea M

Řada tepelných čerpadel Aquarea vzduch–voda s chladičem R290 představuje průlomový nízkoenergetický systém pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, který se vyznačuje špičkovým výkonem v souladu s naší vizí bezuhlíkové společnosti a naším plánem GREEN IMPACT.



0,02

Potenciál pro globální oteplování

Nejnovější řada jednotek společnosti Panasonic využívá špičkové přírodní chladiče R290, které mají nízký potenciál pro globální oteplování (GWP) s mimořádně nízkou hodnotou 0,02, což pomáhá snižovat emise CO₂ a dopad na životní prostředí.


75 °C



Výstupní voda

Teplota výstupní vody až 75 °C do venkovní teploty až -15 °C*.



* -10 °C pro řadu L. Do venkovní teploty -15 °C pro modely o výkonu 20, 25 a 30 kW.



Tichý provoz


Akustický tlak ve vzdálenosti 5 m* pouze 27 dB(A).

* Výpočet akustického tlaku pro volně stojící jednotku WH-WDG05LE5 v tichém režimu 3, vzduch +7 °C, voda 35 °C.

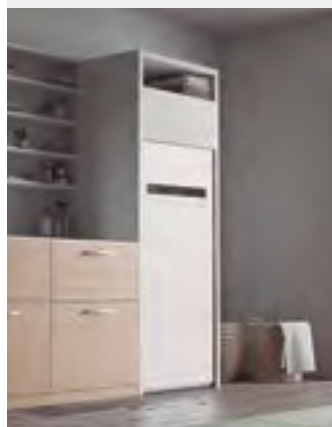

Flexibilní hydraulická instalace

Hydraulické spojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou.




Vyrobeno a navrženo společností Panasonic

Spolehlivé venkovní jednotky s kompresorem Panasonic.

Výstupní voda Vysoký výkon v extrémních podmínkách

Vynikající řešení pro modernizaci systému vytápění

Kompresor pracuje bez záložního ohřívače až do teploty okolního prostředí $-28\text{ }^{\circ}\text{C}$ a umožňuje integraci do stávajících systémů s radiátory díky výstupní teplotě průtoku vody až $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ při venkovní teplotě $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. I při venkovní teplotě $-28\text{ }^{\circ}\text{C}$ dokáže dodávat teplou vodu s teplotou $55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

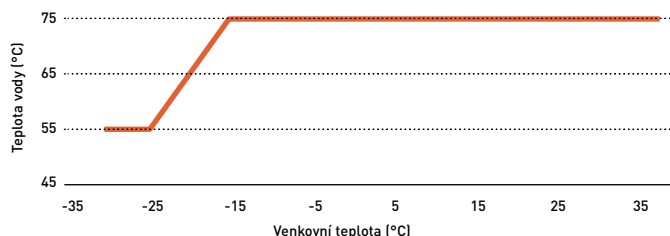

* Pro modely řady M o výkonu 9, 12 a 16 kW. U řady L je provoz možný do $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a výstup vody o teplotě $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ až do venkovní teploty $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Proces sterilizace bez ohřívače

Může také dosáhnout teploty teplé vody až $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ bez použití elektrického ohřívače, takže sterilizaci zásobníku lze provádět při provozu tepelného čerpadla.



Tichý provoz Jedinečné provedení s nízkou hlučností

Kompresor je jako hlavní zdroj hluku opatřen konstrukcí s dvojitým dnem zajišťující bezpečné a tiché provedení, které neruší sousedy v hustě zabydlených oblastech.

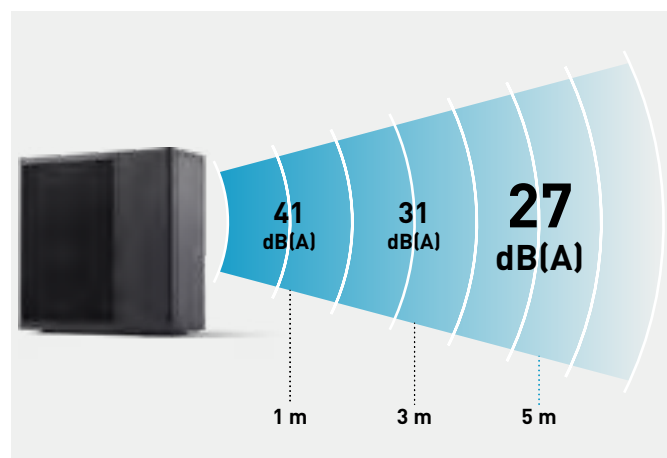


* Výpočet akustického tlaku pro volně stojící jednotku WH-WDG05LE5 v tichém režimu 3, vzduch $+7\text{ }^{\circ}\text{C}$, voda $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Flexibilní hydraulická instalace

Instalace systému je 100% hydraulická – mezi venkovní jednotkou a interiérem domu vede pouze vodní potrubí.

Prostornější bydlení


Potrubí s chladivem ani plynové potrubí nevyžadují žádná vnitřní bezpečnostní opatření.

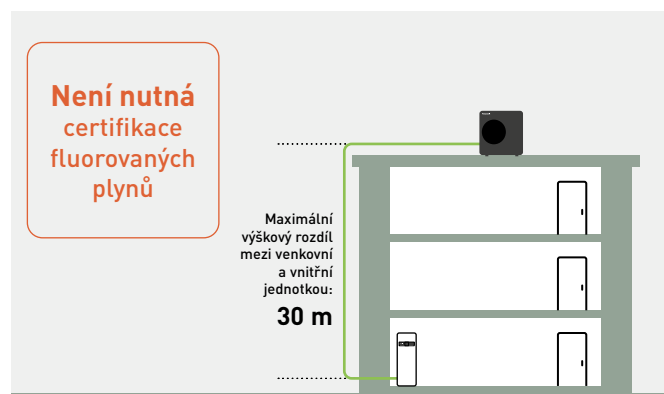

* Pro řadu L pouze v případě, že je venkovní jednotka instalována nad vnitřní jednotkou a tlak vody na venkovní jednotce nepřekračuje 1 bar.

Vyrobeno a navrženo společností Panasonic

Aquarea High Performance řady L s výkonem od 5 do 9 kW



Včetně adaptéru Wi-Fi

Aquarea T-CAP řady M s výkonem od 9 do 30 kW



Včetně adaptéru Wi-Fi

* Zkontrolujte dostupnost jednotek a kombinací.

Řešení Aquarea přináší příjemné vytápění a klid

Společnost Panasonic prohlubuje své úsilí v poskytování pohodlí a úspory energie nad rámec tepelných čerpadel a nabízí teď komplexní řadu řešení zajišťující větší komfort uvnitř budovy.

Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air

Stylové, kompaktní jednotky fan coil pro vysoký komfort a úsporu energie


Inteligentní podlahová jednotka fan coil Aquarea Air

Ještě užší a tenčí jednotky fan coil.



Nástěnná inteligentní jednotka fan coil Aquarea Air

Nejtenčí a nejtišší ve své třídě.



Kanálová inteligentní jednotka fan coil Aquarea Air – standardní a pro více zón

Tenká verze s výškou pouze 185 mm.

Integrovaná správa více zón (2–5 zón, s řadou jednotek pro více zón).




Kanálová jednotka

Úzká kanálová jednotka



Kanálová jednotka pro více zón

Úzká kanálová jednotka pro více zón

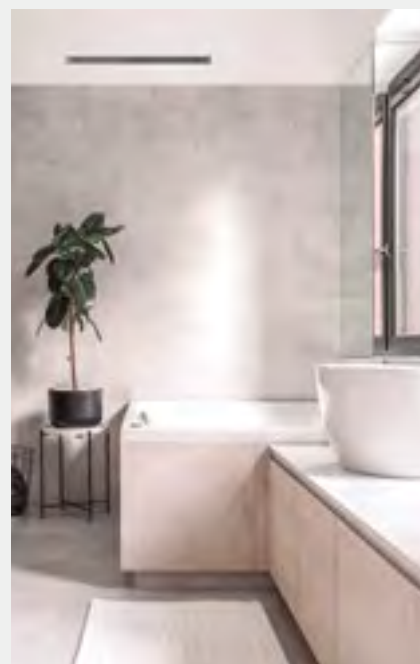

Jednotky fan coil.

Široká řada jednotek fan coil určených pro komerční aplikace


NOVINKA Nástěnná jednotka fan coil – FK1

Stylový design. Generátor nanoe™ X Mark 3.



Komfortní jednotka fan coil s AC/EC ventilátorem

Parapetní a podstropní jednotky s vysokou flexibilitou konfigurace.

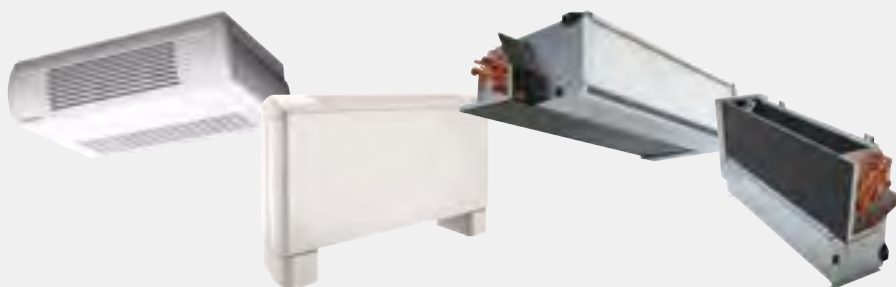

tado° pro ovládání vytápění místností a služby inteligentního hospodaření s energií

Maximální účinnost a úspory, aniž byste se museli kdykoli vzdát příjemné teploty.

Zákazníci využívající chytré vytápění tado° ušetří při spotřebě energie v průměru 22 %.

* Na základě interních dat průměrovaných napříč všemi zákazníky společnosti tado°, shromážděných do listopadu 2023.



Aquarea Loop – tepelné čerpadlo do vodního okruhu pro bytové domy

Efektivně nahrazuje stávající radiátory v systémech ústředního vytápění.



Široká nabídka zásobníků vody, zásobníků teplé vody, vyrovnávacích nádrží a zásobníků Combo



Větrací jednotky pro domácnosti

Aquarea Vent – protiproudé větrací jednotky

Vhodné pro malé rodinné domy nebo byty. Vysoce účinná rekuperace citelného tepla.



Větrací jednotka s rekuperací tepla

Jednotka je navržena do prostorů s plochou přibližně do 140 m². Rotační výměník tepla s vysokou energetickou účinností a ventilátory s technologií EC.




Kaskádová řešení

Zvyšte kapacitu až na 300 kW kaskádovým propojením tepelných čerpadel Aquarea.



Aquarea Service Cloud

Pro vzdálenou údržbu tepelného čerpadla Aquarea.

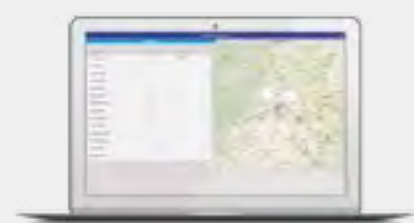

Hydraulický systém Aquarea

Aquarea High Performance		5 kW	7 kW	9 kW	12 kW	16 kW
16 , 17	 All in One - R290 jednofázový/ třífázový	 NOVINKA WH-ADC0509L3E51 ¹⁾ WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG05LE5	 NOVINKA WH-ADC0509L3E51 ¹⁾ WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG07LE5	 NOVINKA WH-ADC0509L3E51 ¹⁾ WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B WH-WDG09LE5	 NOVINKA WH-ADC0916M3E51 WH-ADC0916M3E52 ¹⁾ WH-ADC0916M3E53 ¹⁾ WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WDG12ME5	 NOVINKA WH-ADC0916M3E51 WH-ADC0916M3E52 ¹⁾ WH-ADC0916M3E53 ¹⁾ WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WDG16ME5
16 , 17	 Split systém - R290 jednofázový/ třífázový	 WH-SDC0509L3E5 WH-WDG05LE5	 WH-SDC0509L3E5 WH-WDG07LE5	 WH-SDC0509L3E5 WH-WDG09LE5	 NOVINKA WH-SDC0916M3E5 ¹⁾ WH-SDC0316M9E8 ¹⁾ WH-WDG12ME5	 NOVINKA WH-SDC0916M3E5 ¹⁾ WH-SDC0316M9E8 ¹⁾ WH-WDG16ME5
17	 Řídicí modul - R290 jednofázový/ třífázový				 NOVINKA WH-CME5 WH-CME8 WH-WDG12ME5	 NOVINKA WH-CME5 WH-CME8 WH-WDG16ME5
17	 Samostatná jednotka - R290²⁾ jednofázový				 NOVINKA WH-WDG12ME5	 NOVINKA WH-WDG16ME5
18	Monoblok - R32 jednofázový	 WH-MDC05J3E5	 WH-MDC07J3E5	 WH-MDC09J3E5		

Modely s chladivem R290. Modely s chladivem R32.

1) K dispozici v létě 2025. 2) Vyžaduje ovladač CZ-RTW2TAW1C.
 WH-__E5 jednofázový // WH-__E8 třífázový.

Aquarea T-CAP		9 kW	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW	30 kW
20	 All in One - R290 jednofázový / třífázový	 NOVINKA WH-ADC0916M3E51 ¹⁾ WH-ADC0916M3E52 WH-ADC0916M3E53 ¹⁾ WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WXG09ME5 WH-WXG09ME8	 NOVINKA WH-ADC0916M3E51 ¹⁾ WH-ADC0916M3E52 WH-ADC0916M3E53 ¹⁾ WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WXG12ME5 WH-WXG12ME8	 NOVINKA WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E83 WH-WXG16ME8			
20	 Split systém - R290 jednofázový / třífázový	 NOVINKA WH-SDC0916M3E5 ¹⁾ WH-SDC0916M6E5 ¹⁾ WH-SDC0316M9E8 WH-WXG09ME5 WH-WXG09ME8	 NOVINKA WH-SDC0916M3E5 ¹⁾ WH-SDC0916M6E5 ¹⁾ WH-SDC0316M9E8 WH-WXG12ME5 WH-WXG12ME8	 NOVINKA WH-SDC0316M9E8 WH-WXG16ME8			
20 , 21	 Řídicí modul - R290 jednofázový / třífázový	 NOVINKA WH-CME5 WH-CME8 WH-WXG09ME5 WH-WXG09ME8	 NOVINKA WH-CME5 WH-CME8 WH-WXG12ME5 WH-WXG12ME8	 NOVINKA WH-CME8 WH-WXG16ME8	 NOVINKA WH-CME8L WH-WXG20ME8	 NOVINKA WH-CME8L WH-WXG25ME8	 NOVINKA WH-CME8L WH-WXG30ME8
20 , 21	 Samostatná jednotka - R290²⁾ jednofázový / třífázový	 NOVINKA WH-WXG09ME5 WH-WXG09ME8	 NOVINKA WH-WXG12ME5 WH-WXG12ME8	 NOVINKA WH-WXG16ME8	 NOVINKA WH-WXG20ME8	 NOVINKA WH-WXG25ME8	 NOVINKA WH-WXG30ME8
21	Monoblok - R32 jednofázový / třífázový	 WH-MXC09J3E5 WH-MXC09J3E8	 WH-MXC12J6E5 WH-MXC12J9E8	 WH-MXC16J9E8			

Modely s chladivem R290. Modely s chladivem R32.


1) Dostupné na podzim 2025. 2) Vyžaduje ovladač CZ-RTW2TAW1C.
 WH-__E5 jednofázový // WH-__E8 třífázový.

Split systém Aquarea

Aquarea EcoFlex

8 kW

22 Jednofázový



WH-ADF0309J3E5CM
S-71WF3E
CU-2WZ71YBE5

Aquarea High Performance

3 kW

5 kW

7 kW

9 kW

12 kW

16 kW

22,
23,
24,
25,
26

All in One
• R32
jednofázový /
třífázový



WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ03KE5



WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ05KE5



WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ07KE5



WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ09KE5

NOVINKA
WH-ADC0912K9E8
WH-ADC0912K9E83
WH-UDZ09KE8



WH-ADC0912K6E5
WH-ADC0912K6E53
WH-UDZ12KE5

NOVINKA
WH-ADC0912K9E8
WH-ADC0912K9E83
WH-UDZ12KE8



NOVINKA
WH-ADC16K9E8
WH-ADC16K9E83
WH-UDZ16KE8

WH-ADC16K6E5
WH-ADC16K6E53
WH-UDZ16KE5

25

Split systém
• R32
jednofázový /
třífázový



WH-SDC0309K3E5
WH-UDZ03KE5



WH-SDC0309K3E5
WH-UDZ05KE5



WH-SDC0309K3E5
WH-UDZ07KE5



WH-SDC0309K3E5
WH-UDZ09KE5

NOVINKA
WH-SDC09K3E8
WH-UDZ09KE8



WH-SDC12K6E5
WH-UDZ12KE5

NOVINKA
WH-SDC12K9E8
WH-UDZ12KE8



NOVINKA
WH-SDC16K9E8
WH-UDZ16KE8

Modely s chladičem R32.

Aquarea DHW - tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Aquarea DHW • R290

100 l

150 l

200 l

260 l

38



jednofázový



P-DHW100AE5









P-DHW150AE5



P-DHW200AE5
P-DHW200CAE5



P-DHW260AE5
P-DHW260CAE5

Aquarea T-CAP		9 kW	12 kW	16 kW
26, 27, 28	All in One - R32 jednofázový / třífázový	 WH-ADC0912K6E53 WH-UXZ09KE5 WH-ADC0912K9E83 WH-UXZ09KE8	 WH-ADC0912K6E53 WH-UXZ12KE5 WH-ADC0912K9E83 WH-UXZ12KE8	 WH-ADC16K9E83 WH-UXZ16KE8
		 WH-ADC0916H9E8 WH-UQ09HE8	 WH-ADC0916H9E8 WH-UQ12HE8	 WH-ADC0916H9E8 WH-UQ16HE8
28	Split systém - R32 jednofázový / třífázový	 WH-SXC09K3E5 WH-UXZ09KE5 WH-SXC09K3E8 WH-UXZ09KE8	 WH-SXC12K6E5 WH-UXZ12KE5 WH-SXC12K9E8 WH-UXZ12KE8	 WH-SXC16K9E8 WH-UXZ16KE8
		 WH-SQC09H3E8 WH-UQ09HE8	 WH-SQC12H9E8 WH-UQ12HE8	 WH-SQC16H9E8 WH-UQ16HE8

Modely s chladivem R32. Modely s chladivem R410A.


Aplikace Panasonic Comfort Cloud.

Dálkové ovládání odkudkoli, kdykoli.

Aplikace Panasonic Comfort Cloud poskytuje koncovým uživatelům efektivní a uživatelsky přívětivou službu pro správu a monitorování tepelných čerpadel Aquarea a umožňuje servisním partnerům vzdálenou údržbu jednotek.

* Vyžaduje Wi-Fi adaptér CZ-TAW1C nebo CZ-TAW1B.

* Vzhled uživatelského rozhraní se může změnit bez upozornění.

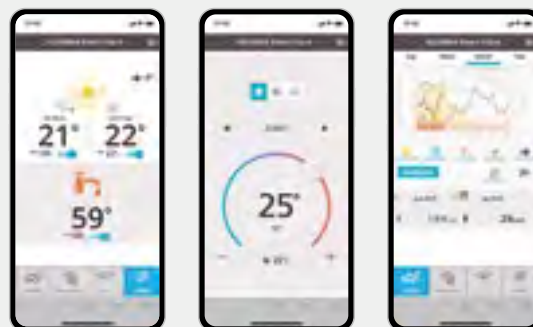

Hydraulický systém Aquarea High Performance

Jednofázový hydraulický systém Aquarea High Performance řady L - R290


Výstupní teplota vody až 75 °C při venkovní teplotě do -10 °C

Včetně adaptéru sítě Wi-Fi

Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění



Součásti zařízení



Tabulka kombinací					Venkovní jednotka		
					Topný výkon		
					Jednofázové (napájení vnitřní jednotky)		
					5,0 kW	7,0 kW	9,0 kW
					WH-WDG05LE5	WH-WDG07LE5	WH-WDG09LE5
Vnitřní jednotka					DMOC Kč		
					Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
Hydraulický systém All in One	jednofázový	120 l	3 kW	WH-ADC0509L3E51	99 892	119 886	124 462
		185 l	3 kW	WH-ADC0509L3E5	122 122	222 014	246 584
		185 l	3 kW	✓ WH-ADC0509L3E5B	161 772	261 664	286 234
Hydraulický split systém	jednofázový	—	3 kW	WH-SDC0509L3E5	54 028	153 920	173 914

Venkovní jednotka										
jednofázový		Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	SCOP	Třída energetické účinnosti (vytápění)	Informace o potrubí		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry
		Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	Voda 35 °C / voda 55 °C	Voda 35 °C / voda 55 °C	Rozsah délek potrubí [std / max.]	Rozdíl výšek [vnitřní j. / venkovní j.]	Vytápění	V × Š × H
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D	m	m	dB(A)	mm
										kg
	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	5/30	10	52	996x980x430
	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	5/30	10	53	996x980x430
	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	5/30	10	54	996x980x430

Vnitřní jednotka												
		Objem vody	Zásobník teplé vody dle směrnice ErP	Informace o potrubí			Elektrické údaje			Rozměry	Hmotnost	
				Třída energetické účinnosti ²⁾	Připojení vody			Elektrický záložní ohřev	Doporučené jistění, přívod 1/2 ³⁾			Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ³⁾
					Topení	TUV	Vstup / výstup					
		l	A+ až F				kW	A	mm ²	mm	kg	
All in One												
jednofázový	WH-ADC0509L3E51*	120	A+	1¼	¾	Předčlázná ú	3,00	25/16	3x2,5/3x1,5	1293x599x602	79	
	WH-ADC0509L3E5	185	A+	1¼	¾	1/1	3,00	25/16	3x2,5/3x1,5	1642x599x602	93	
All in One se 2 zónami												
jednofázový	WH-ADC0509L3E5B	185	A+	1¼	¾	1/1	3,00	25/16	3x2,5/3x1,5	1642x599x602	101	
Split systém												
jednofázový	WH-SDC0509L3E5	—	—	1¼	—	Předčlázná ú	3,00	25/16	3x2,5/3x1,5	892x500x348	33	

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825 (částečné zatížení). 2) Stupnice od A+ do F. V kombinaci s venkovními jednotkami WH-WDG05LE5, WH-WDG07LE5 nebo WH-WDG09LE5. 3) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici v létě 2025. Předběžné údaje. ** Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Kalkulačka požadovaného topného výkonu

Tento software umí rychle a snadno stanovit požadovaný topný výkon pro jednotlivé místnosti v projektu. Kalkulačka požadovaného topného výkonu pomáhá přibližně určit, kolik energie bude potřeba k vytápění jednotlivých místností. Výsledek v kW vám pomůže vybrat nejlepší řešení prostorového vytápění pro vaše potřeby. K dispozici na webu PRO Club.

Generátor hydraulických schémat

Generátor hydraulických schémat (HSG) Aquarea umožňuje uživatelům vybrat hydraulické schéma podle požadavků konkrétní instalace. Ke schématu je přiloženo příslušné schéma elektrického zapojení a seznam součástí. K dispozici na webu PRO Club.

Součástí zařízení

Tabulka kombinací						Venkovní jednotka		
						Topný výkon		
						Jednofázové		
						12,0 kW	16 kW	
						WH-WDG12ME5	WH-WDG16ME5	
Vnitřní jednotka						DMOC KČ	191 100	219 570
Hydraulický systém All in One	jednofázový	120 l	3 kW	WH-ADC0916M3E51	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání	
		185 l	3 kW	WH-ADC0916M3E52	128 544	319 644	348 114	
		260 l	3 kW	WH-ADC0916M3E53	147 056	338 156	366 626	
Hydraulický split systém	jednofázový	—	3 kW	WH-SDC0916M3E5	64 480	255 580	284 050	
Řídicí modul	jednofázový	—	—	—	WH-CME5	41 262	232 362	260 832
	třířázový	—	—	—	WH-CME8	41 262	232 362	260 832
Dálkový ovladač s adaptérem Wi-Fi	—	—	—	—	CZ-RTW2TAW1C	11 362	202 462	230 932

Venkovní jednotka											
		Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	SCOP	Třída energetické účinnosti (vytápění)	Informace o potrubí		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry	Hmotnost
		Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	Voda 35 °C / voda 55 °C	Voda 35 °C / voda 55 °C	Rozsah délek potrubí (std / max.)	Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	Vytápění	V × Š × H	
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D	m	m	dB(A)	mm	kg
jednofázový	WH-WDG12ME5*	12,10 / 4,78	12,10 / 3,03	9,00 / 3,92	4,58 / 3,57	A+++ / A++	5/30	30	55	1520x1200x370	160
	WH-WDG16ME5*	16,00 / 4,31	14,70 / 2,72	9,00 / 3,92	4,46 / 3,57	A+++ / A++	5/30	30	59	1520x1200x370	160

Vnitřní jednotka	Objem vody	Zásobník teplé vody dle směrnice ErP	Informace o potrubí			Elektrické údaje			Rozměry	Hmotnost	
		Třída energetické účinnosti ²⁾	Připojení vody			Elektrický záložní ohřeváč	Doporučené jistění, přívod ³⁾	Doporučený minimální průřez kabelu, přívod ³⁾			
			Topení	TUV	Vstup / výstup						
											palce
	l	A+ až F				kW	A	mm ²	mm	kg	
All in One											
jednofázový	WH-ADC0916M3E51*	120	A	1¼	¾	Převodné údaje	3,00	16	3x1,5	1293x599x602	74
	WH-ADC0916M3E52	185	A+	1¼	¾	Převodné údaje	3,00	15/16	3x1,5	1642x599x602	88
	WH-ADC0916M3E53	260	A+	1¼	¾	Převodné údaje	3,00	15/16	3x1,5	2036x599x602	105
Split systém											
jednofázový	WH-SDC0916M3E5	—	—	—	—	Převodné údaje	3,00	15/16	3x1,5	892x500x348	28

Řídicí modul		Elektrický záložní ohříváč (místní dodávka)	Doporučené jištění, přívod ³⁾	Doporučený minimální průřez kabelu, přívod ³⁾	Průřez připojovacího kabelu k venkovní jednotce	Rozměry V × Š × H	Čistá hmotnost
		kW	A	mm ²	mm ²	mm	kg
jednofázový	WH-CME5	Až 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	454x520x116	7
třífázový	WH-CME8	Až 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	454x520x116	7

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825 [částečné zatížení]. 2) Stupnice od A+ do F. Energetická třída A s venkovní jednotkou o výkonu 16 kW.
3) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici na podzim 2025. Předběžné údaje. ** Vypočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní sítí s obsahem soli nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.


Hydraulický systém Aquarea High Performance

Jednofázový monoblok Aquarea High Performance řady J – MDC · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Provozní rozsah až do -20 °C při vytápění.

Volitelný



Venkovní jednotka	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry / hmotnost	DMOC Kč
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C kW/COP	Vzduch +7 °C, voda 55 °C kW/COP		SCOP	Třída energetické účinnosti A+++ až D			
WH-MDC05J3E5	5,00/5,08	5,00/3,01	5,00/5,05	5,12/3,63	A+++ / A++	59	865 x 1283 x 320 / 99	134 186
WH-MDC07J3E5	7,00/4,76	7,00/2,82	7,00/4,73	4,90/3,32	A+++ / A++	59	865 x 1283 x 320 / 104	146 016
WH-MDC09J3E5	9,00/4,48	8,95/2,78	9,00/4,25	4,90/3,32	A+++ / A++	59	865 x 1283 x 320 / 104	153 296


Informace o potrubí				
Venkovní jednotka	kW	5,0	7,0	9,0
Připojení vody	palce	R 1½	R 1½	R 1½

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)				
Jednofázové				
Venkovní jednotka	kW	5,0	7,0	9,0
Elektrický záložní ohříváč	kW	3,00	3,00	3,00
Doporučené jističe ²⁾	A	30/15	30/15	30/16
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ²⁾	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5

1) Akustický výkon v souladu s normami 811/2013, 813/2013 a EN12102-1:2017 při +7 °C. 2) Prověřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511.

Řešení Aquarea přináší příjemné vytápění a klid.


Společnost Panasonic prohlubuje své úsilí v poskytování pohodlí a úspory energie nad rámec tepelných čerpadel a nabízí teď komplexní řadu řešení zajišťující větší komfort uvnitř budovy.

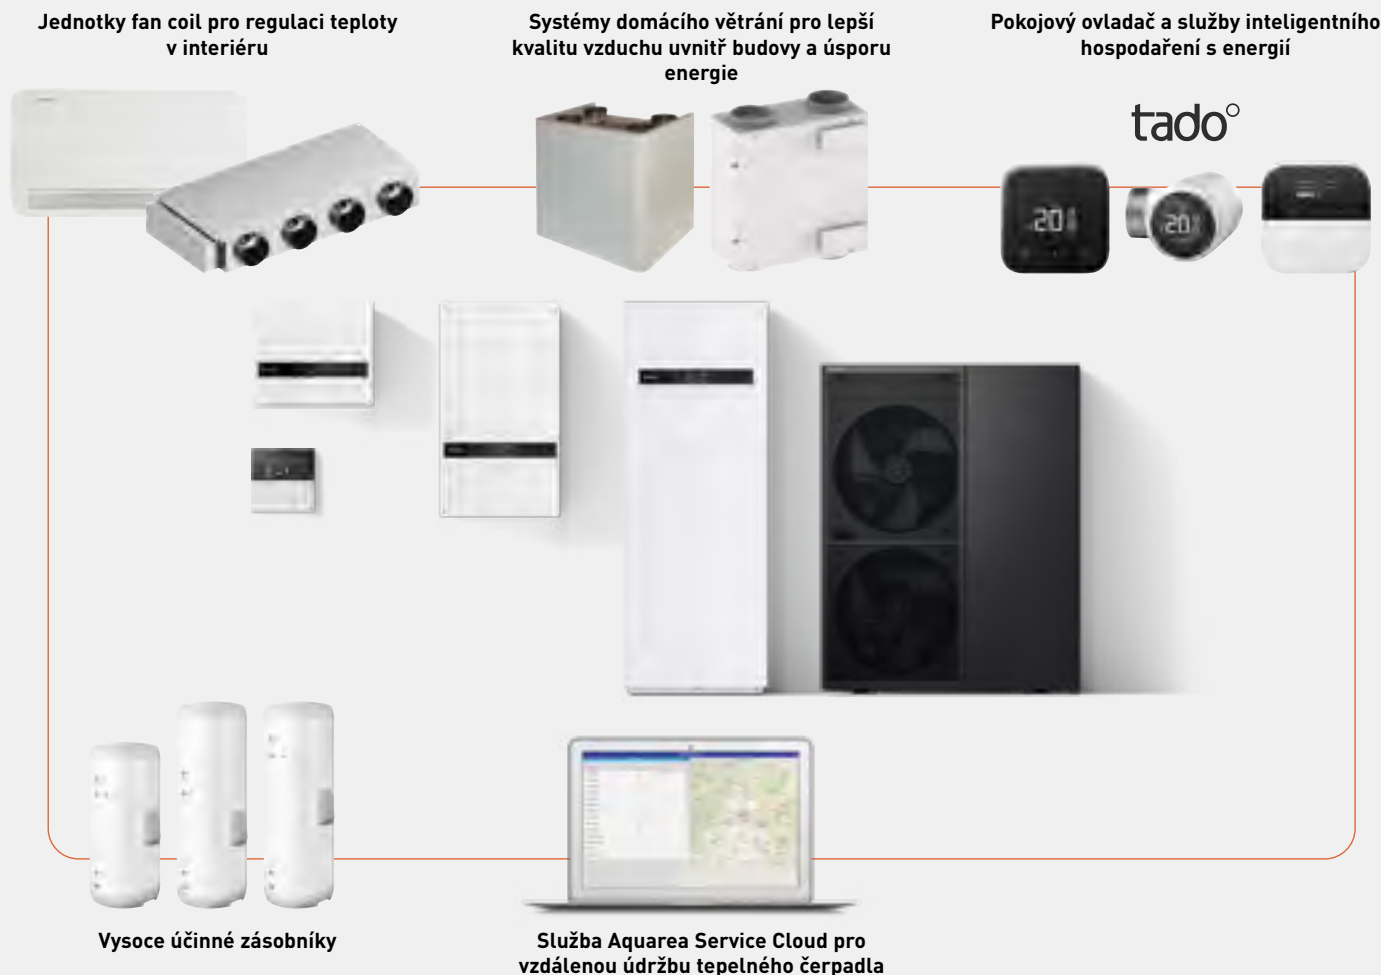

Nová tepelná čerpadla Aquarea + tado°, integrované řešení pro maximální úspory energie a komfort

tado° | Panasonic

Partnership for smart heat pump solutions

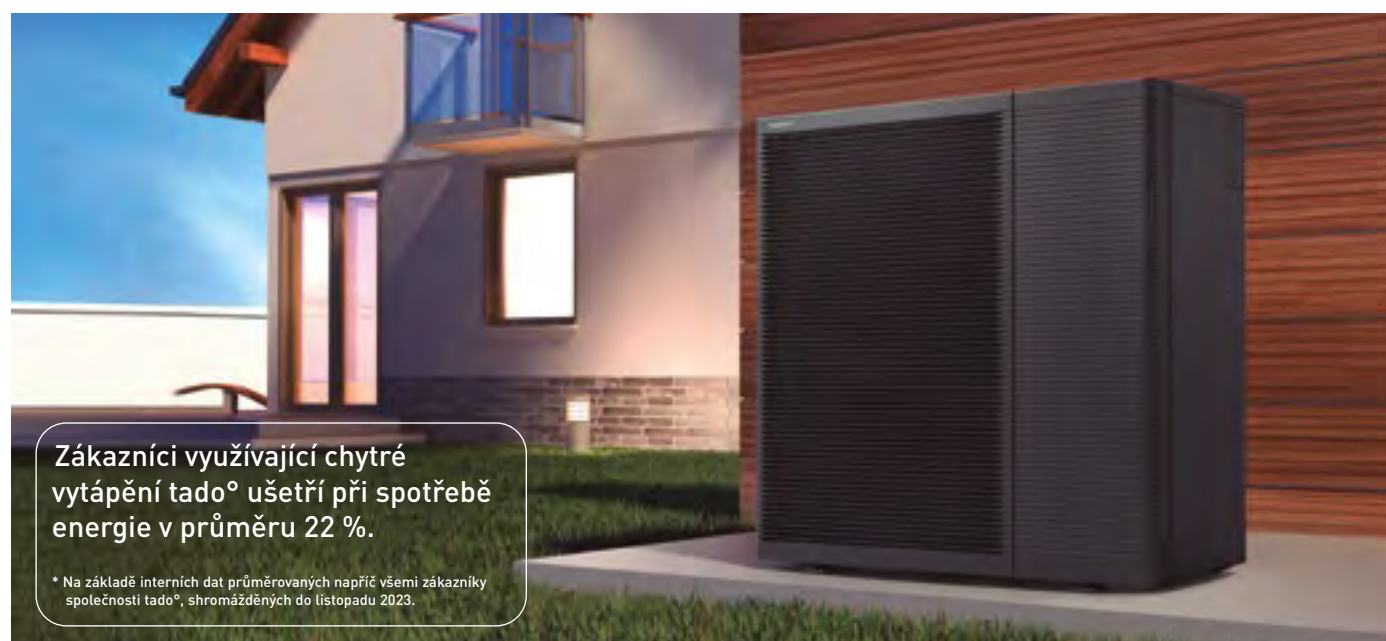

tado° X je pokojový ovladač poskytující služby inteligentního hospodaření s energií.

Společnosti Panasonic a tado° spolupracují na vývoji softwaru pro chytré řízení tepelných čerpadel Aquarea, který zvyšuje komfort a šetří energii.



Optimalizátor tepelného čerpadla X
Inteligentní řízení vytápění optimalizované pro tepelná čerpadla Aquarea. Nižší spotřeba energie a zajištění komplexní regulace teploty pro jednotlivé místnosti nebo zóny.



Chytrý radiátorový termostat X¹⁾
Ovládejte radiátory pomocí aplikace tado° a šetřete energii. Kompatibilní téměř se všemi termostatickými ventily radiátorů (TRV).



Kabelový chytrý termostat X¹⁾
Ovládejte teplotu v každé místnosti pomocí aplikace tado° a šetřete energii. Můžete jej použít i k ovládání vodního podlahového vytápění.



Bezdrátový snímač teploty X
Volitelný doplněk pro Chytrý radiátorový termostat X umožňující přesnější měření teploty na konkrétním místě v místnosti.



Bridge X²⁾
Umožňuje bezproblémovou integraci externích zařízení prostřednictvím konektivity Matter a rozšiřuje síť Thread ve větších domech.



Aplikace tado°³⁾
Intuitivní technologie chytrého vytápění s vytvářením zón geofence, detekcí otevřeného okna, ovládáním více místností a offline chytrými plány.

12měsíční bezplatné předplatné služby Balance for Heat Pumps*.

Sady pokojového ovládání tado° s Optimalizátorem tepelného čerpadla X		DMOC Kč
KIT-TSRTXHP0XE	Sada Optimalizátoru tepelného čerpadla X a 1 ks Chytrého radiátorového termostatu X od společnosti tado°	11 752
KIT-TSRTX4HP0XE	Sada Optimalizátoru tepelného čerpadla X a 4 ks Chytrého radiátorového termostatu X od společnosti tado°	21 528
KIT-TSTXHP0XE	Sada Optimalizátoru tepelného čerpadla X a 1 ks Chytrého termostatu X od společnosti tado°	12 948
KIT-TSTXSRTX2HP0XE	Sada Optimalizátoru tepelného čerpadla X a 1 ks Chytrého termostatu X a 2 ks Chytrého radiátorového termostatu X od společnosti tado°	19 292

Sady pokojového ovládání tado° se zařízením Bridge X		DMOC Kč
PAW-TSRTXB	Chytrý radiátorový termostat X se zařízením Bridge X od společnosti tado°	5 564
PAW-TSTXB	Chytrý termostat X se zařízením Bridge X od společnosti tado°	6 890
PAW-TSTXSRTX2B	Sada 1 ks Chytrého termostatu X a 2 ks Chytrého radiátorového termostatu X a 1 ks zařízení Bridge X	12 090
Zařízení tado° X		DMOC Kč
PAW-THPOXE	Optimalizátor tepelného čerpadla X od společnosti tado° (s eurozástrčkou)	8 710
PAW-TSTX	Chytrý termostat X od společnosti tado°	4 680
PAW-TSRTX	Chytrý radiátorový termostat X od společnosti tado°	3 484
PAW-TSRTX4	4x Chytrý radiátorový termostat X od společnosti tado°	12 740
PAW-TWT SX	Bezdrátový snímač teploty X od společnosti tado°	3 536
PAW-TBX	Zařízení Bridge X od společnosti tado°	2 418

1) Vyžaduje Optimalizátor tepelného čerpadla X od společnosti tado°, zařízení Bridge X od společnosti tado° nebo jiný Thread border router. 2) Není vyžadován s Optimalizátorem tepelného čerpadla X nebo jiným Thread border routerem. 3) Při nákupu zařízení PAW-THPOXE nebo PAW-THPOXUK. Tato propagační akce může být změněna bez předchozího oznámení.

Hydraulický systém Aquarea T-CAP

Jednofázový/třífázový hydraulický systém Aquarea T-CAP řady M · R290

Výstupní teplota vody až 75 °C při venkovní teplotě do –15 °C.

Udrží topný výkon při přípravě vody o teplotě 55 °C až do venkovní teploty –15 °C.

Součástí zařízení je adaptér Wi-Fi pro inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud. Provozní rozsah až do –28 °C při vytápění.



Součástí zařízení

Tabulka kombinací					Venkovní jednotka				
Vnitřní jednotka	Zásobník teplé vody	Výkon záložního ohříváče	DMOC Kč		Topný výkon				
					Jednofázové		třífázové		
					9,0 kW	12,0 kW	9,0 kW	12,0 kW	16,0 kW
					WH-WXG09ME5	WH-WXG12ME5	WH-WXG09ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG16ME8
Vnitřní jednotka					212 264	226 616	212 264	226 616	243 958
Hydraulický systém All in One	jednofázový	120 l 3 kW	WH-ADC0916M3E51	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání	–	–	–
		185 l 3 kW	WH-ADC0916M3E52	128 544	340 808	355 160	–	–	–
		260 l 3 kW	WH-ADC0916M3E53	147 056	359 320	373 672	–	–	–
	třífázový	185 l 9 kW	WH-ADC0316M9E82	128 544	340 808	355 160	340 808	355 160	372 502
		260 l 9 kW	WH-ADC0316M9E83	147 056	359 320	373 672	359 320	373 672	391 014
Hydraulický split systém	jednofázový	– 3 kW	WH-SDC0916M3E5	64 480	276 744	291 096	–	–	–
	třífázový	– 9 kW	WH-SDC0316M9E8	72 280	284 544	298 896	284 544	298 896	316 238
Řídicí modul	jednofázový	– –	WH-CME5	41 262	253 526	267 878	–	–	–
	třífázový	– –	WH-CME8	41 262	253 526	267 878	253 526	267 878	285 220
Dálkový ovladač s adaptérem Wi-Fi	–	–	CZ-RTW2TAW1C	11 362	223 626	237 978	223 626	237 978	255 320

Venkovní jednotka	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER		SCOP	Třída energetické účinnosti (vytápění)	Informace o potrubí		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry	Hmotnost
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	Rozsah délek potrubí [std / max.]	Rozdíl výšek [vnitřní j. / venkovní j.]	Vytápění	V × Š × H	
	kW/COP	kW/COP	kW/EER	kW/EER	kW/EER	A+++ až D	m	m	dB(A)	mm	kg
jednofázový	WH-WXG09ME5	9,00/5,23	9,00/3,24	–	5,00/3,50	A+++ / A++	5/30	30	52	1520x1200 x 430	163
	WH-WXG12ME5	12,10/4,78	12,00/3,23	–	4,73/3,65	A+++ / A++	5/30	30	53	1520x1200 x 430	163
třífázový	WH-WXG09ME8	9,00/5,23	9,00/3,24	–	5,00/3,50	A+++ / A++	5/30	30	52	1520x1200 x 430	163
	WH-WXG12ME8	12,00/5,06	12,00/3,23	–	4,73/3,65	A+++ / A++	5/30	30	53	1520x1200 x 430	163
	WH-WXG16ME8	16,00/4,89	16,00/3,20	–	4,75/3,70	A+++ / A++	5/30	30	57	1520x1200 x 430	165

Vnitřní jednotka	Objem vody	Zásobník teplé vody dle směrnice ErP	Informace o potrubí		Elektrické údaje			Rozměry	Hmotnost
		Třída energetické účinnosti ²⁾	Připojení vody		Elektrický záložní ohříváč	Doporučené jištění, přívod ³⁾	Doporučený minimální průřez kabelu, přívod ³⁾	V × Š × H	
	l	A+ až F	Topení TUV	Vstup / výstup	kW	A	mm ²	mm	kg
All in One									
jednofázový	WH-ADC0916M3E51*	120	A	1¼ 3/4	1¼/1¼	3	16	3x1,5	1293x599x602 74
	WH-ADC0916M3E52	185	A+	1¼ 3/4	1¼/1¼	3	15/16	3x1,5	1642x599x602 88
třífázový	WH-ADC0316M9E82	185	A+	1¼ 3/4	1¼/1¼	9	20	5x1,5	1642x599x602 89
	WH-ADC0316M9E83	260	A+	1¼ 3/4	1¼/1¼	9	20	5x1,5	2036x599x602 105
Split systém									
jednofázový	WH-SDC0916M3E5	–	–	–	1¼/1¼	15/16	3x1,5	892x500x348	28
třífázový	WH-SDC0316M9E8	–	–	–	1¼/1¼	9	20	5x1,5	892x500x348 29

Řídicí modul	Elektrický záložní ohříváč (místní dodávka)	Doporučené jištění, přívod ³⁾	Doporučený minimální průřez kabelu, přívod ³⁾	Průřez připojovacího kabelu k venkovní jednotce	Rozměry	Čistá hmotnost
	kW	A	mm ²	mm ²	V × Š × H	kg
jednofázový	WH-CME5	Až 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	454x520x116 7
třífázový	WH-CME8	Až 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	454x520x116 7

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825 (částečné zatížení). 2) Stupnice od A+ do F. Energetická třída A s venkovní jednotkou o výkonu 16 kW. 3) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici na podzim 2025. Předběžné údaje. ** Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Hydraulický systém Aquarea T-CAP

Třífázový hydraulický systém Big Aquarea T-CAP řady M · R290

Výstupní teplota vody až 75 °C. Udrží topný výkon při přípravě vody o teplotě 55 °C až do venkovní teploty -15 °C. Součástí zařízení je adaptér Wi-Fi pro inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud. Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění.



Součástí zařízení

Tabulka kombinací			Venkovní jednotka		
			Topný výkon		
			třífázový		
			20,0 kW	25,0 kW	30,0 kW
Vnitřní jednotka			WH-WXG20ME8	WH-WXG25ME8	WH-WXG30ME8
DMOC Kč			437 268	475 878	517 634
Řídicí modul	třífázový WH-CME8L	45 370	482 638	521 248	563 004
Dálkový ovladač s adaptérem Wi-Fi	— CZ-RTW2TAW1C	11 362	448 630	487 240	528 996

Venkovní jednotka	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER		SCOP	Třída energetické účinnosti (vytápění)	Informace o potrubí		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry	Hmotnost
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C v komfortním režimu			Rozsah délek potrubí (std / max.)	Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)			
	kW/COP	kW/COP	kW/EER	kW/EER			m	m		mm	kg
třífázový	WH-WXG20ME8	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	4,36/3,59	A++/A++	—/—	—	56	1645x1500x460	240
	WH-WXG25ME8	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	4,25/3,57	A++/A++	—/—	—	59	1645x1500x460	240
	WH-WXG30ME8	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	3,95/3,46	A++/A++	—/—	—	61	1645x1500x460	240


Řídicí modul		Elektrický záložní ohříváč (místní dodávka)	Doporučená pojistka, přívod ²⁾	Doporučený minimální průřez kabelu, přívod ²⁾	Průřez připojovacího kabelu k venkovní jednotce	Rozměry V x Š x H	Čistá hmotnost
		kW	A	mm ²	mm ²	mm	kg
třífázový	WH-CME8L	Až 18 kW	20 [≤ 9 kW] 40 [9 kW < ≤ 18 kW]	5x2,5 [≤ 12 kW] 5 x 4,0 [12 kW < ≤ 15 kW] 5 x 6,0 [15 kW < ≤ 18 kW]	2x0,75	450 x 450 x 116	7

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825 (částečné zatížení). 2) Provéřte místní předpisy. * K dispozici v prosinci 2024. Předběžné údaje. ** Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Hydraulický systém Aquarea T-CAP

Jednofázový/třífázový monoblok Aquarea T-CAP řady J – MXC · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).
Provozní rozsah až do -20 °C při vytápění.



Volitelný

Venkovní jednotka	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER		Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C	Akustický výkon ¹⁾	Rozměry / hmotnost	DMOC Kč
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C				
	kW/COP	kW/COP	kW/EER	kW/EER				
WH-MXC09J3E5	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,62	9,00/4,62	4,96/3,57	61	1410x1283x320/140	198 484
WH-MXC12J6E5	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,95	12,00/3,95	4,96/3,57	61	1410x1283x320/140	236 184
WH-MXC09J3E8	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,46	9,00/4,46	4,96/3,57	61	1410x1283x320/140	209 482
WH-MXC12J9E8	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,79	12,00/3,79	4,96/3,57	61	1410x1283x320/140	242 970
WH-MXC16J9E8	16,00/4,52	16,00/2,86	16,00/3,75	16,00/3,75	4,46/3,31	63	1410x1283x320/150	278 148

Informace o potrubí						
Venkovní jednotka	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Připojení vody	palce	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼	R 1¼

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)						
Venkovní jednotka	kW	Jednofázové			třífázové	
		9,0	12,0	16,0	9,0	16,0
Elektrický záložní ohříváč	kW	3,00	6,00	9,00	3,00	9,00
Doporučené jištění ²⁾	A	30/30	30/30	20/16	20/20	20/20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ³⁾	mm²	3 x 4,0 nebo 6,0 / 3 x 4,0	3 x 4,0 nebo 6,0 / 3 x 4,0	5x1,5/ 3x1,5	5x1,5/ 5x1,5	5x1,5/ 5x1,5

1) Akustický výkon v souladu s normami 811/2013, 813/2013 a EN12102-1:2017 při +7 °C. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511.

Aquarea EcoFlex

Aquarea EcoFlex. Jednofázový · R32

Včetně adaptéru sítě Wi-Fi.

Vnitřní jednotka vzduch–voda (V×Š×H): 1880×598×600 mm.

Vnitřní jednotka vzduch–vzduch (V×Š×H): 250×1000×730 mm.

Provozní rozsah až do -15 °C při vytápění.

•nanoeX

Součástí zařízení



Souprava							Vnitřní jednotka vzduch–voda		Vnitřní jednotka vzduch–vzduch	Venkovní jednotka	DMOC			
Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Teplá voda		Hmotnost		Hmotnost	Rozměry / hmotnost	Souprava Vnitřní jednotka vzduch–voda Vnitřní jednotka vzduch–vzduch Venkovní jednotka			
Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti	COP TV		kg		kg	V × Š × H	Kč			
kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D	A+ až F					mm / kg				
8,00/4,21	8,00/2,81	—	4,00/3,20	A+++ / A+++	A	2,60	WH-ADF0309J3E5CM 108		S-71WF3E 30	CU-2WZ71YBE5 999×940×340/82	332 618	167 284	45 318	120 016

Informace o potrubí

Souprava	kW	9,0
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	35
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	20

1) Seznamte se s místními předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511.

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

Jednofázové		
Souprava	kW	9,0
Elektrický záložní ohřivač	kW	3,00
Doporučené jištění	A	—
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ¹⁾	mm²	—

Split systém Aquarea High Performance

Jednofázový systém Aquarea High Performance All in One řady K se zásobníkem o objemu 185 l · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V×Š×H): 1642×599×602 mm.

Provozní rozsah až do -25 °C¹⁾ při vytápění.

Volitelný



Souprava								Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC		
Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER		Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Teplá voda		Hmotnost		Akustický výkon ²⁾	Rozměry / hmotnost		Souprava Vnitřní Venkovní jednotka jednotka		
Vzduch +7 °C, voda 35 °C kW/COP	Vzduch +7 °C, voda 55 °C kW/COP	Vzduch 35 °C, voda 18 °C kW/EER	SCOP	Třída energetické účinnosti	COP TV					Vytápění	V x Š x H				
				A+++ až D	A+ až F			WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg	Kč		
KIT-ADC03K3E5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	3,20	ADC0309K3E5	100	UDZ03KE5	55	622x824x298/37	195 390	144 170	51 220
KIT-ADC05K3E5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5	100	UDZ05KE5	55	795x875x380/55	202 930	144 170	58 760
KIT-ADC07K3E5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5	100	UDZ07KE5	56	795x875x380/55	219 570	144 170	75 400
KIT-ADC09K3E5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5	100	UDZ09KE5	56	795x875x380/55	225 160	144 170	80 990
KIT-ADC12K6E5	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	A+	2,50	ADC0912K6E5	101	UDZ12KE5	65	1340x900x320/88	282 594	178 880	103 714
KIT-ADC16K6E5*	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,46	A+++ / A++	A	2,50	ADC16K6E5	101	UDZ16KE5	65	1340x900x320/88	320 996	186 316	134 680

Informace o potrubí

Souprava	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8
Rozsah délek potrubí	m	3 – 25	3 – 40 [3 – 50] ¹⁾	3 – 40 [3 – 50] ¹⁾	3 – 40 [3 – 50] ¹⁾	3 – 30 [3 – 50] ³⁾	3 – 30 [3 – 50] ³⁾
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	30	30	30	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	20	25	25	25	30	30

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

Jednofázové (ohřivač 3 kW)							Jednofázové (ohřivač 6 kW)						
Souprava	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	12,0	16,0						
Elektrický záložní ohřivač	kW	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00						
Doporučené jištění ⁴⁾	A	16/16	16/16	25/16	25/16	30/30	30/30						
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ⁴⁾	mm²	3x1,5/ 3x1,5	3x1,5/ 3x1,5	3x2,5/ 3x1,5	3x2,5/ 3x1,5	3x4,0/ 3x4,0	3x4,0/ 3x4,0						

1) Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3–40 m, provozní rozsah až do -15 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3–50 m. 2) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 3) Teplota okolního prostředí až do -10 °C. Pod -10 °C je povolená délka potrubí 3–30 m a rozdílný výšek 20 m. 4) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici v létě 2025. Předběžné údaje. ** Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Split systém Aquarea High Performance

NOVINKA Systém Aquarea High Performance All in One řady K
se zásobníkem o objemu 260 l. Jednofázový · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V×Š×H): 2036×599×602 mm.

Provozní rozsah až do -25 °C¹⁾ při vytápění.

Novinka 2025

Volitelný



Souprava							Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC		
Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Teplá voda		Hmotnost		Akustický výkon ²⁾	Rozměry / hmotnost		Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti		COP TV			Vytápění	V × Š × H				
kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D		A+ až F		WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg		Kč

All in One

KIT-ADC12K6E53	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++/A++	A+	3,08	ADC0912K6E53	119	UDZ12KE5	65	1340x900x320/88	296 842	193 128	103 714
KIT-ADC16K6E53*	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,46	A+++/A++	A+	3,08	ADC16K6E53	116	UDZ16KE5	65	1340x900x320/88	336 700	202 020	134 680

Informace o potrubí				
Souprava	kW	12,0	16,0	
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	
Rozsah délek potrubí	m	3 - 30 [3 - 50] ¹⁾	3 - 30 [3 - 50] ³⁾	
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20 [30] ¹⁾	20	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	30	30	

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

Jednofázové				
Souprava	kW	12,0	16,0	
Elektrický záložní ohřev	kW	6,00	6,00	
Doporučené jištění ³⁾	A	30/30	30/30	
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ³⁾	mm ²	3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0	

1) Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3-40 m, provozní rozsah až do -15 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3-50 m. 2) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 3) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici v létě 2025. ** Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Jednofázový systém Aquarea High Performance All in One řady K
se zásobníkem o objemu 185 l pro 2 zóny · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V×Š×H): 1642×599×602 mm.

Provozní rozsah až do -25 °C¹⁾ při vytápění.

Volitelný



Souprava							Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC			
Topný výkon / COP			Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Teplá voda	Hmotnost		Akustický výkon ²⁾	Rozměry / hmotnost	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka		
Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti	COP TV	WH-	kg	WH-	Vytápění	V × Š × H					
kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D	A+ až F				dB(A)	mm / kg	Kč				
KIT-ADC03K3E5B	3,20/5,33	—	—	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	3,20	ADC0309K3E5B	109	UDZ03KE5	55	622x824x298/37	236 574	185 354	51 220
KIT-ADC05K3E5B	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5B	109	UDZ05KE5	55	795x875x380/55	244 114	185 354	58 760
KIT-ADC07K3E5B	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5B	109	UDZ07KE5	56	795x875x380/55	260 754	185 354	75 400
KIT-ADC09K3E5B	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	3,50	ADC0309K3E5B	109	UDZ09KE5	56	795x875x380/55	266 344	185 354	80 990

Informace o potrubí					
Souprava	kW	3,0	5,0	7,0	9,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Rozsah délek potrubí	m	3 - 25	3 - 40 / 3 - 50 ¹⁾	3 - 40 / 3 - 50 ¹⁾	3 - 40 / 3 - 50 ¹⁾
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	30	30	30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	20	25	25	25

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

Jednofázové					
Souprava	kW	3,0	5,0	7,0	9,0
Elektrický záložní ohřev	kW	3,00	3,00	3,00	3,00
Doporučené jištění ³⁾	A	16 / 16	16 / 16	25 / 16	25 / 16
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ³⁾	mm ²	3x1,5 / 3x1,5	3x1,5 / 3x1,5	3x2,5 / 3x1,5	3x2,5 / 3x1,5

1) Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3-40 m, provozní rozsah až do -15 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3-50 m. 2) Akustický výkon v souladu s normami 811/2013, 813/2013 a EN12102-1:2017 při +7 °C. 3) Seznamte se s místními předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Split systém Aquarea High Performance

Třířázový systém Aquarea High Performance All in One řady K se zásobníkem o objemu 185 l · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V×Š×H): 1642×599×602 mm.

Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění.

Volitelný



Souprava				Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC		
	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C			Hmotnost	Akustický výkon ¹⁾	Rozměry / hmotnost	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C kW/COP	Vzduch +7 °C, voda 55 °C kW/COP	Vzduch 35 °C, voda 18 °C kW/EER	SCOP	Třída energetické účinnosti	COP TV						
					A+++ až D	A+ až F	WH- kg	WH- dB(A)	V × Š × H mm / kg			Kč
KIT-ADC09K9E8	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	2,50	ADC0912K9E8 102	UDZ09KE8 65 1340x900x320/90	292 968	195 910	97 058
KIT-ADC12K9E8	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	A	2,50	ADC0912K9E8 102	UDZ12KE8 65 1340x900x320/90	310 752	195 910	114 842
KIT-ADC16K9E8	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ / A++	A	2,40	ADC16K9E8 103	UDZ16KE8 65 1340x900x320/103	340 392	199 628	140 764

Informace o potrubí

Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3-30	3-30	3-30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	30	30	30

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Informace o potrubí

Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3-30	3-30	3-30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	30	30	30

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Nástroj pro rychlý výběr jednotek Aquarea.

Pomocí pouhých několika kliknutí najdete tepelné čerpadlo Aquarea pro vaši domácnost!



Nástroj pro náhled tepelných čerpadel pomocí rozšířené reality.

Chcete svým zákazníkům ukázat, jak bude tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea vypadat v jejich domácnosti?

Použijte nástroj pro náhled tepelných čerpadel pomocí rozšířené reality od společnosti Panasonic.



Split systém Aquarea High Performance

NOVINKA Systém Aquarea High Performance All in One řady K se zásobníkem o objemu 260 l. Třífázový - R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V×Š×H): 2036x599x602 mm.

Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění.

Novinka 2025

Volitelný



Souprava								Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC		
	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Teplá voda		Hmotnost		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry / hmotnost		Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti	COP TV				Vytápění	V × Š × H				
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D	A+ až F		WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg			
KIT-ADC09K9E83	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K9E83	119	UDZ09KE8	65	1340x900x320/90	307 606	210 548	97 058
KIT-ADC12K9E83	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K9E83	119	UDZ12KE8	65	1340x900x320/90	325 390	210 548	114 842
KIT-ADC16K9E83	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ / A++	A+	2,45	ADC16K9E83	120	UDZ16KE8	65	1340x900x320/103	357 396	216 632	140 764

Informace o potrubí

Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	30	30	30

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

Jednofázové				
Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Elektrický záložní ohřivač	kW	9,00	9,00	9,00
Doporučené jištění ²⁾	A	20/20	20/20	20/20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ²⁾	mm ²	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x2,5/5x1,5

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 2) Proveďte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Jednofázový split systém Aquarea High Performance řady K - R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V×Š×H): 892x500x348 mm.

Provozní rozsah až do -25 °C¹⁾ při vytápění.

Volitelný



Souprava						Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka				DMOC			
	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Hmotnost		Akustický výkon ²⁾		Rozměry / hmotnost		Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C kW/COP	Vzduch +7 °C, voda 55 °C kW/COP	Vzduch 35 °C, voda 7 °C kW/EER	SCOP	Třída energetické účinnosti A+++ až D	WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg					
											Vytápění				V x Š x H
						WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg	Kč				
KIT-WC03K3E5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	SDC0309K3E5	40	UDZ03KE5	55	622x824x298/37	141 284	90 064	51 220		
KIT-WC05K3E5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	SDC0309K3E5	40	UDZ05KE5	55	795x875x380/55	148 824	90 064	58 760		
KIT-WC07K3E5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	SDC0309K3E5	40	UDZ07KE5	56	795x875x380/55	165 464	90 064	75 400		
KIT-WC09K3E5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	SDC0309K3E5	40	UDZ09KE5	56	795x875x380/55	171 054	90 064	80 990		
KIT-WC12K6E5	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	SDC12K6E5	41	UDZ12KE5	65	1340x900x320/88	216 944	113 230	103 714		
KIT-WC16K6E5	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,46	A+++ / A++	SDC16K6E5	41	UDZ16KE5	65	1340x900x320/88	254 800	120 120	134 680		

Informace o potrubí

Souprava	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Rozsah délek potrubí	m	3 - 25	3 - 40 [3 - 50] ¹⁾	3 - 40 [3 - 50] ¹⁾	3 - 40 [3 - 50] ¹⁾	3 - 30 [3 - 50] ³⁾	3 - 30 [3 - 50] ³⁾
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	30	30	30	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	20	25	25	25	30	30

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

Jednofázové (ohřivač 3 kW)					Jednofázové (ohřivač 6 kW)		
Souprava	kW	3,0	5,0	7,0	9,0	12,0	16,0
Elektrický záložní ohřivač	kW	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Doporučené jištění ⁴⁾	A	16/16	16/16	25/30	25/16	30/30	30/30
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ⁴⁾	mm ²	3x1,5/3x1,5	3x1,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x2,5/3x1,5	3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0

1) Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3-40 m, provozní rozsah až do -15 °C při vytápění s rozsahem délek potrubí 3-50 m. 2) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 3) Seznamte se s místními předpisy. * K dispozici na podzim 2024. ** Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. *** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Split systém Aquarea High Performance

Třífázový split systém Aquarea High Performance řady K – SDC · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V × Š × H): 892 × 500 × 348 mm.

Provozní rozsah až do -25 °C při vytápění.



Volitelný 

Souprava				Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC		
	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Hmotnost	Akustický výkon ¹⁾ Vytápění	Rozměry / hmotnost V × Š × H	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 7 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti						
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D						
KIT-WC09K3E8	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	SDC09K3E8 40	UDZ09KE8 65	1340 x 900 x 320 / 90	205 816	108 758	97 058
KIT-WC12K9E8	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	SDC12K9E8 41	UDZ12KE8 65	1340 x 900 x 320 / 90	232 206	117 364	114 842
KIT-WC16K9E8	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ / A++	SDC16K9E8 41	UDZ16KE8 65	1340 x 900 x 320 / 103	271 570	130 806	140 764

Informace o potrubí				
Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	30	30	30

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)				
Třífázové (ohříváč 3 kW)			Třífázové (ohříváč 9 kW)	
Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Elektrický záložní ohříváč	kW	3,00	9,00	9,00
Doporučené jištění ²⁾	A	20 / 15 / 16	20 / 20	20 / 20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ²⁾	mm ²	5x1,5 / 5x1,5	5x1,5 / 5x1,5	5x2,5 / 5x1,5

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Split jednotka Aquarea T-CAP

Jednofázový/třífázový systém Aquarea T-CAP All in One řady K se zásobníkem o objemu 185 l · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V × Š × H): 1642 × 599 × 602 mm.

Provozní rozsah až do -28 °C při vytápění.



Volitelný 

Souprava				Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC		
	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Hmotnost	Akustický výkon ¹⁾ Vytápění	Rozměry / hmotnost V × Š × H	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 7 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti						
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D						
KIT-AXC09K6E5	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	2,80	ADC0912K6E5 101	UXZ09KE5 65	1340 x 900 x 320 / 88	284 856 178 880 105 976
KIT-AXC12K6E5	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	A	2,80	ADC0912K6E5 101	UXZ12KE5 65	1340 x 900 x 320 / 88	313 508 178 880 134 628
KIT-AXC09K9E8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	2,80	ADC0912K9E8 102	UXZ09KE8 65	1340 x 900 x 320 / 90	316 784 195 910 120 874
KIT-AXC12K9E8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A	2,80	ADC0912K9E8 102	UXZ12KE8 65	1340 x 900 x 320 / 90	337 896 195 910 141 986
KIT-AXC16K9E8	16,00/4,38	13,40/2,64	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A	2,68	ADC16K9E8 103	UXZ16KE8 65	1340 x 900 x 320 / 103	370 890 199 628 171 262

Informace o potrubí						
Souprava	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	30	30	30	30	30

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)						
Jednofázové			třífázové			
Souprava	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Elektrický záložní ohříváč	kW	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
Doporučené jištění ²⁾	A	30 / 30	30 / 30	20 / 20	20 / 20	20 / 20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ²⁾	mm ²	3x4,0 / 3x4,0	3x4,0 / 3x4,0	5x1,5 / 5x1,5	5x1,5 / 5x1,5	5x2,5 / 5x1,5

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Split jednotka Aquarea T-CAP

NOVINKA Systém Aquarea T-CAP All in One řady K se zásobníkem o objemu 260 l.
Jednofázový / třífázový · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V×Š×H): 2036×599×602 mm.

Provozní rozsah až do -28 °C při vytápění.

Novinka 2025

Volitelný



Souprava								Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC		
Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER		Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Teplá voda		Hmotnost		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry / hmotnost		Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti	COP TV					Vytápění	V x Š x H				
kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D	A+ až F	WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg			Kč		
KIT-AXC09K6E53	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K6E53	119	UXZ09KE5	65	1340x900x320/88	299 104	193 128	105 976
KIT-AXC12K6E53	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K6E53	119	UXZ12KE5	65	1340x900x320/88	327 756	193 128	134 628
KIT-AXC09K9E83	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K9E83	119	UXZ09KE8	65	1340x900x320/90	331 422	210 548	120 874
KIT-AXC12K9E83	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A+	3,08	ADC0912K9E83	119	UXZ12KE8	65	1340x900x320/90	352 534	210 548	141 986
KIT-AXC16K9E83	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A+	2,45	ADC16K9E83	120	UXZ16KE8	65	1340x900x320/103	387 894	216 632	171 262

Informace o potrubí

Souprava	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3-30	3-30	3-30	3-30	3-30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	30	30	30	30	30

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

		Jednofázové		třífázové		
Souprava	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Elektrický záložní ohřev	kW	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00
Doporučené jističe ²⁾	A	30/30	30/30	20/20	20/20	20/20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ²⁾	mm ²	3x4,0/3x4,0	3x4,0/3x4,0	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x2,5/5x1,5

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Třífázový systém Aquarea T-CAP All in One řady H. Mimořádně tichá venkovní jednotka · R410A

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V×Š×H): 1800×598×717 mm.

Provozní rozsah až do -28 °C při vytápění.

Volitelný



Souprava								Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC		
Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER		Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Teplá voda		Hmotnost		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry / hmotnost	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch +7 °C, voda 18 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti	COP TV			Vytápění	V × Š × H						
kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D	A+ až F	WH-	kg	WH-	dB[A]	mm / kg	Kč				
KIT-AQC09HE8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++ / A++	A	2,37	ADC0916H9E8	126	UQ09HE8	58	1410x1283x320/151	326 794	186 576	140 218
KIT-AQC12HE8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++ / A++	A	2,37	ADC0916H9E8	126	UQ12HE8	58	1410x1283x320/151	353 132	186 576	166 556
KIT-AQC16HE8	16,00/4,28	16,00/2,71	12,20/3,49	4,08/3,20	A++ / A++	A	2,27	ADC0916H9E8	126	UQ16HE8	62	1410x1283x320/161	382 148	186 576	195 572

Informace o potrubí

Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3-30	3-30	3-30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	50	50	50

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

		třífázové			
Souprava	kW	9,0	12,0	16,0	
Elektrický záložní ohřev	kW	9,00	9,00	9,00	
Doporučené jističe ²⁾	A	16/16	16/16	16/16	
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ²⁾	mm ²	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	5x1,5/5x1,5	

1) Akustický výkon v souladu s normami 811/2013, 813/2013 a EN12102-1:2017 při +7 °C. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (EU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hradí zákazník.

Split jednotka Aquarea T-CAP

Jednofázový/třífázový split systém Aquarea T-CAP řady K · R32

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V × Š × H): 892 x 500 x 348 mm.

Provozní rozsah až do -28 °C při vytápění.

Volitelný



Souprava						Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC					
		Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER		Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Hmotnost		Akustický výkon ¹⁾		Rozměry / hmotnost		Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
		Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 7 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti				Vytápění		V × Š × H				
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D		WH-	kg	WH-	dB(A)	mm / kg		Kč		
KIT-WXC09K3E5		9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++		SXC09K3E5	40	UXZ09KE5	65	1340 x 900 x 320/88		217 984	112 008	105 976
KIT-WXC09K3E8		9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++		SXC09K3E8	40	UXZ09KE8	65	1340 x 900 x 320/90		229 944	109 070	120 874
KIT-WXC12K6E5		12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++		SXC12K6E5	41	UXZ12KE5	65	1340 x 900 x 320/88		262 626	127 998	134 628
KIT-WXC12K9E8		12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++		SXC12K9E8	41	UXZ12KE8	65	1340 x 900 x 320/90		263 484	121 498	141 986
KIT-WXC16K9E8		16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++		SXC16K9E8	42	UXZ16KE8	65	1340 x 900 x 320/103		324 532	153 270	171 262

Informace o potrubí

Souprava	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	1/4–1/2	1/4–1/2	1/4–1/2	1/4–1/2	1/4–1/2
Rozsah délek potrubí	m	3–30	3–30	3–30	3–30	3–30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	30	30	30	30	30

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

		Jednofázové (3 kW)		Jednofázové (6 kW)	Třífázové (3 kW)	Třífázové (9 kW)
Souprava	kW	9,0	12,0	9,0	12,0	16,0
Elektrický záložní ohřivač	kW	3,00	6,00	3,00	9,00	9,00
Doporučené jistění	A	30 / 15nebo 16	30/30	20 / 15nebo 16	20/20	20/20
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ²⁾	mm ²	3x4,0/ 3x1,5	3x4,0/ 3x4,0	5x1,5/ 3x1,5	5x1,5/ 5x1,5	5x2,5/ 5x1,5

1) Hladina akustického výkonu podle normy EN 12102 za podmínek stanovených normou EN 14825. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. ** Tento produkt je zkonstruován v souladu s evropskou směrnicí o jakosti vody (IEU) 2020/2184. Životnost produktu není zaručena, používá-li se s podzemní vodou, např. pramenitou nebo studniční, dále vodovodní vodou s obsahem solí nebo jiných nečistot, nebo je-li používán v oblastech s vodou, která má kyselý charakter. Náklady spojené s údržbou a zárukou v těchto případech hraří zákazník.

Třífázový split systém Aquarea T-CAP řady H. Mimořádně tichá venkovní jednotka – SQC · R410A

Volitelný Wi-Fi adaptér (CZ-TAW1C).

Vnitřní jednotka (V × Š × H): 892 x 500 x 340 mm.

Provozní rozsah až do -28 °C při vytápění.

Volitelný



Souprava					Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka			DMOC			
	Topný výkon / COP		Chladicí výkon / EER	Vytápění vzduch 35 °C / voda 55 °C		Hmotnost		Akustický výkon ¹⁾	Rozměry	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
	Vzduch +7 °C, voda 35 °C	Vzduch +7 °C, voda 55 °C	Vzduch 35 °C, voda 18 °C	SCOP	Třída energetické účinnosti			Vytápění	V x Š x H				
	kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ až D	WH-	kg	WH-	dB(A)				mm
KIT-WQC09H3E8	9,00/4,84	9,00/2,94	7,00/5,19	4,59/3,32	A+++ / A++	SQC09H3E8	43	UQ09HE8	58	1410x1283x320/151	259 714	119 496	140 218
KIT-WQC12H9E8	12,00/4,74	12,00/2,88	10,00/5,13	4,32/3,32	A++ / A++	SQC12H9E8	44	UQ12HE8	58	1410x1283x320/151	292 630	126 074	166 556
KIT-WQC16H9E8	16,00/4,28	16,00/2,71	12,20/3,49	4,08/3,20	A++ / A++	SQC16H9E8	45	UQ16HE8	62	1410x1283x320/161	353 262	157 690	195 572

Informace o potrubí

Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	3/8–3/4	3/8–3/4	3/8–3/4
Rozsah délek potrubí	m	3–30	3–30	3–30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	20	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	10	10	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	50	50	50

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)

třífázový				
Souprava	kW	9,0	12,0	16,0
Elektrický záložní ohřivač	kW	3,00	9,00	9,00
Doporučené jistění	A	15/30	15/30	15/30
Doporučený minimální průřez kabelu, přívod 1/2 ²⁾	mm ²	5x1,5/ 3x1,5	5x1,5/ 5x1,5	5x1,5/ 5x1,5


1) Akustický výkon v souladu s normami 811/2013, 813/2013 a EN12102-1:2017 při +7 °C. 2) Provéřte místní předpisy. * Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511.

Aquarea Loop – nové tepelné čerpadlo do vodního okruhu pro bytové domy

Aquarea Loop je decentralizované tepelné čerpadlo voda-vzduch využívající chladivo R290, které je určeno k vytápění a chlazení jednotlivých bytů napojených na ústřední vodní okruh (20–30 °C).

Efektivně nahrazuje stávající radiátory v systémech ústředního vytápění.

Jednotka Aquarea Loop nabízí nízké tepelné ztráty a vysokou sezónní účinnost. Užijte si souběžné vytápění a chlazení a snadnou integraci do stávajícího potrubního systému pro bezproblémové renovace.



Nízké tepelné ztráty.



Vysoká sezónní účinnost celého systému.




Souběžné vytápění a chlazení.



Využití stávajícího potrubí k renovacím*.

* Na základě nízkého požadavku na průtok – je nutné u jednotlivých projektů ověřit.

- 1 | Centralizované tepelné čerpadlo Aquarea nahrazuje tradiční zdroj tepla s vysokou teplotou
- 2 | Teplota vody v okruhu 20–30 °C, lze znovu použít stávající potrubí
- 3 | Tepelné čerpadlo Aquarea Loop nahrazuje konvenční radiátory

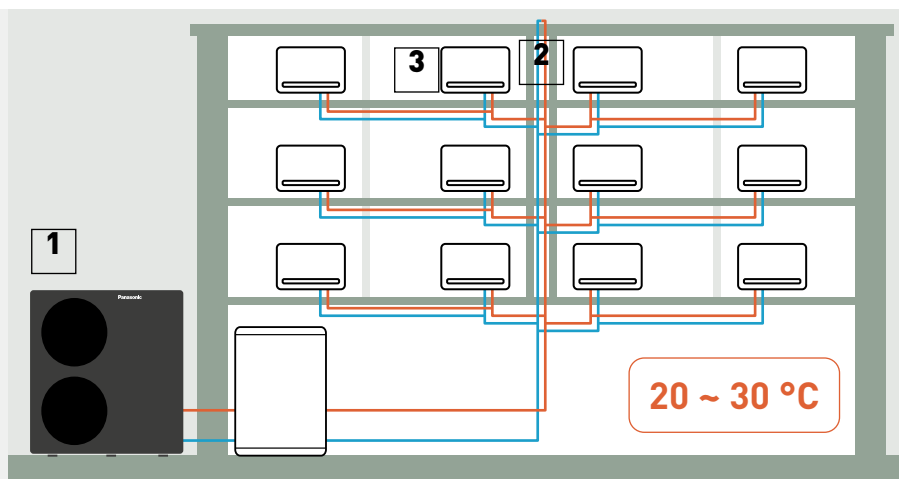

NOVINKA Aquarea Loop - R290

Kompaktní vnitřní jednotka – hloubka pouze 140 mm.
Stejnoseměrný invertor kompresoru s chladivem R290.
Chlazení v létě.



Novinka
2025

Volitelný



Model (kompletní kódy modelů jsou v níže uvedené tabulce)	Jmenovitý výkon		Průtok vzduchu Prům. m³/h	Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost v prázdném stavu kg
	Chlazení ¹⁾ kW	Vytápění ²⁾ kW			
jedinotázový	P-CWSL10	1,10	105	641 x 775 x 144	35
	P-CWSL20	1,50	205	641 x 975 x 144	40
	P-CWSL30	2,60	305	641 x 1225 x 144	45

Informace o připojení vody

Aquarea Loop	10	20	30
Typ připojení	Eurokonus		Eurokonus
Hydraulická připojení	palce 3/4	3/4	3/4

1) Teplota vody v okruhu 30 °C – teplota okolního vzduchu 27 °C, vnitřní vlhkost 38 % – výkon podle normy EN 14511. 2) Teplota vody v okruhu 20 °C – teplota okolního vzduchu 20 °C, vnitřní vlhkost 50 % – výkon podle normy EN 14511.

Aquarea Loop		Se zabudovaným displejem			Se zabudovaným displejem s integrovaným modulem Wi-Fi		
Hydraulická konfigurace	Dvoucestný a třicestný ventil s modulací	P-CWSL10SC5-HBE	P-CWSL20SC5-HBE	P-CWSL30SC5-HBE	P-CWSL10SC5-WBE	P-CWSL20SC5-WBE	P-CWSL30SC5-WBE
		DMOC Kč 67 132	70 434	81 198	67 808	71 136	81 874
	Dvoucestný a třicestný ventil s modulací + vstříkovač sada	P-CWSL10SC5-HEE	P-CWSL20SC5-HEE	P-CWSL30SC5-HEE	P-CWSL10SC5-WEE	P-CWSL20SC5-WEE	P-CWSL30SC5-WEE
		DMOC Kč 71 552	74 854	85 592	72 228	75 530	86 294

Aplikace Aquarea Home, bezproblémové ovládání všech řešení Aquarea v místnostech

Spravujte snadno a nepřetržitě komfort v domácnosti – kdykoli a odkudkoli.

Představujeme aplikaci Aquarea Home – sofistikované řešení pro správu zařízení Aquarea v místnostech jednoduchým dotykem na vašem chytrém telefonu nebo tabletu – kdykoli a odkudkoli.

Aplikace Aquarea Home nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám umožní bezproblémové ovládání tepelných čerpadel Aquarea, inteligentních jednotek fan coil Aquarea Air, Aquarea Loop, RAC Solo a větracích systémů pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.



Centralizované dálkové ovládání

Spravujte všechny systémy Aquarea z jedné aplikace.



Další úspory energie

S individuální regulací teploty v místnosti.



Týdenní časovač

Nastavte různé provozní časy pro jednotlivé místnosti.



Uživatelsky přívětivé rozhraní

Spravujte snadno komfort v domácnosti.



Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air

NOVINKA Inteligentní podlahová jednotka fan coil Aquarea Air

Úzký profil konstrukce, pouze 129 mm.

Stejnosměrný invertor – maximální komfort a úspora energie.

Modulovaný průtok vzduchu.

Novinka
2025

Volitelný



Model (kompletní kódy modelů jsou v níže uvedené tabulce)	Celkový výkon		Průtok vzduchu	Maximální statický tlak	Rozměry	Hmotnost
	Chlazení ¹⁾	Vytápění ²⁾				
	Střední	Střední	Max.		V × Š × H	
	kW	kW	m³/h	Pa	mm	kg
P-FAL10	0,73	0,69	146	10	579 x 680 x 129	17
P-FAL20	1,36	1,50	294	10	579 x 880 x 129	20
P-FAL30	2,08	2,15	438	13	579 x 1080 x 129	23
P-FAL35	2,39	2,56	567	13	579 x 1280 x 129	26
P-FAL40	2,57	2,78	663	13	579 x 1480 x 129	29

Informace o připojení vody

Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air	10	20	30	35	40
Typ hydraulického připojení	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus
Hydraulická připojení	palce 3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

1) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST / 19 °C MT, chladicí voda: 7 °C/12 °C. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, teplá voda: 45 °C/40 °C.

Možnost 1. Standardní konfigurace s vestavěným příslušenstvím

Jednotka fan coil se zabudovaným displejem			
Levé připojení potrubí, svislá instalace, vestavěný třicestný ventil			DMOC Kč
P-FAL10SC-HLE			26 052
P-FAL20SC-HLE			27 430
P-FAL30SC-HLE			30 186
P-FAL35SC-HLE			33 774
P-FAL40SC-HLE			36 530
Jednotka fan coil s nástěnným dálkovým ovladačem			
Levé připojení potrubí, svislá instalace, vestavěný třicestný ventil			DMOC Kč
P-FAL10SC-RLE			24 674
P-FAL20SC-RLE			26 052
P-FAL30SC-RLE			28 808
P-FAL35SC-RLE			32 396
P-FAL40SC-RLE			35 152
Ovládání (povinné, objednáva se samostatně)	S komunikací Modbus	PCZ-EEB749	4 550
	S integrovaným modulem Wi-Fi	PCZ-EFB749	5 512

Možnost 2. Nakonfigurujte si vlastní inteligentní podlahovou jednotku fan coil Aquarea Air


Levé připojení potrubí		DMOC Kč	Pravé připojení potrubí	DMOC Kč
P-FAL10SC-00E		14 742	P-FAL10DC-00E	15 730
P-FAL20SC-00E		16 120	P-FAL20DC-00E	17 108
P-FAL30SC-00E		18 876	P-FAL30DC-00E	19 864
P-FAL35SC-00E		22 464	P-FAL35DC-00E	23 452
P-FAL40SC-00E		25 220	P-FAL40DC-00E	26 208
Možnosti ovládání (povinné)	Zabudovaný displej	S komunikací Modbus	PCZ-ECA844	5 928
		S integrovaným modulem Wi-Fi	PCZ-EWA844	6 604
	Nástěnný dálkový ovladač	S komunikací Modbus	PCZ-ESE845 + PCZ-EEB749	9 100
		S integrovaným modulem Wi-Fi	PCZ-ESE845 + PCZ-EFB749	10 062
	Obvodová deska pro ovládání analogovým vstupem (0-10 V)	PCZ-B10842	3 172	
	Sady ventilů (volitelné)	Třicestný ventil s motorem	PCZ-V30720	5 382
	Dvoucestný ventil s motorem	PCZ-V20139	4 420	
Vana na kondenzát pro horizontální instalaci (volitelná)	Pro model P-FAL10	PCZ-GB0520	1 794	
	Pro model P-FAL20	PCZ-GB0521	2 080	
	Pro model P-FAL30	PCZ-GB0522	2 210	
	Pro model P-FAL40	PCZ-GB0523	2 756	
	Pro model P-FAL50	PCZ-GB0524	2 886	

Příslušenství a volitelné doplňky	DMOC Kč
PCZ-LC0158 Patky pro zakrytí trubek u podlahy	1 664

Příslušenství a volitelné doplňky	DMOC Kč
PCZ-LC0606 Patky pro ukotvení jednotky k podlaze	2 756


Možnosti ovládání

Ovládání na jednotce s komunikací Modbus nebo integrovaným modulem Wi-Fi




Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus nebo integrovaným modulem Wi-Fi

PCZ-EEB749 /
PCZ-EFB749



Obvodová deska pro ovládání analogovým vstupem (0–10 V)

PCZ-B10842



Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air

NOVINKA Nástěnná inteligentní jednotka fan coil Aquarea Air

Úzký profil konstrukce, pouze 128 mm.

Stejnoseměrný invertor – maximální komfort a úspora energie.

Modulovaný průtok vzduchu.

Novinka 2025

Volitelný



Model (kompletní kódy modelů jsou v níže uvedené tabulce)		Celkový výkon		Průtok vzduchu	Rozměry	Hmotnost
		Chlazení ^[1]	Vytápění ^[2]			
		Střední	Střední	Max.	V × Š × H	
		kW	kW	m³/h	mm	kg
jednofázový	P-FMM10	0,88	0,98	228	335 x 815 x 128	14
	P-FMM15	1,08	1,30	331	335 x 1015 x 128	16
	P-FMM20	1,21	1,49	440	335 x 1215 x 128	19
	P-FMM40	2,66	3,04	788	335 x 1215 x 215	24

Informace o připojení vody

Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air	10	15	20	40
Typ hydraulického připojení	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus
Hydraulická připojení	palce 3/4	3/4	3/4	3/4

1) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST / 19 °C MT, chladicí voda: 7 °C/12 °C. 3) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, teplá voda: 45 °C/40 °C.

Možnost 1. Standardní konfigurace s vestavěným příslušenstvím

Jednotka fan coil se zabudovaným displejem a bezdrátovým infračerveným ovládáním

Pravé připojení potrubí, vestavěný třicestný ventil	DMOC Kč
P-FMM10DC-QNE	27 144
P-FMM15DC-QNE	29 354
P-FMM20DC-QNE	31 850
P-FMM40DC-QNE	35 282

Jednotka fan coil s nástěnným dálkovým ovladačem

Pravé připojení potrubí, vestavěný třicestný ventil			DMOC Kč
P-FMM10DC-RNE			27 716
P-FMM15DC-RNE			29 900
P-FMM20DC-RNE			32 396
P-FMM40DC-RNE			38 038
Ovládání (povinné, objednává se samostatně)	S komunikací Modbus	PCZ-EEB749	4 550
	S integrovaným modulem Wi-Fi	PCZ-EFB749	5 512

Možnost 2. Nakonfigurujte si vlastní nástěnnou inteligentní jednotku fan coil Aquarea Air

Jednotka fan coil se zabudovaným displejem a bezdrátovým infračerveným ovládáním

Levé připojení potrubí	DMOC Kč	Pravé připojení potrubí	DMOC Kč
P-FMM10SC-Q0E	23 036	P-FMM10DC-Q0E	21 502
P-FMM15SC-Q0E	25 246	P-FMM15DC-Q0E	23 712
P-FMM20SC-Q0E	27 742	P-FMM20DC-Q0E	26 182
—	—	P-FMM40DC-Q0E	30 316

Jednotka fan coil s nástěnným dálkovým ovladačem

Levé připojení potrubí	DMOC Kč	Pravé připojení potrubí	DMOC Kč
P-FMM10SC-R0E	22 490	P-FMM10DC-R0E	22 048
P-FMM15SC-R0E	24 700	P-FMM15DC-R0E	24 258
P-FMM20SC-R0E	27 170	P-FMM20DC-R0E	26 728
—	—	P-FMM40DC-R0E	33 072
Ovládání (povinné, objednáva se samostatně)	S komunikací Modbus PCZ-EEB749		4 550
	S integrovaným modulem Wi-Fi PCZ-EFB749		5 512

Jednotka fan coil s obvodovou deskou pro ovládání analogovým vstupem (0–10 V)

Levé připojení potrubí	DMOC Kč	Pravé připojení potrubí	DMOC Kč
P-FMM10SC-V0E	22 490	P-FMM10DC-V0E	21 502
P-FMM15SC-V0E	24 700	P-FMM15DC-V0E	23 712
P-FMM20SC-V0E	27 170	P-FMM20DC-V0E	26 182
—	—	P-FMM40DC-V0E	30 316

Sady ventilů (volitelné)	DMOC Kč
PCZ-V30688 Třicestný ventil s motorem pro modely 10, 15, 20	5 642
PCZ-V30718 Třicestný ventil s motorem pro model 40	4 966

Sady ventilů (volitelné)	DMOC Kč
PCZ-V20687 Dvoucestný ventil s motorem pro modely 10, 15, 20	4 680
PCZ-V20139 Dvoucestný ventil s motorem pro model 40	4 420


Možnosti ovládání

Zabudovaný displej s komunikací Modbus




Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus nebo integrovaným modulem Wi-Fi

PCZ-EEB749 /
PCZ-EFB749



Obvodová deska pro ovládání analogovým vstupem (0–10 V)



Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air

NOVINKA Úzká kanálová / kanálová inteligentní jednotka fan coil Aquarea Air

Kanálové jednotky fan coil pro chlazení a vytápění.

Chladicí výkon: 0,7 kW až 5,3 kW.

Topný výkon: 0,7 kW až 5,8 kW.

Novinka 2025

Volitelný



Model (kompletní kódy modelů jsou v níže uvedené tabulce)		Celkový výkon		Průtok vzduchu	Maximální statický tlak	Rozměry	Hmotnost
		Chlazení ^[1]	Vytápění ^[2]				
		Střední kW	Střední kW				
Úzká kanálová jednotka							
jedinářová	P-FTN15	1,14	1,32	290	100	185 x 590 x 575	30
	P-FTN20	1,84	1,80	390	90	185 x 790 x 575	41
	P-FTN25	2,17	2,32	550	120	185 x 990 x 575	45
	P-FTN35	2,40	2,76	680	110	185 x 1 190 x 575	54
	P-FTN45	2,80	3,98	870	140	185 x 1 440 x 575	65
Kanálová jednotka							
jedinářová	P-FSN20	1,37	1,48	390	90	240 x 590 x 695	32
	P-FSN25	1,86	2,04	560	130	240 x 790 x 695	43
	P-FSN35	2,38	2,63	730	110	240 x 990 x 695	47
	P-FSN45	3,22	3,77	905	140	240 x 1 190 x 695	56
	P-FSN55	3,97	4,23	1150	140	240 x 1 440 x 695	67

Informace o připojení vody		Úzká kanálová jednotka					Kanálová jednotka				
Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air		15	20	25	35	45	20	25	35	45	55
Typ hydraulického připojení		Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus
Hydraulická připojení		palce	¾	¾	¾	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Připojka odvodu kondenzátu		mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Připojení na sání vzduchu (základna x výška)		mm	460 x 100	660 x 100	860 x 100	1 060 x 100	1 320 x 100	460 x 150	660 x 150	860 x 150	1 060 x 150
Připojení odvodního vzduchu (základna x výška)		mm	510 x 100	710 x 100	910 x 100	1 110 x 100	1 370 x 100	510 x 150	710 x 150	910 x 150	1 110 x 150

1) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST / 19 °C MT, chladicí voda: 7 °C / 12 °C. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, teplá voda: 45 °C / 40 °C.

Nakonfigurujte si vlastní úzkou kanálovou / kanálovou inteligentní jednotku fan coil Aquarea Air

Jednotka fan coil s nástěnným dálkovým ovladačem			
Levé připojení potrubí	DMOC Kč	Pravé připojení potrubí	DMOC Kč
P-FTN15005-RE	27 170	P-FTN15R05-RE	26 182
P-FTN20005-RE	30 498	P-FTN20R05-RE	29 510
P-FTN25005-RE	39 026	P-FTN25R05-RE	38 038
P-FTN35005-RE	41 782	P-FTN35R05-RE	40 794
P-FTN45005-RE	53 378	P-FTN45R05-RE	52 390
P-FSN20005-RE	Na vyžádání	P-FSN20R05-RE	Na vyžádání
P-FSN25005-RE	Na vyžádání	P-FSN25R05-RE	Na vyžádání
P-FSN35005-RE	Na vyžádání	P-FSN35R05-RE	Na vyžádání
P-FSN45005-RE	Na vyžádání	P-FSN45R05-RE	Na vyžádání
P-FSN55005-RE	54 756	P-FSN55R05-RE	53 768
Ovládání (povinné, objednává se samostatně)	S komunikací Modbus	PCZ-EEB749	4 550
	S integrovaným modulem Wi-Fi	PCZ-EFB749	5 512

Jednotka fan coil s obvodovou deskou pro ovládání analogovým vstupem (0–10 V)			
Levé připojení potrubí	DMOC Kč	Pravé připojení potrubí	DMOC Kč
P-FTN15005-JE	24 986	P-FTN15R05-JE	23 972
P-FTN20005-JE	28 002	P-FTN20R05-JE	27 014
P-FTN25005-JE	37 388	P-FTN25R05-JE	36 400
P-FTN35005-JE	40 690	P-FTN35R05-JE	39 702
P-FTN45005-JE	52 260	P-FTN45R05-JE	51 272
P-FSN20005-JE	Na vyžádání	P-FSN20R05-JE	Na vyžádání
P-FSN25005-JE	Na vyžádání	P-FSN25R05-JE	Na vyžádání
P-FSN35005-JE	Na vyžádání	P-FSN35R05-JE	Na vyžádání
P-FSN45005-JE	Na vyžádání	P-FSN45R05-JE	Na vyžádání
P-FSN55005-JE	52 546	P-FSN55R05-JE	51 558


Sady ventilů (volitelné)	DMOC Kč
PCZ-V30361 Třícestný ventil s motorem	5 382

Sady ventilů (volitelné)	DMOC Kč
PCZ-V20139 Dvoucestný ventil s motorem	4 420


Možnosti ovládání

Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus nebo integrovaným modulem Wi-Fi

PCZ-EEB749 /
PCZ-EFB749



Obvodová deska pro ovládání analogovým vstupem (0–10 V)



Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air

NOVINKA Úzká kanálová / kanálová inteligentní jednotka fan coil Aquarea Air pro více zón

Kanálové jednotky fan coil pro chlazení a vytápění.

Chladicí výkon: 0,5 kW až 7,6 kW.

Topný výkon: 0,5 kW až 8,52 kW.

Novinka 2025

Volitelný



Model (kompletní kódy modelů jsou v níže uvedené tabulce)	Celkový výkon		Průtok vzduchu	Maximální statický tlak	Rozměry	Hmotnost	
	Chlazení ^[1]	Vytápění ^[2]					
	Střední	Střední	Max.	V x Š x H			
	kW	kW	m³/h	Pa	mm	kg	
Úzká kanálová jednotka pro více zón							
jedinotázová	P-FTQ30	1,97	2,11	480	100	185 x 790 x 575	41
	P-FTQ45	2,97	3,19	720	100	185 x 990 x 575	45
	P-FTQ60	3,68	5,76	960	100	185 x 1190 x 575	54
	P-FTQ65	4,15	4,75	1200	100	185 x 1440 x 575	56
Kanálová jednotka pro více zón							
jedinotázová	P-FSQ30	3,80	3,90	810	100	240 x 790 x 695	43
	P-FSQ45	3,77	4,16	1215	100	240 x 990 x 695	47
	P-FSQ60	4,87	5,42	1620	100	240 x 1190 x 695	56
	P-FSQ75	6,31	6,87	2025	100	240 x 1440 x 695	67

Informace o připojení vody		Úzká kanálová jednotka pro více zón				Kanálová jednotka pro více zón			
Inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air		30	45	60	65	30	45	60	75
Typ hydraulického připojení		Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus	Eurokonus
Hydraulická připojení		palce	¾	¾	¾	¾	¾	¾	¾
Připojka odvodu kondenzátu		mm	20	20	20	20	20	20	20
Připojení nasávaného vzduchu		mm	160	160	160	160	160	160	160
Připojení odvodního vzduchu (základna × výška)		mm	630 x 100	830 x 100	1030 x 100	1320 x 100	630 x 150	830 x 150	1030 x 150

1) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST / 19 °C MT, chladicí voda: 7 °C/12 °C. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, teplá voda: 45 °C/40 °C.

Nakonfigurujte si vlastní úzkou kanálovou / kanálovou inteligentní jednotku fan coil Aquarea Air pro více zón

Jednotka fan coil s nástěnným dálkovým ovladačem			
Levé připojení potrubí	DMOC Kč	Pravé připojení potrubí	DMOC Kč
P-FTQ30005-RE	42 900	P-FTQ30R05-RE	41 912
P-FTQ45005-RE	64 662	P-FTQ45R05-RE	63 674
P-FTQ60005-RE	72 670	P-FTQ60R05-RE	71 682
P-FTQ65005-RE	100 230	P-FTQ65R05-RE	99 242
P-FSQ30005-RE	44 278	P-FSQ30R05-RE	43 290
P-FSQ45005-RE	66 040	P-FSQ45R05-RE	65 052
P-FSQ60005-RE	74 048	P-FSQ60R05-RE	73 060
P-FSQ75005-RE	101 894	P-FSQ75R05-RE	100 906
Ovládání (povinné, objednává se samostatně)	S komunikací Modbus	PCZ-EEB749	4 550
	S integrovaným modulem Wi-Fi	PCZ-EFB749	5 512

Sady ventilů (volitelné)	DMOC Kč
PCZ-V30361 Třícestný ventil s motorem	5 382


Jednotka fan coil s obvodovou deskou pro ovládání analogovým vstupem (0–10 V)			
Levé připojení potrubí	DMOC Kč	Pravé připojení potrubí	DMOC Kč
P-FTQ30005-JE	36 556	P-FTQ30R05-JE	35 568
P-FTQ45005-JE	54 756	P-FTQ45R05-JE	53 768
P-FTQ60005-JE	60 814	P-FTQ60R05-JE	59 826
P-FTQ65005-JE	86 450	P-FTQ65R05-JE	85 462
P-FSQ30005-JE	37 934	P-FSQ30R05-JE	36 946
P-FSQ45005-JE	56 134	P-FSQ45R05-JE	55 146
P-FSQ60005-JE	62 192	P-FSQ60R05-JE	61 204
P-FSQ75005-JE	87 828	P-FSQ75R05-JE	86 840

Sady ventilů (volitelné)	DMOC Kč
PCZ-V20139 Dvoucestný ventil s motorem	4 420


Možnosti ovládání.

Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus nebo integrovaným modulem Wi-Fi

PCZ-EEB749 /
PCZ-EFB749



Obvodová deska pro ovládání analogovým vstupem (0–10 V)



Jednotky fan coil

VÍCE MOŽNOSTÍ V SEKCI JEDNOTEK FAN COIL

NOVINKA Nástěnná jednotka fan coil – FK1

Dvoutrubková verze se stylovým designem.

Generátor nanoe™ X Mark 3.

Ventilátor se stejnosměrným motorem s nízkou spotřebou energie.

Verze s vestavěným třicestným ventilem.

Novinka 2025



Jednotky fan coil		Celkový výkon		Průtok vzduchu	Rozměry	Hmotnost	DMOC*	
jednofázové	dvoutrubkové	Chlazení ^[1]	Vytápění ^[2]	Max.	V × Š × H	kg	Bez ventilu	S ventilem
		Vysoký	Vysoký				Kč	Kč
		kW	kW	m³/h	mm			
		S-19FK1E	1,90	2,23	360	295 x 890 x 244	11	Na vyžádání
		S-24FK1E	2,41	2,72	418	295 x 890 x 244	11	Na vyžádání
		S-27FK1E	2,73	3,01	488	295 x 890 x 244	11	Na vyžádání
		S-36FK1E	3,61	4,03	717	295 x 890 x 244	11	Na vyžádání
		S-45FK1E	4,50	5,13	996	295 x 1060 x 249	14	Na vyžádání
		S-52FK1E	5,23	5,33	1045	295 x 1060 x 249	14	Na vyžádání

Informace o připojení vody

Jednotky fan coil	19	24	27	36	45	52
Typ přípojky	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G
Připojení vody	palce 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2

1) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST /19 °C MT, chladicí voda: 7 °C/12 °C. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, teplá voda: 45 °C/40 °C.

* Tyto ceny nezahrnují příslušenství ani volitelné doplňky. ** Zkontrolujte údaje a konfiguraci v softwaru AC SELECT.

Příslušenství a volitelné doplňky	DMOC Kč
2cestné nebo 3cestné ventily	Na vyžádání
Vypouštěcí čerpadlo	Na vyžádání
Komunikační deska Modbus pro Plogic	Na vyžádání
SRC – mini ovladač pro systém správy budov	Na vyžádání
WRC: nástěnný dálkový ovladač pro Plogic	Na vyžádání

Příslušenství a volitelné doplňky	DMOC Kč
Ovladač Plogic (k dispozici jsou i další elektromechanické nebo elektronické systémy řízení)	Na vyžádání
Skleněné ovladače TControl EASY 3S a TControl POD (k dispozici jsou i další elektromechanické nebo elektronické systémy řízení)	Na vyžádání
Infračervený dálkový ovladač CZ-RWS3	3 640

Příslušenství a volitelné doplňky	DMOC Kč
Kabelový dálkový ovladač CONEX CZ-RTC6W (nikoli bezdrátový), bílý	5 174
Kabelový dálkový ovladač CONEX CZ-RTC6 (nikoli bezdrátový), černý	5 174

Nástěnná jednotka fan coil s AC ventilátorem

Verze: 2trubková.

Střídavý motor ventilátoru se 3 stupni otáček.

Verze s infračerveným dálkovým ovladačem (IR).



Jednotky fan coil		Celkový výkon		Průtok vzduchu	Rozměry	Hmotnost	DMOC Kč
jednofázové	2trubkové, bez ventilu, včetně infračerveného ovladače	Chlazení ^[1]	Vytápění ^[2]	Max.	D × Š × V	kg	
		Střední	Střední				
		kW	kW	m³/h	mm		
		P-FW07IR-E101	1,34	1,62	360	845 x 180 x 275	11
		P-FW09IR-E101	1,79	1,92	551	845 x 180 x 275	11
		P-FW18IR-E101	3,05	3,30	680	940 x 200 x 298	13
		P-FW22IR-E101	3,29	3,63	850	940 x 200 x 298	13

Informace o připojení vody

Jednotky fan coil	07	09	18	22
Typ přípojky	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G	Vnitřní závit G
Připojení vody	palce 1/2	1/2	1/2	1/2

1) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST /19 °C MT, chladicí voda: 7 °C/12 °C. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, teplá voda: 45 °C/40 °C.

* Tyto ceny nezahrnují příslušenství ani volitelné doplňky. ** Zkontrolujte údaje a konfiguraci v softwaru AC SELECT.

Příslušenství	DMOC Kč
P-360070 Sada dvoucestného ventilu pro dvoutrubkový systém + napájecí napětí 230 V (pro modely P-FW7–22)	2 574

Příslušenství	DMOC Kč
P-360069 Sada třicestného ventilu pro dvoutrubkový systém + napájecí napětí 230 V (pro modely P-FW7–22)	4 212


Jednotky fan coil

Komfortní jednotka fan coil s AC ventilátorem

Parapetní a podstropní jednotky fan coil pro chlazení a vytápění.

Chladicí výkon: 0,6 kW až 6,9 kW

Topný výkon: 0,6 kW až 7,4 kW

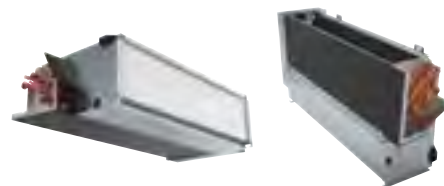

Jednotky fan coil		Celkový výkon		Třída energetické účinnosti ³⁾		Průtok vzduchu	Rozměry		Hmotnost		DMOC*	
		Chlazení ¹⁾	Vytápění ²⁾				S opláštěním – bez patek	Bez opláštění	S opláštěním	Bez opláštění	Bez opláštění	
jednofázový	Dvoutrubkové	Střední kW	Střední kW	FCEER A až E	FCCOP A až E	Max. m³/h	D × Š × V mm	D × Š × V mm	kg	kg	Kč	
		P-FC40AQ-2AA-E101	2,28	2,28	D	E	499	1136 x 225 x 477	938 x 220 x 430	27	20	15 444
		P-FC50AQ-2AA-E101	3,16	3,47	D	E	716	1321 x 225 x 477	1122 x 220 x 430	30	22	17 264
		P-FC60AQ-2AA-E101	4,33	4,22	D	E	933	1506 x 225 x 477	1307 x 220 x 430	35	26	18 824
	P-FC70AQ-2AA-E101	5,84	6,27	D	E	1064	1319 x 225 x 575	1121 x 220 x 530	35	27	21 398	

Informace o připojení vody

Jednotky fan coil	40		50		60		70	
Typ přípojky	Vnitřní závit G		Vnitřní závit G		Vnitřní závit G		Vnitřní závit G	
Přípojky vody u 2trubkového nebo 4trubkového systému [chlazení]	palce	1/2	1/2		1/2		3/4	
Přípojky vody u 4trubkového systému [vytápění]	palce	1/2	1/2		1/2		1/2	

1) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 27 °C ST / 19 °C MT, chladicí voda: 7 °C/12 °C. 2) Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, teplá voda: 45 °C/40 °C. Pro 4trubkové modely: Podle normy organizace Eurovent. Vzduch: 20 °C, teplá voda: 65 °C/55 °C. 3) Podle organizace Eurovent.

* Tyto ceny nezahrnují příslušenství ani volitelné doplňky. ** Zkontrolujte údaje a konfiguraci v softwaru AC SELECT. *** Standardní konfigurace s levým hydraulickým připojením. Vzduchový filtr třídy G2 je součástí standardní výbavy.

	Pokročilý kabelový dálkový ovladač pro komfortní jednotky fan coil	PAW-FC-RC1	4 082
--	--	------------	--------------

Příslušenství	DMOC Kč	Příslušenství	DMOC Kč
P-373469 Sada dvoucestného ventilu pro dvoutrubkový systém + ochrana proti odtoku – napájecí napětí 230 V [pro modely P-FC10–60]	2 704	P-373473 Sada třicestného ventilu pro dvoutrubkový systém + ochrana proti odtoku – napájecí napětí 230 V [pro modely P-FC10–60]	4 030
P-373470 Sada dvoucestného ventilu pro dvoutrubkový systém + ochrana proti odtoku – napájecí napětí 230 V [pro modely P-FC10–60]	3 120	P-373474 Sada třicestného ventilu pro dvoutrubkový systém + ochrana proti odtoku – Napájecí napětí 230 V [pro modely P-FC70–80]	4 602

AC SELECT

Chytrý a uživatelsky přívětivý nový program pro výběr klimatizačních jednotek:

<https://acselect.panasonic.eu/>

Pomocí softwaru AC SELECT nakonfigurujete jednotku fan coil a pošlete nám svůj výběr!



Zásobníky vody

Zásobníky Combo

Nejlepší volba pro kombinaci s jednotkami monoblok
Zásobník teplé vody s vyrovnávací nádrží.

Zásobník	Materiál	Objem vody		Připojení		Třída energetické účinnosti ¹⁾	Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost (v prázdném stavu) kg	DMOC Kč
		Teplá voda / vyrovnávací nádrž l	Teplá voda / vyrovnávací nádrž mm	Teplá voda / vyrovnávací nádrž mm	Teplá voda / vyrovnávací nádrž mm				
jednofázový	PAW-TD20B8E3-2	Smaltovaný	185/80	Ø22/Ø22		B/B	1770 x 640 x 690	150	155 246
	PAW-TD23B6E5	Nerezová ocel	230/60	Ø22/Ø22, měď		B/A	1750 x 600 x 646	111	167 882

1) Nařízení EU č. 812/2013. * Smaltovaný zásobník Combo vyrábí společnost Lapesa. Zásobník Combo z nerezové oceli vyrábí společnost OSO.

Vyrovnávací nádrže

Nádrž	Materiál	Objem vody		Třída energetické účinnosti	Rozměry Výška/průměr mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
		l					
jednofázová	PAW-BTANK50L-2	Nerezová ocel	48	B	636 / 430	17	13 052
	PAW-BTANK100L	Nerezová ocel	100	B	1175 / 430	28	18 408
	PAW-BTANK200L	Uhlíková ocel	194	B	983 / 620	41	26 182
	PAW-BTANK260L	Uhlíková ocel	252	C	1239 / 620	46	28 340

* Součástí dodávky jsou automatický odvzdušňovací ventil a vypouštěcí kohout. Vestavěný kapsový snímač (snímač není součástí dodávky). ** Vyrovnávací nádrže o objemu 50 l a 100 l vyrábí společnost OSO. Vyrovnávací nádrže o objemu 200 l a 260 l vyrábí společnost Lapesa.

Zásobníky ze smaltované oceli

Zásobník	Materiál	Objem vody		Třída energetické účinnosti	Rozměry Výška/průměr mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
		l					
jednofázový	PAW-TA15C1E5	Smaltovaný	167	B	1297/560	88	46 176
	PAW-TA20C1E5STD	Smaltovaný	200	B	1340/610	90	45 604
	PAW-TA30C1E5STD	Smaltovaný	290	B	1800/610	120	52 884
	PAW-TA40C1E5STD	Smaltovaný	380	B	1835/670	191	69 992
	PAW-TA30C2E5STD	Smaltovaný	350	B	1835/670	169	58 370
	PAW-TA20C1E5C	Smaltovaný	200	B	1550 x 600 x 600	134	101 712

* PAW-TA15C1E5 vyrábí společnost Lapesa. Všechny ostatní zásobníky ze smaltované oceli a hranaté zásobníky vyrábí společnost AEmail.

Zásobníky z nerezové oceli

Zásobník	Materiál	Objem vody		Třída energetické účinnosti	Rozměry Výška/průměr mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
		l					
jednofázový	PAW-TD20C1E5-1	Nerezová ocel	192	A	1270/595	50	43 758
	PAW-TD30C1E5-1	Nerezová ocel	284	A	1750/595	61	49 660
	PAW-TD30C1E5HI-1	Nerezová ocel	280	A	1750 / 595	65	57 538

* Zásobníky z nerezové oceli vyrábí společnost OSO.

Větrání a tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody

Větrací jednotka s rekuperací tepla

Jednotka je navržena do prostorů s plochou přibližně do 140 m².
Rotační výměník tepla s vysokou energetickou účinností a ventilátory s technologií EC.



Větrací jednotka s rekuperací tepla		Průtok vzduchu		Třída energetické účinnosti		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
Připojení z levé strany	Připojení z pravé strany	Jmenovitý m ³ /min	Maximální m ³ /min	Základní jednotka	S místním řízením podle potřeby			
jednofázová PAW-A2W-VENTA-L	PAW-A2W-VENTA-R	204 při 50 Pa	292 při 100 Pa	A	A	450x598x500	46	102 284

* Větrací jednotky s rekuperací tepla vyrábí společnost Systemair.

Aquarea Vent – protiproudé větrací jednotky

Vhodné pro malé rodinné domy nebo byty.
Vysoce účinná rekuperace citelného tepla.
Vysoce účinná obnova a filtrace vzduchu díky filtrům ePM1 80 %.



Aquarea Vent – protiproudé větrací jednotky		Montážní poloha	Průtok vzduchu		Třída energetické účinnosti	Rozměry	Hmotnost	DMOC Kč
			Jmenovitý	Maximální		V × Š × H		
			m³/h	m³/h		mm	kg	
jednofázové	P-VEN15XQAZE5	Horizontální/vertikální	91	130	A	255 x 580 x 580	19	44 876
	P-VEN20XQAZE5	Horizontální/vertikální	140	200	A	313 x 580 x 580	21	57 902
	P-VEN30XQAZE5	Horizontální/vertikální	224	320	A	313 x 580 x 580	21	64 402
	P-VEN15XQAEH5	Horizontální	109	155	A	270 x 480 x 800	26	61 386
	P-VEN30XQAEH5	Horizontální	210	300	A	295 x 795 x 795	31	68 042
	P-VEN35XQAEH5	Horizontální	238	340	A	290 x 1150 x 1150	39	76 206
	P-VEN45XQAEH5	Horizontální	288	455	A	290 x 1150 x 1150	40	85 332
	P-VEN15XQAVE5	Vertikální	112	170	A	510 x 625 x 430	32	65 130
	P-VEN30XQAVE5	Vertikální	210	300	A	590 x 785 x 575	38	69 498
	P-VEN40XQAVE5	Vertikální	266	380	A	590 x 785 x 735	42	77 818
	P-VEN45XQAVE5	Vertikální	315	450	A	590 x 785 x 735	43	87 152

Dálkové ovládání (prodává se samostatně)	DMOC Kč
PCZ-AHRP0025 Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus	4 654

Dálkové ovládání (prodává se samostatně)	DMOC Kč
PCZ-AHRP0026 Nástěnný dálkový ovladač s integrovaným modulem Wi-Fi pro dálkové ovládání přes aplikaci Aquarea Home	5 642

NOVINKA Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Aquarea DHW · R290

Vysoký výkon a energetická třída A+.
Provozní rozsah od -7 °C do +43 °C (podlahová jednotka).
Uživatelsky přívětivé dotykové ovládání.



Novinka 2025



Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Aquarea DHW · R290		Typ	Objem vody l	Přídavný výměník	COP TV	Třída energetické účinnosti	Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
jednofázové	P-DHW100AE5	Nástěnná jednotka	98	—	2,80	A+	1351x520x541	56	Na vyžádání
	P-DHW150AE5	Nástěnná jednotka	143	—	2,80	A+	1682x520x541	65	Na vyžádání
	P-DHW200AE5	Podlahová jednotka	202	—	3,58	A+	1621x705x694	100	81 900
	P-DHW200CAE5	Podlahová jednotka	194	✓	3,53	A+	1621x705x694	115	85 800
	P-DHW260AE5	Podlahová jednotka	260	—	3,64	A+	1911x705x694	111	91 000
	P-DHW260CAE5	Podlahová jednotka	252	✓	3,59	A+	1911x705x694	126	94 900

Ovládací prvky a pokojové termostaty	DMOC Kč
 Dálkový ovladač s adaptérem Wi-Fi (vyžadováno u samostatných venkovních jednotek). Řada M. Zahnuje prodlužovací kabel dlouhý 10 m. CZ-RTW2TAW1C	11 362
 Volitelný dálkový ovladač pro regulaci 2 zón. Řada M. CZ-RTW2-1	4 186
 Volitelný dálkový ovladač pro regulaci 2 zón. Řada K a L. CZ-RTW1	4 654
 Kryt přihrádky dálkového ovládání pro vnitřní jednotky řady K, L a M. PAW-A2W-COV-KL	546
 Kabelový pokojový termostat s LCD s týdenním časovačem. PAW-A2W-RTWIRED	4 160
 Bezdrátový pokojový termostat s LCD s týdenním časovačem. PAW-A2W-RTWIRELESS	9 048
Kaskádová řešení	DMOC Kč
 Kaskádový manažer pro tepelná čerpadla Aquarea. Kaskádové zapojení až 10 tepelných čerpadel Aquarea. PAW-A2W-CMH-3	58 500
 Ovladač Aquarea Cascade Edge (manažer) pro tepelná čerpadla Aquarea s řídicím a monitorovacím softwarem P-Smart Edge. Kaskádové zapojení až 4 jednotek. PAW-A2W-CME4	93 418
 Ovladač Aquarea Cascade Edge (manažer) pro tepelná čerpadla Aquarea s řídicím a monitorovacím softwarem P-Smart Edge. Kaskádové zapojení až 10 jednotek. PAW-A2W-CME10	151 710
Obvodové desky pro další funkce	DMOC Kč
 Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada J a H. CZ-NS4P	7 176
 Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada K a L. CZ-NS5P	7 176
 Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada M, jednotky All in One a split. CZ-NS6P	7 176
 Obvodová deska pro pokročilé funkce. Řada M, modul ovládání. CZ-NS7P	7 176
Příslušenství pro vnitřní jednotky	DMOC Kč
Nástěnný držák pro montáž jednotek All in One s objemem 120 l na stěnu. CZ-NW1	Na vyžádání
* Zkontrolujte dostupnost.	
Příslušenství pro venkovní jednotku	DMOC Kč
 Vyhřívání vany základny pro split systém s výkonem 3 kW a 5 kW (s výjimkou řady L) a jednotky řady K s výkonem 7 kW a 9 kW (modely s 1 ventilátorem). CZ-NE2P	4 290
 Vyhřívání vany základny. Řada J a H a řada K s výkonem 9 (model se 2 ventilátory), 12 a 16 kW. CZ-NE3P	4 602
 Vyhřívání vany základny. Řada L s výkonem 5, 7 a 9 kW a řada M s výkonem 9, 12 a 16 kW. CZ-NE4P	4 810
 Vyhřívání vany základny. Řada M s výkonem 20, 25, 30 kW. CZ-NE5P	Na vyžádání
 Venkovní základová podpora pro absorpci hluku a vibrací. Rozměry (V x Š x H): 600x95x130 mm. Bezpečné pracovní zatížení: 500 kg PAW-GRDBSE20	5 746
 Černý stojan pro venkovní jednotku s vanou na kondenzát o šířce 940 mm PAW-GRDSTD940	6 474
 Černý stojan pro venkovní jednotku s vanou na kondenzát o šířce 1100 mm PAW-GRDSTD1100	8 294
 Fólie s elektrickým ohřevem pro stojan s vanou na kondenzát o šířce 940 mm PAW-GRDSTDHTR940	3 354
 Fólie s elektrickým ohřevem pro stojan s vanou na kondenzát o šířce 1100 mm PAW-GRDSTDHTR1100	3 874

Příslušenství hydraulické soustavy	DMOC Kč
 Souprava třicestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Řada J a H. CZ-NV1	10 114
 Souprava třicestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Řada K a L. CZ-NV2	10 894
 Souprava třicestného ventilu určená do vnitřní části jednotky Hydrokit. Řada M. CZ-NV3	10 894
 Třicestný ventil pro zásobníky teplé vody. PAW-3WYVLV-HW	4 888
 (pro každý systém jsou potřeba 2 ks). Pro modely s výkonem 9, 12 a 16 kW. PAW-A2W-AFVLV-1	4 602
 (pro každý systém jsou potřeba 2 ks). Pro modely s výkonem 20, 25 a 30 kW. PAW-A2W-AFVLV-112	5 148
 Volitelný magnet pro vodní filtr u modelů řady H. PAW-A2W-MGTFILTER	1 456
Možnosti připojení	DMOC Kč
 Volitelný adaptér Wi-Fi nebo WLAN pro inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud a/nebo vzdálenou údržbu prostřednictvím aplikace Aquarea Service Cloud. CZ-TAW1C	5 902
 Prodlužovací kabel 10 m pro CZ-TAW1C. CZ-TAW1-CBL	2 808
 Síťový hub Aquarea Home pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace Aquarea Home. PCZ-ESW737	24 804
 Externí měřicí brána pro řadu K a novější PAW-A2W-EXTMETER	10 374
 Obvodová deska Modbus pro jednotky Big Aquarea T-CAP řady M (instalovaná uvnitř WH-CME8L). CZ-NSMB	10 140
 Rozhraní Modbus pro řadu H a novější (Airzone) PAW-AZAW-MBS-M	11 284
 Rozhraní Modbus (Intesis). Jednotky řady H a J. PAW-AW-MBS-H	13 260
 Rozhraní KNX pro řadu H a novější (Intesis) PAW-AW-KNX-H	13 260
 Rozhraní KNX pro řadu H a novější (Airzone) PAW-AZAW-KNX-1	11 284

Zvyšte kapacitu až na 300 kW zapojením jednotek do kaskády.

Kaskádový manažer je navržen pro projekty ústředního vytápění, malé hotely, supermarkety a restaurace, kde řídí požadavek na energeticky účinné vytápění a chlazení vyvažáním provozních hodin jednotlivých jednotek.

Aquarea Cascade Edge. PAW-A2W-CME4 a PAW-A2W-CME10.

Vytvořte kaskádu až 4 nebo 10 jednotek a ovládejte tepelná čerpadla na dálku prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

Pro každé připojené zařízení je nutná brána pro komunikaci Modbus: CZ-NSMB (pro jednotky Big Aquarea řady M) nebo PAW-AZAW-MBS-M.



Aquarea Cascade Edge

Rozměry (V x Š x H): 250 x 320 x 155 mm
Hmotnost: 2 kg

Stupeň krytí: IP65




P-Smart Nexus.

Chytré online ovládání více pracovišť, které umožňuje vzdálený globální dohled nad všemi místy instalace.



P-Smart Edge.

Řešení online řízení a monitorování pro systémy Aquarea Cascade Edge – odkudkoli na světě. Jediným kliknutím nakonfigurujete a získáte aktuální informace o stavu všech jednotek.



Snímače pro jednotky Aquarea řady H a novější		DMOC Kč
	Snímač venkovní teploty. PAW-A2W-TS0D	1 378
	Zónový pokojový snímač. PAW-A2W-TSRT	1 378
	Zónový snímač vody. PAW-A2W-TSHC	1 378
	Solární snímač. PAW-A2W-TSS0	1 378
	Snímač vyrovnávací nádrže (pro jednotky řady H a J, PAW-A2W-TSBU), povinný při použití volitelné obvodové desky. PAW-A2W-TSBU	910
	Snímač ohřivače pro ovládací modul řady M. PAW-A2W-TSBH	1 690
Pokojeový ovladač tado° a inteligentní hospodaření s energií		DMOC Kč
Sady pokojového ovládání tado° s Optimalizátorem tepelného čerpadla X		
	Sada Optimalizátoru tepelného čerpadla X a 1 ks Chytrého radiátorového termostatu X od společnosti tado°. KIT-TSRTXHP0XE	11 752
	Sada Optimalizátoru tepelného čerpadla X a 4 ks Chytrého radiátorového termostatu X od společnosti tado°. KIT-TSRTX4HP0XE	21 528
	Sada Optimalizátoru tepelného čerpadla X a 1 ks Chytrého termostatu X od společnosti tado°. KIT-TSTXHP0XE	12 948
	Sada Optimalizátoru tepelného čerpadla X a 1 ks Chytrého termostatu X a 2 ks Chytrého radiátorového termostatu X od společnosti tado°. KIT-TSTXSRTX2HP0XE	19 292
Sady pokojového ovládání tado° se zařízením Bridge X		
	Chytrý radiátorový termostat X se zařízením Bridge X od společnosti tado°. PAW-TSRTXB	5 564
	Chytrý termostat X se zařízením Bridge X od společnosti tado°. PAW-TSTXB	6 890
	Sada 1 ks Chytrého termostatu X a 2 ks Chytrého radiátorového termostatu X a 1 ks zařízení Bridge X. PAW-TSTXSRTX2B	12 090
Zařízení tado° X		
	Optimalizátor tepelného čerpadla X od společnosti tado° (s eurozástrčkou). PAW-THPOXE	8 710
	Chytrý termostat X od společnosti tado°. PAW-TSTX	4 680
	Bezdrátový snímač teploty X od společnosti tado°. PAW-TWTSX	3 536
	Chytrý radiátorový termostat X od společnosti tado°. PAW-TSRTX	3 484
	4x Chytrý radiátorový termostat X od společnosti tado°. PAW-TSRTX4	12 740
	Zařízení Bridge X od společnosti tado°. PAW-TBX	2 418
Příslušenství pro inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air		DMOC Kč
Příslušenství pro ovládání		
	Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent. PCZ-EEB749	4 550
	Nástěnný dálkový ovladač s integrovaným modulem Wi-Fi pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent. PCZ-EFB749	5 512
	Řídicí obvodová deska nástěnného ovládání pro inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air. PCZ-ESE845	4 550
	Zabudovaný displej s komunikací Modbus pro inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air. PCZ-ECA844	5 928
	Zabudovaný displej s integrovaným modulem Wi-Fi pro inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air. PCZ-EWA844	6 604
	Obvodová deska pro analogové ovládání (0-10 V) inteligentních podlahových jednotek fan coil Aquarea Air. PCZ-B10842	3 172

Příslušenství hydraulické soustavy		
	Třícestný ventil s motorem pro podlahové jednotky Aquarea Air. PCZ-V30720	5 382
	Dvoucestný ventil s motorem pro podlahové a kanálové jednotky Aquarea Air a nástěnnou jednotku Aquarea Air velikosti 40. PCZ-V20139	4 420
Instalační příslušenství		
	Vana na kondenzát pro horizontální instalaci inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air velikosti 10. PCZ-GB0520	1 794
	Vana na kondenzát pro horizontální instalaci inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air velikosti 20. PCZ-GB0521	2 080
	Vana na kondenzát pro horizontální instalaci inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air velikosti 30. PCZ-GB0522	2 210
	Vana na kondenzát pro horizontální instalaci inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air velikosti 35. PCZ-GB0523	2 756
	Vana na kondenzát pro horizontální instalaci inteligentní podlahové jednotky fan coil Aquarea Air velikosti 40. PCZ-GB0524	2 886
	Sada 2 patek na ochranu vodního potrubí pro podlahové jednotky Aquarea Air. PCZ-LC0158	1 664
	Sada 2 patek pro ukotvení podlahové jednotky Aquarea Air k podlaze. PCZ-LC0606	2 756
Příslušenství pro nástěnné inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air		DMOC Kč
Příslušenství pro ovládání		
	Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent. PCZ-EEB749	4 550
	Nástěnný dálkový ovladač s integrovaným modulem Wi-Fi pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent. PCZ-EFB749	5 512
Příslušenství hydraulické soustavy		
	Třícestný ventil s motorem pro nástěnné jednotky Aquarea Air velikosti 10, 15 a 20. PCZ-V30688	5 642
	Třícestný ventil s motorem pro nástěnné jednotky Aquarea Air velikosti 40. PCZ-V30718	4 966
	Dvoucestný ventil s motorem pro nástěnné jednotky Aquarea Air velikosti 10, 15 a 20. PCZ-V20687	4 680
	Dvoucestný ventil s motorem pro podlahové a kanálové jednotky Aquarea Air a nástěnnou jednotku Aquarea Air velikosti 40. PCZ-V20139	4 420
Příslušenství pro úzké kanálové inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air		DMOC Kč
Příslušenství pro ovládání		
	Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent. PCZ-EEB749	4 550
	Nástěnný dálkový ovladač s integrovaným modulem Wi-Fi pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent. PCZ-EFB749	5 512
Příslušenství hydraulické soustavy		
	Třícestný ventil s motorem pro kanálové jednotky Aquarea Air. PCZ-V30361	5 382
	Dvoucestný ventil s motorem pro podlahové a kanálové jednotky Aquarea Air a nástěnnou jednotku Aquarea Air velikosti 40. PCZ-V20139	4 420
Sada náhradních filtrů		
	Sada náhradních filtrů. Pro modely P-FSN20 a P-FTN15. PCZ-AHRD0491	962
	Sada náhradních filtrů. Pro modely P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 a P-FSQ30. PCZ-AHRD0492	1 248
	Sada náhradních filtrů. Pro modely P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 a P-FSQ45. PCZ-AHRD0493	1 664
	Sada náhradních filtrů. Pro modely P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 a P-FSQ60. PCZ-AHRD0494	2 080
	Sada náhradních filtrů. Pro modely P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 a P-FSQ75. PCZ-AHRD0495	2 210

Příslušenství pro přívod a distribuci vzduchu jsou položky vyráběné pro konkrétní projekty s dobou výroby až 10 týdnů.

Nástavce na přívodu			
	Nástavec na přívodu se 2 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0561	1 378
	Nástavec na přívodu se 3 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN20.	PCZ-AHRD0562	1 924
	Nástavec na přívodu se 4 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN25.	PCZ-AHRD0563	2 470
	Nástavec na přívodu se 6 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN35.	PCZ-AHRD0564	3 042
	Nástavec na přívodu se 7 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN45.	PCZ-AHRD0565	3 588
Připojovací nástavec odvodního vzduchu			
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 2 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0566	4 134
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 3 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN20.	PCZ-AHRD0567	4 420
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 4 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN25.	PCZ-AHRD0568	5 512
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 6 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN35.	PCZ-AHRD0569	5 798
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 7 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FTN45.	PCZ-AHRD0570	6 604
90° přívodní nástavec			
	90° přívodní nástavec. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0576	2 210
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FTN20 a P-FTQ30.	PCZ-AHRD0577	2 756
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FTN25 a P-FTQ45.	PCZ-AHRD0578	3 172
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FTN35 a P-FTQ60.	PCZ-AHRD0579	3 718
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FTN45 a P-FTQ65.	PCZ-AHRD0580	4 264
Teleskopická sada			
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0581	4 004
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FTN20.	PCZ-AHRD0582	4 264
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FTN25.	PCZ-AHRD0583	5 096
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FTN35.	PCZ-AHRD0584	5 512
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FTN45.	PCZ-AHRD0585	5 928
Mřížka pro teleskopickou sadu			
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0586	4 264
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FTN20.	PCZ-AHRD0587	5 096
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FTN25.	PCZ-AHRD0588	5 642
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FTN35.	PCZ-AHRD0589	6 214
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FTN45.	PCZ-AHRD0590	6 890
Sada pro přívod venkovního vzduchu			
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0571	11 024
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FTN20 a P-FTQ30.	PCZ-AHRD0572	12 142
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FTN25 a P-FTQ45.	PCZ-AHRD0573	14 326
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FTN35 a P-FTQ60.	PCZ-AHRD0574	15 990
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FTN45 a P-FTQ65.	PCZ-AHRD0575	18 460

Sada potrubního nástavce pro přívod venkovního vzduchu			
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0611	1 378
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN20 a P-FTQ30.	PCZ-AHRD0612	1 924
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN25 a P-FTQ45.	PCZ-AHRD0613	2 470
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN35 a P-FTQ60.	PCZ-AHRD0614	3 042
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN45 a P-FTQ65.	PCZ-AHRD0615	3 588
90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou			
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0616	2 210
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN20 a P-FTQ30.	PCZ-AHRD0617	2 756
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN25 a P-FTQ45.	PCZ-AHRD0618	3 302
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN35 a P-FTQ60.	PCZ-AHRD0619	3 848
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN45 a P-FTQ65.	PCZ-AHRD0620	4 420
Teleskopická sada pro sadu pro přívod venkovního vzduchu			
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0621	4 134
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN20 a P-FTQ30.	PCZ-AHRD0622	4 420
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN25 a P-FTQ45.	PCZ-AHRD0623	5 226
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN35 a P-FTQ60.	PCZ-AHRD0624	5 798
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN45 a P-FTQ65.	PCZ-AHRD0625	6 058
Mřížka k teleskopické sadě pro sadu pro přívod venkovního vzduchu			
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro model P-FTN15.	PCZ-AHRD0626	4 420
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN20 a P-FTQ30.	PCZ-AHRD0627	5 226
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN25 a P-FTQ45.	PCZ-AHRD0628	5 798
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN35 a P-FTQ60.	PCZ-AHRD0629	6 344
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN45 a P-FTQ65.	PCZ-AHRD0630	7 176
Příslušenství pro kanálové inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air			DMOC Kč
Příslušenství pro ovládání			
	Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent.	PCZ-EEB749	4 550
	Nástěnný dálkový ovladač s integrovaným modulem Wi-Fi pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent.	PCZ-EFB749	5 512
Příslušenství hydraulické soustavy			
	Třícestný ventil s motorem pro kanálové jednotky Aquarea Air.	PCZ-V30361	5 382
	Dvoucestný ventil s motorem pro podlahové a kanálové jednotky Aquarea Air a nástěnnou jednotku Aquarea Air velikosti 40.	PCZ-V20139	4 420

Sada náhradních filtrů			
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN20 a P-FTN15.	PCZ-AHRD0491	962
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0492	1 248
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0493	1 664
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0494	2 080
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 a P-FQ75.	PCZ-AHRD0495	2 210
Nástavce na přívodu			
	Nástavec na přívodu se 2 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0431	1 534
	Nástavec na přívodu se 3 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN25.	PCZ-AHRD0432	2 080
	Nástavec na přívodu se 4 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN35.	PCZ-AHRD0433	2 626
	Nástavec na přívodu se 6 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN45.	PCZ-AHRD0434	3 302
	Nástavec na přívodu se 7 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN55.	PCZ-AHRD0435	3 848
Připojovací nástavec odvodního vzduchu			
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 2 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0461	4 550
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 3 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN25.	PCZ-AHRD0462	4 680
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 4 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN35.	PCZ-AHRD0463	5 928
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 6 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN45.	PCZ-AHRD0464	6 214
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 7 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSN55.	PCZ-AHRD0465	7 176
90° přívodní nástavec			
	90° přívodní nástavec. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0521	2 340
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	2 756
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	3 172
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	3 718
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	4 264
Teleskopická sada			
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0531	4 004
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FSN25.	PCZ-AHRD0532	4 264
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FSN35.	PCZ-AHRD0533	5 096
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FSN45.	PCZ-AHRD0534	5 512
	Teleskopická sada pro zadní sání nebo přímo napojené sání. 153–270 mm. Pro model P-FSN55.	PCZ-AHRD0535	5 928
Mřížka pro teleskopickou sadu			
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0541	4 264
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FSN25.	PCZ-AHRD0542	5 096
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FSN35.	PCZ-AHRD0543	5 642
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FSN45.	PCZ-AHRD0544	6 214
	Mřížka pro teleskopickou sadu pro zadní sání. Pro model P-FSN55.	PCZ-AHRD0545	6 890

Sada pro přívod venkovního vzduchu			
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0639	11 570
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	12 948
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	14 898
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	16 822
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	19 292
Sada potrubního nástavce pro přívod venkovního vzduchu			
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0651	1 378
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	1 924
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	2 470
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	3 042
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	3 588
90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou			
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0656	2 470
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	3 042
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	3 302
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	3 848
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	4 680
Teleskopická sada pro sadu pro přívod venkovního vzduchu			
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0661	4 420
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	4 680
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	5 512
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	6 058
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	6 344
Mřížka k teleskopické sadě pro sadu pro přívod venkovního vzduchu			
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro model P-FSN20.	PCZ-AHRD0666	4 680
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	5 512
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	6 058
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	6 604
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	7 436

Příslušenství pro úzké kanálové inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air pro více zón			DMOC Kč
Příslušenství pro ovládání			
	Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent.	PCZ-EEB749	4 550
	Nástěnný dálkový ovladač s integrovaným modulem Wi-Fi pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent.	PCZ-EFB749	5 512
Příslušenství hydraulické soustavy			
	Třícestný ventil s motorem pro kanálové jednotky Aquarea Air.	PCZ-V30361	5 382
	Dvoucestný ventil s motorem pro podlahové a kanálové jednotky Aquarea Air a nástěnnou jednotku Aquarea Air velikosti 40.	PCZ-V20139	4 420
Sada náhradních filtrů			
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0492	1 248
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0493	1 664
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0494	2 080
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 a P-FQ65.	PCZ-AHRD0495	2 210
Připojovací nástavec odvodního vzduchu			
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 2 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FQ30.	PCZ-AHRD0682	4 420
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 3 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FQ45.	PCZ-AHRD0683	5 512
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 4 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FQ60.	PCZ-AHRD0684	5 798
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu s 5 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FQ65.	PCZ-AHRD0685	6 604
90° přívodní nástavec			
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FTN20 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0577	2 756
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FTN25 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0578	3 172
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FTN35 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0579	3 718
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FTN45 a P-FQ65.	PCZ-AHRD0580	4 264
Sada pro přívod venkovního vzduchu			
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FTN20 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0572	12 142
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FTN25 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0573	14 326
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FTN35 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0574	15 990
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FTN45 a P-FQ65.	PCZ-AHRD0575	18 460
Sada potrubního nástavce pro přívod venkovního vzduchu			
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN20 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0612	1 924
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN25 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0613	2 470
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN35 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0614	3 042
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN45 a P-FQ65.	PCZ-AHRD0615	3 588

90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou			
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN20 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0617	2 756
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN25 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0618	3 302
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN35 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0619	3 848
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN45 a P-FQ65.	PCZ-AHRD0620	4 420
Teleskopická sada pro sadu pro přívod venkovního vzduchu			
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN20 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0622	4 420
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN25 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0623	5 226
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN35 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0624	5 798
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN45 a P-FQ65.	PCZ-AHRD0625	6 058
Mřížka k teleskopické sadě pro sadu pro přívod venkovního vzduchu			
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN20 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0627	5 226
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN25 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0628	5 798
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN35 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0629	6 344
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FTN45 a P-FQ65.	PCZ-AHRD0630	7 176
Zpětná klapka			
	Zpětná klapka pro modely P-FQ a P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	3 718
Příslušenství pro kanálové inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air pro více zón			DMOC Kč
Příslušenství pro ovládání			
	Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent.	PCZ-EEB749	4 550
	Nástěnný dálkový ovladač s integrovaným modulem Wi-Fi pro inteligentní jednotky fan coil Aquarea Air a jednotky Aquarea Vent.	PCZ-EFB749	5 512
Příslušenství hydraulické soustavy			
	Třícestný ventil s motorem pro kanálové jednotky Aquarea Air.	PCZ-V30361	5 382
	Dvoucestný ventil s motorem pro podlahové a kanálové jednotky Aquarea Air a nástěnnou jednotku Aquarea Air velikosti 40.	PCZ-V20139	4 420
Sada náhradních filtrů			
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN25, P-FTN20, P-FSQ30 a P-FQ30.	PCZ-AHRD0492	1 248
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN35, P-FTN25, P-FSQ45 a P-FQ45.	PCZ-AHRD0493	1 664
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN45, P-FTN35, P-FSQ60 a P-FQ60.	PCZ-AHRD0494	2 080
	Sada náhradních oběhových filtrů. Pro modely P-FSN55, P-FTN45, P-FSQ75 a P-FQ65.	PCZ-AHRD0495	2 210
Připojovací nástavec odvodního vzduchu			
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 2 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSQ30.	PCZ-AHRD0466	4 680
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 3 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSQ45.	PCZ-AHRD0467	5 928
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu se 4 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSQ60.	PCZ-AHRD0468	6 214
	Připojovací nástavec odvodního vzduchu s 5 kruhovými vstupy DN 160 mm. Pro model P-FSQ75.	PCZ-AHRD0469	7 176

90° přívodní nástavec			
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0522	2 756
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0523	3 172
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0524	3 718
	90° přívodní nástavec. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0525	4 264
Sada pro přívod venkovního vzduchu			
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0640	12 948
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0641	14 898
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0642	16 822
	Sada připojovacího nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou pro oběh vzduchu v místnosti. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0643	19 292
Sada potrubního nástavce pro přívod venkovního vzduchu			
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0652	1 924
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0653	2 470
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0654	3 042
	Sada potrubního nástavce pro připojení venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0655	3 588
90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou			
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0657	3 042
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0658	3 302
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0659	3 848
	90° nástavec pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0660	4 680
Teleskopická sada pro sadu pro přívod venkovního vzduchu			
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0662	4 680
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0663	5 512
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0664	6 058
	Teleskopická sada. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0665	6 344
Mřížka k teleskopické sadě pro sadu pro přívod venkovního vzduchu			
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN25 a P-FSQ30.	PCZ-AHRD0667	5 512
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN35 a P-FSQ45.	PCZ-AHRD0668	6 058
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN45 a P-FSQ60.	PCZ-AHRD0669	6 604
	Mřížka pro teleskopickou sadu. K nástavci pro sadu pro přívod venkovního vzduchu s klapkou. Pro modely P-FSN55 a P-FSQ75.	PCZ-AHRD0670	7 436
Zpětná klapka			
	Zpětná klapka pro modely P-FTQ a P-FSQ.	PCZ-AHRD0519	3 718

Příslušenství pro zásobník teplé vody			DMOC Kč
	Snímač zásobníku s kabelem o délce 5 m	PAW-TS1	546
	Snímač zásobníku s kabelem o délce 20 m	PAW-TS2	780
	Snímač zásobníku s kabelem o délce 5 m s průměrem pouze 6 mm	PAW-TS4	780
	Souprava snímače teploty pro zásobník od jiného výrobce (s měděným krytem a kabelem ke snímači o délce 20 m)	CZ-TK1	2 860
	Vložená proudová anoda pro zásobníky z nerezové oceli s objemem 200 l	PAW-EANODE2	9 074
	Vložená proudová anoda pro zásobníky z nerezové oceli s objemem 300 l	PAW-EANODE3	11 154
Příslušenství větracích jednotek s rekuperací tepla			DMOC Kč
	Souprava filtrů přívodního a odsávaného vzduchu.	PAW-VEN-FLTKIT	3 250
	Volitelná obvodová deska pro další funkce.	PAW-VEN-ACCPCB	2 392
	Dotykový ovládací panel HRV. Bílý rám (kabel je nutno objednat zvlášť).	PAW-VEN-DPL	8 710
	Kabel se zástrčkou pro elektrické propojení jednotky a ovládacího panelu, typ CE a CD (12 m).	PAW-VEN-CBLEXT12	1 430
	Dvojitá zástrčka pro instalaci několika ovládacích panelů typu CD nebo CE pro jednu jednotku.	PAW-VEN-DIVPLG	390
	Nástěnná souprava pro dotykový ovládací panel HRV.	PAW-VEN-DPLBOX	4 784
	Nástěnný snímač CO ₂ a relativní vlhkosti.	PAW-VEN-S-CO2RH-W	18 928
	Nástěnný snímač CO ₂	PAW-VEN-S-CO2-W	21 892
	Potrubní snímač CO ₂	PAW-VEN-S-CO2-D	19 500
	Souprava nástěnné konzoly pro samostatnou montáž na stěnu.	PAW-VEN-WBRK	1 534
	Potrubní elektrický ohřivač s výkonem 0,6 kW (včetně relé)	PAW-VEN-HTR06	13 988
	Potrubní elektrický ohřivač s výkonem 1,2 kW (včetně relé)	PAW-VEN-HTR12	15 106
Příslušenství pro jednotky Aquarea Vent			DMOC Kč
Dálkový ovladač (povinný, objednává se samostatně)			
	Nástěnný dálkový ovladač s komunikací Modbus pro jednotky Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0025	4 654
	Nástěnný dálkový ovladač s integrovaným modulem Wi-Fi pro jednotky Aquarea Vent.	PCZ-AHRP0026	5 642
Potrubní elektrický ohřivač			
	Potrubní elektrický ohřivač s výkonem 0,5 kW, DN 160 mm	PCZ-AHRP0421	16 328
	Potrubní elektrický ohřivač s výkonem 1,0 kW, DN 160 mm	PCZ-AHRP0422	19 292
Filtry			
	Sada náhradních filtrů F7 (2 kusy) pro modely 15Z, 20Z, 30Z, 15H a 15V	PCZ-AHRP0501	1 482
	Sada náhradních filtrů F7 (2 kusy) pro modely 30H	PCZ-AHRP0507	1 664
	Sada náhradních filtrů F7 (2 kusy) pro modely 30V	PCZ-AHRP0502	1 664
	Sada náhradních filtrů F7 (2 kusy) pro modely 35H a 45H	PCZ-AHRP0503	2 158
	Sada náhradních filtrů F7 (2 kusy) pro modely 40V a 45V	PCZ-AHRP0504	2 262
	Filtr s aktivním uhlím (1 kus) pro modely 15Z, 20Z, 30Z, 15H a 15V	PCZ-AHRP0901	858
	Filtr s aktivním uhlím (1 kus) pro modely 30H	PCZ-AHRP0508	1 144
	Filtr s aktivním uhlím (1 kus) pro modely 30V	PCZ-AHRP0902	1 144
	Filtr s aktivním uhlím (1 kus) pro modely 35H a 45H	PCZ-AHRP0903	1 326
	Filtr s aktivním uhlím (1 kus) pro modely 40V a 45V	PCZ-AHRP0904	1 716

Vnější nástěnná mřížka			
	Vnější nástěnná mřížka s odklonem proudu vzduchu. Nerezová ocel, DN 160 mm.	PCZ-STE016181	1 430
Vnější střešní mřížka			
	Střešní koncovka. Nerezová ocel, DN 160 mm.	PCZ-STE016185	5 928
	Průchod pro střešní koncovku na ploché střeše. Nerezová ocel, DN 160 mm.	PCZ-STE016190	9 256
	Průchod pro koncovku na šikmé střeše s úhlem 45°. Nerezová ocel, DN 160 mm.	PCZ-STE016191	11 076
	Průchod izolačním límcem pro střešní koncovku.	PCZ-STE080189	2 184
Primární potrubní přípojky			
	Izolovaná spojka (vnější/vnější). DN 160 mm.	PCZ-SRA116110	416
	Izolovaný nátrubek (vnitřní/vnitřní). DN 160 mm.	PCZ-SRA116120	572
	Izolovaná redukce (vnitřní/vnější). DN 160 mm na DN 125 mm.	PCZ-SRA112132	754
	Izolovaná redukce (vnitřní/vnější). DN 200 mm na DN 160 mm.	PCZ-SRA116132	936
Primární přípojky z extrudovaného polypropylenu (EPP)			
	Pevně izolované potrubí (primární potrubí z EPP). DN 160 mm, D = 1 m, včetně 1 spojky.	PCZ-SCS116001	1 378
	Koleno 90° (primární potrubí z EPP). DN 160 mm, včetně 1 spojky.	PCZ-SCS116090	520
	Spojka (primární potrubí z EPP). DN 160 mm.	PCZ-SCS116160	182
	Redukce (primární potrubí z EPP). DN 160 mm na DN 125 mm.	PCZ-SCS116120	234
Primární pružné potrubí			
	Primární pružné potrubí dlouhé 10 m s izolovanou hadicí. DH 160 mm.	PCZ-SCE116010	4 732
	Primární pružné potrubí dlouhé 10 m s hadicí izolovanou fólií Aluphonic. DH 160 mm.	PCZ-SCE316010	3 692
Pružné potrubní přípojky			
	Hadicová svorka pro hadici. 60/325 mm.	PCZ-SCE099120	78
	Černá vzduchotěsná páska proti kondenzaci. 50 mm x 10 m.	PCZ-SCE199121	260
	Hliníková páska. 50 mm x 10 m. Sp 40 µm.	PCZ-SCE199122	416
Tlumiče hluku			
	Pružný tlumič hluku (vnější/vnější). DN 160 mm, zvukotěsnost = 25 mm, D = 1000 mm.	PCZ-SCE216001	2 652
Distribuční kolektory a příslušenství			
	Izolovaný ocelový kolektor TG1 s inspekčními dvířky a bočními/čelními/kolnými výstupy. 1x DN 160 mm – 4 + 4 + 4x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164044	4 446
	Izolovaný ocelový kolektor TG2 s inspekčními dvířky a bočními/čelními/kolnými výstupy. 1x DN 160 mm – 4 + 8 + 4x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164084	5 278
	Izolovaný ocelový kolektor TG3 s inspekčními dvířky a bočními/čelními/kolnými výstupy. 1x DN 160 mm – 4 + 12 + 4x DN 75/90 mm.	PCZ-SC0164124	6 474
	Spojka kolektor/nástavec pro vlnitý začátek DN 75 mm.	PCZ-SRS075140	234
	Záslepka kolektoru.	PCZ-SRS080141	130
	Statický regulátor průtoku vzduchu. 15 => 50 m³/h, minimální krok = 5 m³/h.	PCZ-SRP080001	208

Systém vlnitých trubek s příslušenstvím			
	Smotaná vlnitá trubka dlouhá 50 m. DN 75 mm.	PCZ-SRS075050	7 280
	O-kroužek. DN 75 mm.	PCZ-SRS075145	78
	Záslepka pro vlnitou trubku. DN 75 mm.	PCZ-SRS075150	182
	Spojka (vnější/vnější). DN 75 mm včetně dvou O-kroužků.	PCZ-SRS075120	208
	Upevňovací svorka. DN 75 mm. Použijte každých 1,5–2 m v rovině a před každým ohybem i za ním.	PCZ-SRS075155	52
	90° svislý úhelník. DN 75 mm. Součástí dodávky jsou dva O-kroužky.	PCZ-SRS075160	806
Připojovací nástavec do místnosti			
	Polypropylenový (EPP) difuzor, modulární a patentovaný se spojkou 75/90 mm, spojkou pro modulární spojení, filtrem a instalačními konzolami.	PCZ-REV081111	1 820
	Náhradní filtr (10 ks).	PCZ-SB0130860	2 236
Mřížky do místnosti s kulatými otvory			
	Mřížka s 1 perforovaným kulatým otvorem. Ocel, bílý povrch, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130801	1 222
	Mřížka se 2 perforovanými kulatými otvory. Ocel, bílý povrch, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300801	1 638
	Mřížka se 3 perforovanými kulatými otvory. Ocel, bílý povrch, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480801	2 028
	Mřížka se 4 perforovanými kulatými otvory. Ocel, bílý povrch, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302001	2 236
Mřížky do místnosti se čtyřhrannými otvory			
	Mřížka s 1 perforovaným čtyřhranným otvorem. Ocel, bílý povrch, 190 x 140 mm.	PCZ-SB0130802	1 222
	Mřížka se 2 perforovanými čtyřhrannými otvory. Ocel, bílý povrch, 360 x 140 mm.	PCZ-SB0300802	1 638
	Mřížka se 3 perforovanými čtyřhrannými otvory. Ocel, bílý povrch, 540 x 140 mm.	PCZ-SB0480802	2 028
	Mřížka s 5 perforovanými čtyřhrannými otvory. Ocel, bílý povrch, 360 x 260 mm.	PCZ-SB0302002	2 236



Domácí tepelné čerpadlo vzduch–vzduch Panasonic

Společnost Panasonic pro vás vyvinula produktovou řadu, která je lepší než kdykoli dříve. Především jde o řadu pro odborníky na klimatizaci, jako jste vy. Jedná se o široký sortiment výrobků, které dokážou klimatizovat místnosti všech velikostí – vždy s optimální účinností a opravdu snadnou instalací.





Jednotka Etherea s technologií nanoe™ X

- Technologie nanoe™ X pro neustálé zlepšování ochrany (generátor Mark 3)
- Elegantní a stylový design v grafitově šedé, stříbrné a matně bílé barvě
- Vyšší hodnoty SEER/SCOP pro maximální třídu energetické účinnosti
- Integrovaná Wi-Fi, nyní s jednodušším a rychlejším nastavením
- Kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ

- Dokonalá klimatizace do nejmenších prostorů vašeho domova (šířka pouze 779 mm)
- Technologie nanoe™ X pro neustálé zlepšování ochrany
- Integrovaná Wi-Fi, nyní s jednodušším a rychlejším nastavením
- Kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa
- Vysoká úspora energie

Nástěnné vnitřní jednotky navržené pro jednoduchou instalaci a údržbu

Celá řada nástěnných vnitřních jednotek byla pečlivě navržena s cílem zajistit jednoduchou a bezproblémovou instalaci i běžnou údržbu.

* Nevztahuje se na modely VZ.

Novinka 2025

Systém Power Heat Multi. Spolehlivé vytápění pro chladné zimní období

- Výkonné vytápění dvou nebo tří místností pomocí jedné venkovní jednotky
- Spolehlivé vytápění i při teplotě -25°C
- Jednotka je vybavena vyhříváním vany kondenzátu
- Vysoká energetická účinnost
- Vnitřní jednotky Etherea s technologií nanoe™ X pro neustálé zlepšování ochrany

Vítejte v propojeném světě aplikace Panasonic Comfort Cloud

Aplikace Panasonic Comfort Cloud vám přináší naprostou kontrolu nad kvalitou vzduchu uvnitř budovy.

- Mějte snadno pod kontrolou vlastní komfort a kvalitu vzduchu – kdykoli a odkudkoli
- Sledujte spotřebu energie a maximalizujte úspory energie porovnáváním vzorců spotřeby energie

Novinka 2025

RAC Solo – kompaktní klimatizace bez venkovní jednotky

- Úzká a kompaktní konstrukce, hloubka pouze 165 mm
- Žádná venkovní jednotka, pouze dva otvory ve zdi
- Optimalizovaný výkon díky technologii stejnosměrného invertoru
- Snadná a flexibilní instalace

Řada klimatizací pro domácnosti s chladičem R32

Strana	Split jednotky	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Nástěnná jednotka Heatcharge VZ · R32								
50			CS-VZ9SKE CU-VZ9SKE	CS-VZ12SKE CU-VZ12SKE				
Nástěnná jednotka Etherea · R32								
50		CS-XZ20ZKEW-H CU-Z20ZKE	CS-XZ25ZKEW-H CU-Z25ZKE	CS-XZ35ZKEW-H CU-Z35ZKE	CS-XZ42ZKEW-H CU-Z42ZKE			
		CS-XZ20ZKEW CU-Z20ZKE	CS-XZ25ZKEW CU-Z25ZKE	CS-XZ35ZKEW CU-Z35ZKE		CS-XZ50ZKEW CU-Z50ZKE		
		CS-Z20ZKEW CU-Z20ZKE	CS-Z25ZKEW CU-Z25ZKE	CS-Z35ZKEW CU-Z35ZKE	CS-Z42ZKEW CU-Z42ZKE	CS-Z50ZKEW CU-Z50ZKE		CS-Z71ZKEW CU-Z71ZKE
Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ · R32								
51		CS-TZ20ZKEW CU-TZ20ZKE	CS-TZ25ZKEW CU-TZ25ZKE	CS-TZ35ZKEW CU-TZ35ZKE	CS-TZ42ZKEW CU-TZ42ZKE	CS-TZ50ZKEW CU-TZ50ZKE	CS-TZ60ZKEW CU-TZ60ZKE	CS-TZ71ZKEW CU-TZ71ZKE
Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ · R32								
51			CS-BZ25ZKE CU-BZ25ZKE	CS-BZ35ZKE CU-BZ35ZKE		CS-BZ50ZKE CU-BZ50ZKE	CS-BZ60ZKE CU-BZ60ZKE	
Parapetní jednotka · R32								
52			CS-Z25UFEAW CU-Z25UBEAW	CS-Z35UFEAW CU-Z35UBEAW		CS-Z50UFEAW CU-Z50UBEAW		
Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem · R32								
53			CS-Z25UD3EAW CU-Z25UBEAW	CS-Z35UD3EAW CU-Z35UBEAW		CS-Z50UD3EAW CU-Z50UBEAW	CS-Z60UD3EAW CU-Z60UBEAW	



Strana	Samostatné jednotky	1,7 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,0 kW
NOVINKA RAC Solo · R290 / R32					
53		P-MOG16IC5-E	P-MOZ20IC5-E	P-MOZ25IC5-E	P-MOZ30IC5-E

Vyzkoušejte nástroj pro náhled tepelných čerpadel pomocí rozšířené reality od společnosti Panasonic.



Nakonfigurujte si multi split systém v několika krocích prostřednictvím našeho online nástroje a prohlédněte si všechny možné kombinace.



Strana	Vnitřní jednotky Free Multi	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Nástěnná jednotka Etherea									
54		CS-XZ20ZKEW-H CS-XZ25ZKEW-H CS-XZ35ZKEW-H CS-XZ42ZKEW-H							
		CS-XZ20ZKEW CS-XZ25ZKEW CS-XZ35ZKEW CS-XZ50ZKEW							
		CS-MZ16ZKE	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW	CS-Z71ZKEW	
Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ									
55		CS-MTZ16ZKE	CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW
Parapetní jednotka									
55		CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW							
4cestná kazetová jednotka 60 × 60									
55		S-M20PY3E CZ-KPY4	S-25PY3E CZ-KPY4	S-36PY3E CZ-KPY4	S-50PY3E CZ-KPY4			S-60PY3E CZ-KPY4	
Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem									
55		CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW							
Strana	Free Multi	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
54	Venkovní jednotky systému Free Multi Z · R32								
		CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Systém Power Heat Multi		5,0 kW (2 místnosti)				7,5 kW (3 místnosti)			
56	NOVINKA Venkovní jednotky systému Power Heat Multi · R32								
		CU-2Z50ABEC				CU-3Z75ABEC			

Split jednotka

Nástěnná jednotka Heatcharge VZ · R32

Technologie nanoe™ pro neustálé zlepšování ochrany.

Volitelné ovládání přes Wi-Fi prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud (vyžaduje CZ-TACG1).

Provozní rozsah až do -30 °C při vytápění.



Sada (včetně dálkového ovladače)					Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC				
		Jmenovitý výkon		SEER	SCOP	Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	Rozměry ¹⁾ V × Š × H mm	Hmotnost kg	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka			
		Chlazení	Vytápění												
		kW	kW												
				A+++ až D	A+++ až D										
jednofázová	2,5 kW	KIT-VZ9-SKE	2,50	3,60	10,50 A+++	6,20 A+++	CS-VZ9SKE	295x798x375	14,5	CU-VZ9SKE	630x799x299	39,5	86 788	34 372	52 416
	3,5 kW	KIT-VZ12-SKE	3,50	4,20	10,00 A+++	5,90 A+++	CS-VZ12SKE	295x798x375	14,5	CU-VZ12SKE	630x799x299	39,5	101 582	40 118	61 464

Informace o potrubí				
Souprava	kW	2,5	3,5	
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	¼–¾	¼–¾	
Rozsah délek potrubí	m	3–15	3–15	
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	12	12	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	20	20	

1) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor.

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)				
Jednofázové				
Souprava	kW	2,5	3,5	
Doporučené jištění	A	16	16	
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm²	4x1,5	4x1,5	

Nástěnná jednotka Etherea · R32

Generátor nanoe™ X (Mark 3) a vnitřní čištění.

Vestavěný adaptér Wi-Fi pro připojení prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud.

Provozní rozsah až do -20 °C při vytápění.



Sada (včetně dálkového ovladače)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
	Jmenovitý výkon		SEER	SCOP		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg		Rozměry ¹⁾ V x Š x H mm	Hmotnost kg	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka		
	Chlazení	Vytápění													
	kW	kW												A+++ až D	A+++ až D
Grafitově šedá sestava															
jednofázová	2,0 kW	KIT-XZ20-ZKE-H	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-XZ20ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	35 646	12 506	23 140
	2,5 kW	KIT-XZ25-ZKE-H	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ25ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	39 338	13 364	25 974
	3,5 kW	KIT-XZ35-ZKE-H	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ35ZKEW-H	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	43 758	14 794	28 964
	4,2 kW	KIT-XZ42-ZKE-H	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	CS-XZ42ZKEW-H	295 x 870 x 229	10	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	51 350	20 254	31 096
Stříbrná sestava															
jednofázová	2,0 kW	KIT-XZ20-ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-XZ20ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	35 048	11 908	23 140
	2,5 kW	KIT-XZ25-ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ25ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	38 662	12 688	25 974
	3,5 kW	KIT-XZ35-ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-XZ35ZKEW	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	43 056	14 092	28 964
	5,0 kW	KIT-XZ50-ZKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	CS-XZ50ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	54 964	21 450	33 514
Matně bílá sestava															
jednofázová	2,0 kW	KIT-Z20-ZKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	CS-Z20ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	34 606	11 466	23 140
	2,5 kW	KIT-Z25-ZKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-Z25ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	38 116	12 142	25 974
	3,5 kW	KIT-Z35-ZKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	CS-Z35ZKEW	295 x 870 x 229	11	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	42 380	13 416	28 964
	4,2 kW	KIT-Z42-ZKE	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	CS-Z42ZKEW	295 x 870 x 229	10	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	49 036	17 940	31 096
	5,0 kW	KIT-Z50-ZKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	CS-Z50ZKEW	295 x 1040 x 244	12	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	54 262	20 748	33 514
	7,1 kW	KIT-Z71-ZKE	7,10	8,20	6,50 A++	4,20 A+	CS-Z71ZKEW	295 x 1040 x 244	13	CU-Z71ZKE	695 x 875 x 320	45	82 810	31 278	51 532

Informace o potrubí							
Souprava	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	¼–¾	¼–¾	¼–¾	¼–½	¼–½	¼–¾
Rozsah délek potrubí	m	3–15	3–15	3–15	3–15	3–30	3–30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15	15	15	15	15	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	10	10	10	15	25

1) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor.

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)							
Jednofázové							
Souprava	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Doporučené jištění	A	16	16	16	16	16	20
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5

Split jednotka

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ · R32

Technologie nanoe™ X (Mark 1) pro neustálé zlepšování ochrany.
Vestavěný adaptér Wi-Fi pro připojení prostřednictvím aplikace
Panasonic Comfort Cloud.
Provozní rozsah až do -15 °C při vytápění.



Sada (včetně dálkového ovladače)							Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC		
	Jmenovitý výkon		SEER	SCOP		Rozměry	Hmotnost		Rozměry ¹⁾	Hmotnost	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka		
	Chlazení	Vytápění	V × Š × H	V × Š × H											
	kW	kW	A+++ až D	A+++ až D		mm	kg		mm	kg				Kč	
jednofázová	2,0 kW	KIT-TZ20-ZKE	2,00	2,70	7,00 A++	4,60 A++	CS-TZ20ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ20ZKE	542x780x289	24	24 856	8 996	15 860
	2,5 kW	KIT-TZ25-ZKE	2,50	3,30	7,10 A++	4,60 A++	CS-TZ25ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ25ZKE	542x780x289	25	27 300	9 568	17 732
	3,5 kW	KIT-TZ35-ZKE	3,50	4,00	6,80 A++	4,60 A++	CS-TZ35ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ35ZKE	542x780x289	29	30 992	10 738	20 254
	4,2 kW	KIT-TZ42-ZKE	4,20	5,00	6,40 A++	4,10 A+	CS-TZ42ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ42ZKE	542x780x289	31	39 676	13 910	25 766
	5,0 kW	KIT-TZ50-ZKE	5,00	5,80	6,90 A++	4,50 A+	CS-TZ50ZKEW	290x779x209	8	CU-TZ50ZKE	619x824x299	35	43 160	14 846	28 314
	6,0 kW	KIT-TZ60-ZKE	6,00	7,00	6,80 A++	4,30 A+	CS-TZ60ZKEW	295x1040x244	12	CU-TZ60ZKE	619x824x299	35	51 844	18 720	33 124
	7,1 kW	KIT-TZ71-ZKE	7,10	8,20	6,20 A++	4,10 A+	CS-TZ71ZKEW	295x1040x244	13	CU-TZ71ZKE	695x875x320	45	60 580	23 764	36 816

Informace o potrubí									
Souprava	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	
Rozsah délek potrubí	m	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 20	3 - 30	3 - 30	
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15	15	15	15	15	15	20	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	10	10	10	15	15	25	

1) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor.

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)									
Jednofázové									
Souprava	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	
Doporučené jištění	A	16	16	16	16	16	20	20	
Propojení vnitřní j. / venkovní j.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5	

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ · R32

Čistší vzduch díky filtru PM2,5.
Volitelné ovládání přes Wi-Fi prostřednictvím aplikace
Panasonic Comfort Cloud (vyžaduje CZ-TACG1).
Provozní rozsah až do -15 °C při vytápění.



Sada (včetně dálkového ovladače)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
	Jmenovitý výkon		SEER	SCOP		Rozměry		Hmotnost		Rozměry ¹⁾		Hmotnost	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
	Chlazení	Vytápění	A+++ až D	A+++ až D		V x Š x H		V x Š x H							
	kW	kW				mm	kg	mm		kg	Kč				
jednofázová	2,5 kW	KIT-BZ25-ZKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	CS-BZ25ZKE	290 x 779 x 209	8	CU-BZ25ZKE	542 x 780 x 289	24	22 750	8 736	14 014
	3,5 kW	KIT-BZ35-ZKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	CS-BZ35ZKE	290 x 779 x 209	8	CU-BZ35ZKE	542 x 780 x 289	25	24 024	9 022	15 002
	5,0 kW	KIT-BZ50-ZKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	CS-BZ50ZKE	290 x 779 x 209	8	CU-BZ50ZKE	619 x 824 x 299	35	37 934	14 612	23 322
	6,0 kW	KIT-BZ60-ZKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	CS-BZ60ZKE	290 x 779 x 209	9	CU-BZ60ZKE	695 x 875 x 320	40	42 822	15 236	27 586

Informace o potrubí					
Souprava	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15	15	15	15
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	10	7,5
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	10	15	15

1) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor.

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)					
Jednofázové					
Souprava	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Doporučené jištění	A	16	16	16	20
Propojení vnitřní j. / venkovní j.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5

Split jednotka

Parapetní jednotka · R32

Technologie nanoe™ X (Mark 1) pro neustálé zlepšování ochrany.
Volitelné ovládání přes Wi-Fi prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud (vyžaduje CZ-TACG1).
Provozní rozsah až do -15 °C při vytápění.



Sada (včetně dálkového ovladače)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER	SCOP	Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	Rozměry ¹⁾ V x Š x H mm	Hmotnost kg	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka			
		Chlazení	Vytápění												
		kW	kW	A+++ až D	A+++ až D								Kč		
jednofázová	2,5 kW	KIT-Z25-UFE	2,50	3,40	7,90 A++	4,60 A++	CS-Z25UFEAW	600x750x207	13	CU-Z25UBEA	542x780x289	33	51 922	26 754	25 168
	3,5 kW	KIT-Z35-UFE	3,50	4,30	8,10 A++	4,60 A++	CS-Z35UFEAW	600x750x207	13	CU-Z35UBEA	619x824x299	35	56 758	28 678	28 080
	5,0 kW	KIT-Z50-UFE	5,00	5,80	6,70 A++	4,30 A+	CS-Z50UFEAW	600x750x207	13	CU-Z50UBEA	695x875x320	43	63 856	32 890	30 966

Informace o potrubí				
Souprava	kW	2,5	3,5	5,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3 - 20	3 - 20	3 - 30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15	15	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	7,5
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	10	15

1) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor.

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)				
Jednofázové				
Souprava	kW	2,5	3,5	5,0
Doporučené jištění	A	16	16	16
Propojení vnitřní j. / venkovní j.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5

Vítejte v propojeném světě aplikace Panasonic Comfort Cloud

Aplikace Panasonic Comfort Cloud vám přináší naprostou kontrolu nad kvalitou vzduchu uvnitř budovy bez ohledu na to, zda jste zrovna doma nebo v práci.




- Dálkové ovládání. Ovládání a sledování klimatizace kdykoli a odkudkoli
- Sledování spotřeby energie. Kontrola spotřeby energie každé jednotky v různých časových intervalech porovnáním vzorců spotřeby energie s cílem maximalizovat úspory energie
- nanoe™ X: neustálé zlepšování ochrany*. Zapněte režim nanoe™ X s vypnutým/zapnutým chlazením a prohlédněte si simulaci pokrytí prostoru technologií nanoe™ X

* Pouze pro jednotky kompatibilní s funkcí nanoe™ X.

Ovládání hlasem. Slova jsou silnější než činy

Ovládejte své tepelné čerpadlo vzduch-vzduch zcela bez omezení a získejte přístup ke všem jeho funkcím bez použití rukou.

Díky našim klimatizacím, které využívají ovládání přes aplikaci Panasonic Comfort Cloud a ovládání hlasem, je nyní zajištění dokonalého pohodlí úplná hračka.



- Amazon, Alexa a veškerá související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností.
- Dostupnost služeb hlasového asistenta se liší v závislosti na konkrétní zemi a jazyku.
- Google a Google Home jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Split jednotka

Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem · R32


Režim Eco pro 20% úsporu energie.

Volitelné ovládání přes Wi-Fi prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud (vyžaduje CZ-TACG1). Čerpadlo kondenzátu součástí dodávky.

Provozní rozsah až do -15 °C při vytápění.



Volitelný



Sada (včetně dálkového ovladače)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC		
		Jmenovitý výkon		SEER	SCOP									
		Chlazení	Vytápění					Rozměry	Hmotnost		Rozměry ¹⁾	Hmotnost		Souprava Vnitřní Venkovní
		kW	kW	A+++ až D	A+++ až D			V × Š × H			V × Š × H			jednotka jednotka
								mm	kg		mm	kg		Kč
Jednofázová	2,5 kW KIT-Z25-UD3	2,50	3,20	5,90 A+	4,20 A+	CS-Z25UD3EAW	200x750x640	19	CU-Z25UBEA	542x780x289	33	47 346	22 178	25 168
	3,5 kW KIT-Z35-UD3	3,50	4,20	5,80 A+	4,10 A+	CS-Z35UD3EAW	200x750x640	19	CU-Z35UBEA	619x824x299	35	53 820	25 740	28 080
	5,0 kW KIT-Z50-UD3	5,10	6,10	5,90 A+	4,10 A+	CS-Z50UD3EAW	200x750x640	19	CU-Z50UBEA	695x875x320	43	64 662	33 696	30 966
	6,0 kW KIT-Z60-UD3	6,00	7,00	5,60 A+	4,10 A+	CS-Z60UD3EAW	200x750x640	19	CU-Z60UBEA	695x875x320	43	74 880	35 178	39 702

Informace o potrubí					
Souprava	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3 - 20	3 - 20	3 - 30	3 - 30
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15	15	20	20
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	10	15	15

1) Pro potrubní otvor přidejte 100 mm u vnitřní jednotky nebo 70 mm u venkovní jednotky.

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)					
Jednofázové					
Souprava	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Doporučené jištění	A	16	16	16	—
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm ²	4x1,5 - 2,5	4x1,5 - 2,5	4x1,5 - 2,5	—

NOVINKA RAC Solo

RAC Solo · R290 / R32

Úzká a kompaktní konstrukce, hloubka pouze 165 mm.

Bez venkovní jednotky.

K dispozici jsou režimy vytápění a chlazení nebo pouze chlazení.

Ovládání přes Wi-Fi prostřednictvím aplikace Aquarea Home.



Matné bílá sestava										DMOC Kč
		Jmenovitý výkon		EER	COP	Průtok vzduchu	Průtok venkovního vzduchu	Rozměry	Hmotnost	
		Chlazení	Vytápění			Průměrné	Průměrné	V × Š × H		
		kW	kW	A+++ až D	A+++ až D	m³/min	m³/min	mm	kg	
Jednofázová	1,7 kW P-MOG16IC5-E	1,73	1,71	3,01 A	3,15 A	5,0	6,0	549x810x165	38	68 926
	2,0 kW P-MOZ20IC5-E	2,09	2,08	3,29 A+	3,31 A+	5,2	6,3	549x1010x165	41	70 200
	2,5 kW P-MOZ25IC5-E	2,33	2,31	3,25 A+	3,28 A+	5,3	6,5	549x1010x165	41	73 060
	3,0 kW P-MOZ30IC5-E	2,87	2,75	2,74 A	3,12 A	5,8	7,7	549x1010x165	41	79 950

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D.

Příslušenství pro jednotky RAC Solo										DMOC Kč
	Sada vnějších hliníkových mřížek s pevnými žebry (otvory 162 mm).								PCZ-GB0738	2 340
	Sada vnějších hliníkových mřížek s pevnými žebry (otvory 202 mm).								PCZ-GB1091	3 042
	Sada na ochranu proti hmyzu (1 kovová síť, 1 mřížka z kovového drátu a montážní příslušenství).								PCZ-GB0755	2 080
	Sada pro boční vývod pro rohovou instalaci (výstup na pravé straně).								PCZ-L00773	26 728
	Sada pro boční vývod pro rohovou instalaci (výstup na levé straně).								PCZ-L00774	26 728
	Sada spodního krytu pro podstropní instalaci modelů P-MOZ20/25/30IC5-E.								PCZ-GB0737	2 080
	Sada spodního krytu pro podstropní instalaci modelu P-MOG16IC5-E.								PCZ-GB1105	2 080
	Sada ohřívače potrubí pro odvod kondenzátu*.								PCZ-GB1119	1 378

* Zkontrolujte dostupnost.

Venkovní jednotky systému Free Multi Z

Venkovní jednotky systému Free Multi Z - R32

Až 5 vnitřních jednotek s jednou venkovní jednotkou.

Vysoká třída energetické účinnosti SEER A+++.

Provozní rozsah až do -15 °C při vytápění.



Venkovní jednotka		Jmenovitý výkon		SEER	SCOP	Rozměry ¹⁾ V × Š × H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
		Chlazení	Vytápění					
		kW	kW					
Jednotázová	3,2 ~ 6,0 kW CU-2Z35TBE	3,50	4,20	8,50 A+++	4,60 A++	619x824x299	39	34 268
	3,2 ~ 6,0 kW CU-2Z41TBE	4,10	4,60	8,50 A+++	4,60 A++	619x824x299	39	36 218
	3,2 ~ 7,7 kW CU-2Z50TBE	5,00	5,60	8,50 A+++	4,60 A++	619x824x299	39	45 760
	4,5 ~ 9,5 kW CU-3Z52TBE	5,20	6,80	8,50 A+++	4,20 A+	795x875x320	71	50 596
	4,5 ~ 11,2 kW CU-3Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	795x875x320	71	57 798
	4,5 ~ 11,5 kW CU-4Z68TBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	795x875x320	72	67 002
	4,5 ~ 14,7 kW CU-4Z80TBE	8,00	9,40	7,90 A++	4,70 A++	999x940x340	80	81 978
	4,5 ~ 18,3 kW CU-5Z90TBE	9,00	10,40	8,50 A+++	4,68 A++	999x940x340	81	87 412

Informace o potrubí										
Venkovní jednotka	kW	2Z35	2Z41	2Z50	3Z52	3Z68	4Z68	4Z80	5Z90	
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	
Celkový rozsah délek potrubí ²⁾	m	6~30	6~30	6~30	6~50	6~60	6~60	6~70	6~80	
Rozsah délek potrubí k jedné jednotce	m	3~20	3~20	3~20	3~25	3~25	3~25	3~25	3~25	
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	10	10	10	15	15	15	15	15	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	20	20	20	30	30	30	45	45	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	15	15	15	20	20	20	20	20	

1) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor. 2) Minimální délka potrubí je 3 m na vnitřní jednotku.

Možné kombinace venkovních/vnitřních jednotek

Místnosti	Venkovní jednotka	Výkon připojených vnitřních jednotek (min.-max.)	Nástěnná jednotka Etherea							Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ							Parapetní jednotka				4cestná kazetová jednotka 60 × 60					Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem				
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50
2	CU-2Z35TBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•		•	•	•			•	•	•		
	CU-2Z41TBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•		•	•	•			•	•	•		
	CU-2Z50TBE	3,2 – 7,7 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
3	CU-3Z52TBE	4,5 – 9,5 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•		•	•	•	•	
	CU-3Z68TBE	4,5 – 11,2 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	CU-4Z68TBE	4,5 – 11,5 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CU-4Z80TBE	4,5 – 14,7 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	CU-5Z90TBE	4,5 – 18,3 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Kompatibilní vnitřní jednotky pro více kombinací




Volitelný kabelový dálkový ovladač.
CZ-RD517C

vestavěný



Nástěnná jednotka Etherea	Grafitově šedá vnitřní jednotka	Stříbrná vnitřní jednotka	Matně bílá vnitřní jednotka	Jmenovitý výkon		Propojení vnitřní j. / venkovní j.	Rozměry / čistá hmotnost V × Š × H mm / kg	Průměr potrubí Kapalina/plyn palce [mm]	DMOC		
				Chlazení kW	Vytápění kW				Šedá Kč	Stříbrná Kč	Bílá Kč
1,6 kW	—	—	CS-MZ16ZKE	1,60	2,60	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	—	—	10 504
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	12 506	11 908	11 466
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	13 364	12 688	12 142
3,5 kW ¹⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	295x870x229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)	14 794	14 092	13 416
4,2 kW ²⁾	CS-XZ42ZKEW-H	—	CS-Z42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	295x870x229/10	1/4(6,35)/1/2(12,70)	20 254	—	17 940
5,0 kW ³⁾	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	295x1040x244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	—	21 450	20 748
7,1 kW	—	—	CS-Z71ZKEW	7,10	8,70	4x2,5	295x1040x244/13	1/4(6,35)/3/8(15,88)	—	—	31 278

Kompatibilní vnitřní jednotky pro více kombinací



**Volitelný kabelový
dálkový ovladač.**
CZ-RD517C

vestavěný



Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka TZ	Vnitřní jednotka	Jmenovitý výkon		Propojení vnitřní j./venkovní j. mm ²	Rozměry / čistá hmotnost V × Š × H mm / kg	Průměr potrubí Kapalina/plyn palce (mm)	DMOC Kč
		Chlazení kW	Vytápění kW				
1,6 kW	CS-MT216ZKE	1,60	2,60	4x1,5	290x779x209/8	¼(6,35)/¾(9,52)	7 956
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	290x779x209/8	¼(6,35)/¾(9,52)	8 996
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	290x779x209/8	¼(6,35)/¾(9,52)	9 568
3,5 kW ¹⁾	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	290x779x209/8	¼(6,35)/¾(9,52)	10 738
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4x1,5	290x779x209/8	¼(6,35)/½(12,70)	13 910
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	290x779x209/8	¼(6,35)/½(12,70)	14 846
6,0 kW	CS-TZ60ZKEW	6,00	8,50	4x2,5	295x1040x244/12	¼(6,35)/½(12,70)	18 720
7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	7,10	8,70	4x2,5	295x1040x244/13	¼(6,35)/¾(15,88)	23 764



**Volitelný kabelový
dálkový ovladač.**
CZ-RD517C

Volitelný



Parapetní jednotka ⁴⁾	Vnitřní jednotka	Jmenovitý výkon		Propojení vnitřní j./venkovní j. mm ²	Rozměry / čistá hmotnost V × Š × H mm / kg	Průměr potrubí Kapalina/plyn palce (mm)	DMOC Kč
		Chlazení kW	Vytápění kW				
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4x1,5	600x750x207/13	¼(6,35)/¾(9,52)	21 424
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4x1,5	600x750x207/13	¼(6,35)/¾(9,52)	26 754
3,5 kW ¹⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4x1,5	600x750x207/13	¼(6,35)/¾(9,52)	28 678
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4x1,5	600x750x207/13	¼(6,35)/½(12,70)	32 890



**Volitelný kabelový
dálkový ovladač.**
CZ-RTC6W



**Volitelný kabelový
dálkový ovladač.**
CZ-RTC6



Panel (prodává se samostatně)
CZ-KPY4

Volitelný



4cestná kazetová jednotka 60 × 60*	Vnitřní jednotka (panel CZ-KPY4)	Jmenovitý výkon		Propojení vnitřní j./venkovní j.	Rozměry / čistá hmotnost		Průměr potrubí	Vnitřní jednotka Kč	DMOC Panel Kč
		Chlazení	Vytápění		V × Š × H vnitřní jednotky	V × Š × H panelu			
		kW	kW		mm²	mm / kg			
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¼(6,35)/½(12,70)	17 472	6 838
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¼(6,35)/½(12,70)	21 606	6 838
3,5 kW ¹⁾	S-36PY3E	3,50	3,60	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¼(6,35)/½(12,70)	26 026	6 838
5,0 kW ³⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¼(6,35)/½(12,70)	28 314	6 838
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	243x575x575/15	30x625x625/2,8	¾(9,52)/¾(15,88)	38 194	6 838

* Kompatibilní pouze s příslušenstvím pro možné připojení a ovládáním komerční řady jednotek. Podrobné informace najdete v části věnované ovládacím systémům.



**Volitelná sada
bezdrátového
ovládání**
CZ-RL511D

Volitelný



Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem	Vnitřní jednotka	Jmenovitý výkon		Propojení vnitřní j./venkovní j. mm ²	Rozměry / čistá hmotnost V × Š × H mm / kg	Průměr potrubí Kapalina/plyn palce (mm)	DMOC Kč
		Chlazení kW	Vytápění kW				
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4x1,5	200x750x640/19	¼(6,35)/¾(9,52)	23 296
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	200x750x640/19	¼(6,35)/¾(9,52)	22 178
3,5 kW ¹⁾	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	200x750x640/19	¼(6,35)/¾(9,52)	25 740
5,0 kW ³⁾	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	200x750x640/19	¼(6,35)/½(12,70)	33 696
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	200x750x640/19	¼(6,35)/½(12,70)	35 178

1) Topný výkon v kombinaci s venkovními jednotkami systému Free Multi s výjimkou modelu CU-2Z50TBE. V tomto případě má topný výkon hodnotu 4,20 kW. 3) Topný výkon v kombinaci s venkovními jednotkami systému Free Multi s výjimkou modelu CU-2Z35TBE. V tomto případě má topný výkon hodnotu 5,30 kW. 4) Kompatibilní pouze s venkovními jednotkami s chladivem R32 se 2 výstupy CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Minimální počet připojení: 2 vnitřní jednotky.

Podmínky hodnocení: Chlazení vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrá teploměr). Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

Nový systém Power Heat Multi

POWER HEAT

Venkovní jednotky systému Power Heat Multi · R32

Provozní rozsah až do -25 °C.

Jednotka je vybavena vyhříváním vany základny.

Vysoká energetická účinnost: SCOP 4,60.

Novinka 2025



Venkovní jednotka			Jmenovitý výkon		SEER	SCOP	Rozměry ¹⁾ V × Š × H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
			Chlazení	Vytápění					
			kW	kW					
jednofázová	4,0 ~ 8,5 kW	CU-2Z50ABEC	5,30	6,40	8,00 A++	4,40 A+	795x875x320	58	66 352
	4,5 ~ 11 kW	CU-3Z75ABEC	7,50	8,60	8,00 A++	4,60 A++	795x875x320	62	80 912

Informace o potrubí				
Venkovní jednotka	kW	4,0 ~ 8,5 kW	4,5 ~ 11 kW	
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	
Celkový rozsah délek potrubí	m	50	60	
Rozsah délek potrubí k jedné jednotce	m	3 ~ 25	3 ~ 25	
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15	15	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	20	20	

1) Pro přípojku potrubí přidejte 70 mm nebo 95 mm.

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do vnitřní jednotky)				
Jednofázové				
Venkovní jednotka	kW	4,0 ~ 8,5 kW	4,5 ~ 11 kW	4,5 ~ 9,5
Doporučené jištění	A	—	—	—
Doporučený průřez napájecího kabelu	mm²	—	—	—
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm²	—	—	—

Možné kombinace venkovních/vnitřních jednotek

Místnosti	Venkovní jednotka	Výkon připojených vnitřních jednotek (min.–max.)	Nástěnná jednotka Etherea			
			20	25	35	50
2	CU-2Z50ABEC	4,0 ~ 8,5 kW	•	•	•	•
3	CU-3Z75ABEC	4,5 ~ 11 kW	•	•	•	•



Volitelný kabelový dálkový ovladač.
CZ-RD517C

vestavěný

Nástěnná jednotka Etherea	Grafitově šedá vnitřní jednotka	Stříbrná vnitřní jednotka	Matně bílá vnitřní jednotka	Jmenovitý výkon		Propojení vnitřní j./venkovní j. mm²	Rozměry / čistá hmotnost V × Š × H mm / kg	Průměr potrubí Kapalina/plyn palce [mm]	DMOC		
				Chlazení kW	Vytápění kW				Šedá Kč	Stříbrná Kč	Bílá Kč
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	12 506	11 908	11 466
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4x1,5	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	13 364	12 688	12 142
3,5 kW	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4x1,5	295 x 870 x 229 / 11	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	14 794	14 092	13 416
5,0 kW	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	295 x 1040 x 244 / 12	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	—	21 450	20 748

Nový systém Power Heat Multi.

Výkonné vytápění a čistší vnitřní vzduch z jediné venkovní jednotky. Multi split systém navržený pro chladná prostředí.


Výkonné vytápění dvou nebo tří místností pomocí jedné venkovní jednotky, dokonce i při nízkých venkovních teplotách do -25 °C.

Řešení multi split jednotek nabízí velkou flexibilitu, protože k jedné venkovní jednotce lze připojit 2 až 3 vnitřní jednotky.

Podívejte se na instalaci systému Power Heat Multi v hotelu Arctic Treehouse ve finském Laponsku.




Spolehlivé vytápění pro nejméně chladnější zimní období.



Spolehlivé vytápění i při teplotě -25 °C




Jednotka je vybavena vyhříváním vany kondenzátu



Kompatibilní s vnitřními jednotkami Etherea s technologií nanoe™ X

Ušetrí řešení problémů týkajících se vzhledu, instalace a údržby.



Bezproblémová integrace venkovní jednotky



Zkrácená doba instalace



Vynikající možnosti provádění údržby

Možnosti připojení			DMOC Kč
	Adaptér Wi-Fi pro inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Panasonic Comfort Cloud.	CZ-TACG1	2 834
	Adaptér rozhraní jednotek RAC pro integraci do systému S-Link, včetně externího vstupu a výstupu výstrahy/stavu.	CZ-CAPRA1	7 982
	Rozhraní KNX. Lze použít se všemi modely s konektorem CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-KNX-1i	12 714
	Rozhraní Modbus. Lze použít se všemi modely s konektorem CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-MBS-1	12 714
	Rozhraní BACnet. Lze použít se všemi modely s konektorem CN-CNT (Intesis).	PAW-AC-BAC-1	15 288
	Rozhraní KNX. Lze použít se všemi modely s konektorem CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-KNX-1	10 166
	Rozhraní Modbus. Lze použít se všemi modely s konektorem CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-MBS-1	10 166
	Rozhraní BACnet. Lze použít se všemi modely s konektorem CN-CNT (Airzone).	PAW-AZAC-BAC-1	13 754
	Toto rozhraní lze použít se všemi modely s konektorem CN-RMT.	PAW-AC-DIO	5 642

Individuální ovládání			DMOC Kč
	Kabelový dálkový ovladač pro nástěnné a parapetní jednotky.	CZ-RD517C	4 316
	Infračervený dálkový ovladač Sky pro kanálové jednotky s kabelem přijímače infračerveného signálu o délce 2 m.	CZ-RL511D	3 250
	Kabelový dálkový ovladač CONEX (nikoli bezdrátový) pro 4cestné kazetové jednotky 60 x 60 typu PY3, bílý.	CZ-RTC6W	5 174
	Kabelový dálkový ovladač CONEX (nikoli bezdrátový) pro 4cestné kazetové jednotky 60 x 60 typu PY3, černý.	CZ-RTC6	5 174
	Infračervený dálkový ovladač a přijímač pro 4cestnou kazetovou jednotku 60 x 60 typu PY3 s panelem.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	6 942
	Designový kabelový dálkový ovladač s funkcemi Econavi a datanavi pro 4cestnou kazetovou jednotku 60 x 60 typu PY3.	CZ-RTC5B	4 836
Panel			DMOC Kč
	Panel pro 4cestnou kazetovou jednotku 60 x 60 typu PY3.	CZ-KPY4	6 838


Nástroj pro rychlý výběr domácí klimatizace

Tento snadno použitelný online nástroj pro náš sortiment výrobků pro domácnosti vám umožní vybrat nejvhodnější systém split nebo multi split vyhovující potřebám každého projektu a získat pro danou aplikaci potřebné specifikace.

Nakonfigurujte si multi split systém v několika krocích prostřednictvím našeho online nástroje a prohlédněte si všechny možné kombinace.

Nástroj pro náhled tepelných čerpadel pomocí rozšířené reality.

Chcete zákazníkovi ukázat, jak bude klimatizace Panasonic vypadat v konkrétní místnosti? Použijte nástroj pro náhled tepelných čerpadel pomocí rozšířené reality od společnosti Panasonic.

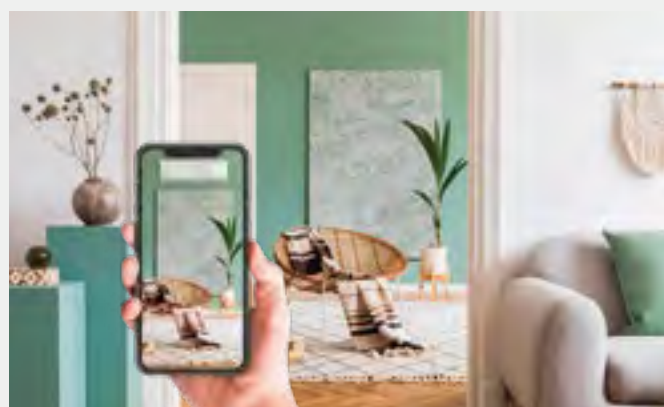

Komerční jednotky Panasonic vzduch–vzduch

Společnost Panasonic vyvinula působivou řadu vysoce účinných klimatizací pro komerční prostředí. Tato řada potvrzuje naše úsilí chránit životní prostředí pomocí naší vysoce účinné technologie kompresoru s invertorem optimalizující výkon.

*PAC*i**





Novinka 2025

Jet Air Stream

- Vysoká distribuce vzduchu pro velké prostory, objem vzduchu až 5 000 m³/h
- Optimální komfort s nátrubky Smart Jet s automatickým nastavením polohy
- K dispozici jsou tři verze: Smart Jet (nátrubky s automatickým nastavením polohy), ruční nátrubky a připojení k potrubí

Ještě větší flexibilita díky modernizované řadě vnitřních jednotek PACi NX

- Nástěnná jednotka PK4: nový plochý design se stylovým matně bílým povrchem, lepší možnosti snadné údržby a generátor nanoe™ X Mark 3 pro lepší kvalitu vnitřního vzduchu
- 4cestná kazetová jednotka 90 × 90 typu PU3: nové grafitové černé a bílé panely nabízejí možné řešení, které vyhoví požadavkům řady nenáročných komerčních aplikací

Filtr BION pro zachytávání látek znečišťujících ovzduší

Řešení pro vyšší kvalitu vzduchu uvnitř budovy filtruje určité typy znečišťujících látek, jako jsou oxid dusičitý (NO₂), oxidy dusíku (NO_x) a ozon (O₃). Navrženo pro adaptivní kanálovou jednotku – PF3.

Komerční klimatizace nejvyšší kvality řady PACi NX Elite (3,6–25,0 kW)

- 3vodičové vedení pro napájení a komunikaci umožňuje zcela jednoduchou renovaci
- Vysoká účinnost SEER: 8,9 A+++ / SCOP: 5,1 A+++ při výkonu 3,6 kW (u kazetové jednotky 90 × 90)
- Kompaktní venkovní jednotka s jedním ventilátorem pro všechny výkony
- Přípustná délka potrubí je maximálně 100 m¹⁾
- Široký provozní rozsah až do 52 °C při chlazení a do -20 °C při vytápění
- Řada Big PACi NX (20,0–25,0 kW): K dispozici s vodním tepelným výměníkem pro přípravu chlazené a teplé vody, nabízí vysokou energetickou účinnost třídy A+++ (stupnice: A+++ až D)

1) Pro modely s výkonem 10,0–25,0 kW.

Jednotky řady PACi NX Standard pro hospodárnost a vysokou hodnotu (2,5–14,0 kW)

- 3vodičové vedení pro napájení a komunikaci umožňuje zcela jednoduchou renovaci
- Špičkové hodnoty SEER/SCOP v kategorii standardního invertoru, SEER: 8,1 A++ / SCOP: 4,8 A++ při výkonu 3,6 kW (u kazetové jednotky 90 × 90)
- Nízká konstrukce venkovní jednotky s jedním ventilátorem
- Provozní rozsah až do 43 °C při chlazení a do -15 °C při vytápění

Kompletní řada vnitřních jednotek vzduch–vzduch s technologií nanoe™ X ve standardní výbavě

Lepší kvalita vzduchu uvnitř budovy díky technologii nanoe™ X

- nanoe™ X je řešení bez filtrů, které nevyžaduje žádnou údržbu
- Potlačení 99,9 % viru SARS-CoV-2 během 2 hodin¹⁾

1) Nová varianta koronaviru (SARS-CoV-2) > [Zkušební organizace] Texcell (Francie) [Předmět zkoušky] Přilnutá nová varianta koronaviru (SARS-CoV-2) [Zkušební objem] Uzavřená schránka o objemu 45 l [Výsledek zkoušky] Zneškodněno 99,9 % za 2 hodiny [Zpráva ze zkoušky] 1140-01 A1.

Vodní tepelný výměník pro přípravu chlazené a teplé vody

- Výstupní teplota vody při chlazení od 5 °C do 15 °C a při vytápění od 30 °C do 55 °C
- K dispozici je konstantní průtok při teplotě 55 °C
- Třída energetické účinnosti A+++ (stupnice: A+++ do D)
- Flexibilní systém šetřící místo

CONEX. Zařízení a aplikace

- Intuitivní ovládání se stylovým designem, k dispozici v bílé a černé barvě
- Aplikace dostupné pro každodenní dálkové ovládání prostřednictvím Bluetooth®¹⁾ nebo Wi-Fi²⁾
- Aplikace Panasonic H&C Diagnosis pro odborníky¹⁾

1) Aplikace Panasonic H&C Control a Panasonic H&C Diagnosis.







2) Aplikace Panasonic Comfort Cloud.

Řešení pro serverovny YKEA-1

Ideální řešení pro menší serverovny.

- Navrženo pro nepřetržitý provoz
- Provoz až do -25 °C okolní teploty
- Technologie Aerowings 2.0 pro lepší distribuci proudu vzduchu
- Vysoký sezónní výkon

Řada jednotek pro komerční použití

Strana	Vnitřní jednotky	2,5 kW	3,6 kW	4,5 kW ¹⁾	5,0 kW	6,0 kW
62	Nástěnná jednotka Professional · R32 ²⁾	 CS-Z25YKEA-1	 CS-Z35YKEA-1	 CS-Z42YKEA-1	 CS-Z50YKEA-1	
62	NOVINKA Nástěnná jednotka PACi NX · R32	 S-2545PK4E	 S-2545PK4E	 S-2545PK4E	 S-5010PK4E	 S-5010PK4E
63	4cestná kazetová jednotka 60 × 60 PACi NX · R32	 S-25PY3E	 S-36PY3E		 S-50PY3E	 S-60PY3E
64	4cestná kazetová jednotka 90 × 90 PACi NX · R32		 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-6071PU3E
65	Podstropní jednotka PACi NX · R32		 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-6071PT3E
66	Adaptivní kanálová jednotka PACi NX · R32		 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-6071PF3E
67	Kanálová jednotka s vysokým statickým tlakem Big PACi NX o výkonu 20–25 kW · R32					
68	NOVINKA PACi NX Jet Air Stream · R32					
Venkovní jednotky		2,5 kW	3,6 kW		5,0 kW	6,0 kW
PACi NX Elite · R32 Big PACi NX (20,0-25,0 kW) · R32			 U-36PZH3E5		 U-50PZH3E5	 U-60PZH3E5
PACi NX Standard · R32		 U-25PZ3E5	 U-36PZ3E5		 U-50PZ3E5	 U-60PZ3E5A

1) Vnitřní jednotky s výkonem 4,5 kW jsou k dispozici pouze pro kombinace se dvěma, třemi a dvakrát dvěma jednotkami. 2) Není kompatibilní s venkovními jednotkami a příslušenstvím řady PACi NX. Mohou platit podmínky prodeje řady pro domácnosti. Obrátte se na svého obchodního zástupce.

* U-__E5 jednofázový model / U-__E8 třífázový model.

+ VOLITELNÉ JEDNOTKY PRO SEKCI VĚTRÁNÍ

7,1 kW


10,0 kW

12,5 kW


14,0 kW

20,0 kW


25,0 kW



CS-Z71YKEA-1



S-5010PK4E



S-5010PK4E



S-6071PU3E



S-1014PU3E



S-1014PU3E



S-1014PU3E

K dispozici je nový panel v grafitově černé barvě (RAL9011).



S-6071PT3E



S-1014PT3E



S-1014PT3E



S-1014PT3E



S-6071PF3E



S-1014PF3E



S-1014PF3E



S-1014PF3E



S-200PE4E



S-250PE4E



P-VTVF140MC5-PE /
P-VTVF140NC5-PE /
P-VTVF140PC5-PE



P-VTVF250MC5-PE /
P-VTVF250NC5-PE /
P-VTVF250PC5-PE

7,1 kW

10,0 kW

12,5 kW

14,0 kW

20,0 kW


25,0 kW



U-71PZH4E5 / U-71PZH4E8




U-100PZH4E5 / U-100PZH4E8



U-125PZH4E5 / U-125PZH4E8



U-140PZH4E5 / U-140PZH4E8



U-200PZH4E8




U-250PZH4E8



U-71PZ3E5A



U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8



U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8



U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

Nástěnná jednotka Professional

Nástěnná jednotka Professional do -25 °C · R32

Navrženo pro nepřetržitý provoz pro serverovny.

Vysoký sezónní výkon.

Provozní rozsah až do 43 °C při chlazení a do -15 °C při vytápění.



Sada (včetně dálkového ovladače)					Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC				
		Jmenovitý výkon		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg		Rozměry ²⁾ V x Š x H mm	Hmotnost kg	Souprava Vnitřní Venkovní jednotka jednotka jednotka			
		Chlazení	Vytápění									Kč			
		kW	kW												
jednofázová	2,5 kW KIT-Z25-YKEA-1	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	CS-Z25YKEA-1	295 x 870 x 229	11		CU-Z25YKEA-1	542 x 780 x 289	30	40 534	13 390	27 144
	3,5 kW KIT-Z35-YKEA-1	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	CS-Z35YKEA-1	295 x 870 x 229	11		CU-Z35YKEA-1	542 x 780 x 289	30	43 706	14 820	28 886
	4,2 kW KIT-Z42-YKEA-1	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	CS-Z42YKEA-1	295 x 870 x 229	11		CU-Z42YKEA-1	542 x 780 x 289	30	51 922	20 150	31 772
	5,0 kW KIT-Z50-YKEA-1	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	CS-Z50YKEA-1	295 x 1040 x 244	12		CU-Z50YKEA-1	695 x 875 x 320	40	55 536	22 204	33 332
	7,1 kW KIT-Z71-YKEA-1	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	CS-Z71YKEA-1	295 x 1040 x 244	13		CU-Z71YKEA-1	695 x 875 x 320	45	75 894	31 304	44 590

Informace o potrubí							
Souprava	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1	
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	
Rozsah délek potrubí	m	3-20	3-20	3-20	3-30	3-30	
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15	15	15	15	20	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	10	10	15	25	

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 2) Přidejte 70 mm pro potrubní otvor. * Není kompatibilní s venkovními jednotkami a příslušenstvím řady PACi NX. Mohou platit podmínky prodeje řady pro domácnosti. Obraťte se na svého obchodního zástupce.

Řada PACi NX

NOVINKA Nástěnná jednotka PACi NX Elite – PK4 · R32

Moderní plochý design se stylovým matně bílým povrchem a generátor nanoe™ X Mark 3.

Lepší možnost snadné údržby ventilátoru.

Provozní rozsah až do 52 °C¹⁾ při chlazení a do -20 °C při vytápění.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTC5B v ceně 4 836 Kč)							Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC		
		Jmenovitý výkon		SEER ²⁾	SCOP ²⁾		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	Souprava Vnitřní Venkovní jednotka jednotka jednotka			
		Chlazení	Vytápění									Kč			
		kW	kW												
jednofázová	3,6 kW	KIT-36PK4ZH5	3,5	4,0	7,7 A++	4,7 A++	S-2545PK4E	290x765x214	9	U-36PZH3E5	695x875x320	42	67 470	25 844	36 790
	5,0 kW	KIT-50PK4ZH5	5,0	5,6	8,0 A++	4,6 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-50PZH3E5	695x875x320	42	76 960	30 238	41 886
	6,0 kW	KIT-60PK4ZH5	6,1	7,0	7,1 A++	4,7 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-60PZH3E5	695x875x320	43	82 680	30 238	47 606
	7,1 kW	KIT-71PK4ZH45	7,1	7,8	6,6 A++	4,6 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-71PZH4E5	996x980x370	66	91 858	30 238	56 784
	10,0 kW	KIT-100PK4ZH45	9,5	9,5	6,6 A++	4,1 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-100PZH4E5	996x980x370	84	109 902	30 238	74 828
třífázová	7,1 kW	KIT-71PK4ZH48	7,1	7,8	6,6 A++	4,6 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-71PZH4E8	996x980x370	66	101 816	30 238	66 742
	10,0 kW	KIT-100PK4ZH48	9,5	9,5	6,6 A++	4,1 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-100PZH4E8	996x980x370	82	123 994	30 238	88 920

Informace o potrubí							
Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	
Rozsah délek potrubí	m	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	30	30	30	
Dodatečný objem plynného chladiva ⁴⁾	g/m	15	15	15	30	40	

1) Pro modely U-***PZH4E5(8). 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty $n_{s,c}$ / $n_{s,h}$ vypočítávají dle normy EN 14825. 3) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše. 4) Informace o požadovaném množství chladiva pro systémy s více vnitřními jednotkami najdete v technické příručce.

Řada PACi NX

NOVINKA Nástěnná jednotka PACi NX Standard – PK4 · R32

Moderní plochý design se stylovým matně bílým povrchem a generátor nanoe™ X Mark 3.

Lepší možnost snadné údržby ventilátoru.

Provozní rozsah až do 43 °C při chlazení a do -15 °C při vytápění.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTC5B v ceně 4 836 Kč)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾	Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Kč		
		Chlazení	Vytápění												
		kW	kW												
jednofázová	2,5 kW	KIT-25PK4Z5	2,5	2,8	6,6 A++	4,2 A+	S-2545PK4E	290x765x214	9	U-25PZ3E5	619x824x299	32	55 094	25 844	24 414
	3,6 kW	KIT-36PK4Z5	3,5	3,6	6,8 A++	4,4 A+	S-2545PK4E	290x765x214	9	U-36PZ3E5	619x824x299	32	56 082	25 844	25 402
	5,0 kW	KIT-50PK4Z5	5,0	5,0	7,2 A++	4,4 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-50PZ3E5	619x824x299	35	71 292	30 238	36 218
	6,0 kW	KIT-60PK4Z5	6,1	6,1	7,0 A++	4,6 A++	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	71 682	30 238	36 608
	7,1 kW	KIT-71PK4Z5	6,9	7,1	6,0 A+	4,4 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	80 054	30 238	44 980
	10,0 kW	KIT-100PK4Z5	9,0	9,0	6,2 A++	4,0 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-100PZ3E5	996x980x370	83	91 312	30 238	56 238
třířázová	10,0 kW	KIT-100PK4Z8	9,0	9,0	6,2 A++	4,0 A+	S-5010PK4E	295x1060x249	14	U-100PZ3E8	996x980x370	83	93 080	30 238	58 006

Informace o potrubí

Souprava	kW	2,5	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0
Průměr potrubí [kapalina-plyn]	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
Rozsah délek potrubí	m	3 - 15	3 - 15	3 - 20	3 - 40	3 - 40	5 - 50
Rozdíl výšek [vnitřní j./ venkovní j.] ²⁾	m	15/15	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	7,5	30	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	10	15	15	17	45

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)

jednofázové							třířázové	
Souprava	kW	2,5	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	10,0
Doporučené jištění	A	16	20	20	25	25	35	16
Propojení vnitřní j./ venkovní j.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty $n_{s,c}$ / $n_{s,h}$ vypočítávají dle normy EN 14825. 2) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

4cestná kazetová jednotka 60 × 60 PACi NX Elite a Standard – PY3 · R32

Generátor nanoe™ X Mark 2.

Panel CZ-KPY4 (V × Š × H / čistá hmotnost):

30 × 625 × 625 mm / 2,8 kg, bílá barva, RAL9010.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTC5B v ceně 4 836 Kč a panel CZ-KPY4 v ceně 6 838 Kč)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾		Rozměry	Hmotnost		Rozměry	Hmotnost	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
		Chlazení	Vytápění				V × Š × H			V × Š × H					
		kW	kW				mm	kg		mm	kg			Kč	
Elite															
jednofázová	3,6 kW	KIT-36PY3ZH5	3,6	4,0	7,3 A++	4,7 A++	S-36PY3E	243x575x575	15	U-36PZH3E5	695x875x320	42	74 490	26 026	36 790
	5,0 kW	KIT-50PY3ZH5	5,0	5,6	7,0 A++	4,6 A++	S-50PY3E	243x575x575	15	U-50PZH3E5	695x875x320	42	81 874	28 314	41 886
	6,0 kW	KIT-60PY3ZH5	6,0	7,0	6,7 A++	4,3 A+	S-60PY3E	243x575x575	15	U-60PZH3E5	695x875x320	43	97 474	38 194	47 606
Standard															
jednofázová	2,5 kW	KIT-25PY3Z5	2,5	3,2	6,5 A++	4,6 A++	S-25PY3E	243x575x575	15	U-25PZ3E5	619x824x299	32	57 694	21 606	24 414
	3,6 kW	KIT-36PY3Z5	3,6	3,6	6,7 A++	4,3 A+	S-36PY3E	243x575x575	15	U-36PZ3E5	619x824x299	32	63 102	26 026	25 402
	5,0 kW	KIT-50PY3Z5	5,0	5,0	7,3 A++	4,4 A+	S-50PY3E	243x575x575	15	U-50PZ3E5	619x824x299	35	76 206	28 314	36 218
	6,0 kW	KIT-60PY3Z5	6,0	6,0	6,8 A++	4,2 A+	S-60PY3E	243x575x575	15	U-60PZ3E5A	695x875x320	46	86 476	38 194	36 608

Informace o potrubí

		Elite				Standard			
Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	2,5	3,6	5,0	6,0	
Průměr potrubí [kapalina-plyn]	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	
Rozsah délek potrubí	m	3 - 40	3 - 40	3 - 40	3 - 15	3 - 15	3 - 20	3 - 40	
Rozdíl výšek [vnitřní j./ venkovní j.] ²⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/15	15/15	15/15	15/30	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	30	7,5	7,5	7,5	30	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	15	15	15	10	10	15	15	

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)

Jednofázové					
Souprava	kW	2,5	3,6	5,0	6,0
Doporučené jištění	A	16	16	16	16
Propojení vnitřní j./ venkovní j.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty $n_{s,c}$ / $n_{s,h}$ vypočítávají dle normy EN 14825. 2) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

Podmínky hodnocení: Chlazení vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrá teploměr). Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.

Řada PACi NX

4cestná kazetová jednotka 90 × 90 PACi NX Elite – PU3 · R32

Generátor nanoe™ X Mark 1.

Panel (V × Š × H / čistá hmotnost): 33,5 × 950 × 950 mm / 5 kg.

K dispozici je vyspělá funkce Econavi (volitelný panel: CZ-KPU3A).

Provozní rozsah až do 52 °C¹⁾ při chlazení a do -20 °C při vytápění.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTCSB v ceně 4 836 Kč a panel CZ-KPU3/CZ-KPU3W v ceně 7 332 Kč)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER / n _{sc} ²⁾	SCOP / n _{sh} ²⁾		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
		Chlazení kW	Vytápění kW												
		Kč													
jednofázová	3,6 kW	KIT-36PU3ZH5	3,6	4,0	8,9 A+++	5,1 A+++	S-3650PU3E	256x840x840	19	U-36PZH3E5	695x875x320	42	73 294	24 336	36 790
	5,0 kW	KIT-50PU3ZH5	5,0	5,6	8,6 A+++	4,9 A++	S-3650PU3E	256x840x840	19	U-50PZH3E5	695x875x320	42	78 390	24 336	41 886
	6,0 kW	KIT-60PU3ZH5	6,0	7,0	8,0 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256x840x840	20	U-60PZH3E5	695x875x320	43	87 958	28 184	47 606
	7,1 kW	KIT-71PU3ZH45	7,1	8,0	7,7 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256x840x840	20	U-71PZH4E5	996x980x370	66	97 136	28 184	56 784
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH45	10,0	11,2	7,8 A++	4,9 A++	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-100PZH4E5	996x980x370	84	124 826	37 830	74 828
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH45	12,5	14,0	304,3 %	186,0 %	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-125PZH4E5	996x980x370	86	138 112	37 830	88 114
třífázová	14,0 kW	KIT-140PU3ZH45	14,0	16,0	286,6 %	181,2 %	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-140PZH4E5	996x980x370	86	155 948	37 830	105 950
	7,1 kW	KIT-71PU3ZH48	7,1	8,0	7,6 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256x840x840	20	U-71PZH4E8	996x980x370	82	107 094	28 184	66 742
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH48	10,0	11,2	7,7 A++	4,9 A++	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-100PZH4E8	996x980x370	84	138 918	37 830	88 920
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH48	12,5	14,0	303,3 %	186,0 %	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-125PZH4E8	996x980x370	84	144 534	37 830	94 536
	14,0 kW	KIT-140PU3ZH48	14,0	16,0	285,6 %	181,1 %	S-1014PU3E	319x840x840	25	U-140PZH4E8	996x980x370	84	160 186	37 830	110 188

Informace o potrubí

Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	5-100	5-100
Rozdíl výšek (vnitřní j./venkovní j.) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	30	30	30	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	15	15	15	30	40	40	40

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)

Souprava	kW	jednofázové						třífázové					
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Doporučené jištění	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16	
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5				

1) Pro modely U-***PZH4E5(8). 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty n_{sc} / n_{sh} vypočítávají dle normy EN 14825. 3) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

4cestná kazetová jednotka 90 × 90 PACi NX Standard – PU3 · R32

Generátor nanoe™ X Mark 1.

Panel (V × Š × H / čistá hmotnost): 33,5 × 950 × 950 mm / 5 kg.

K dispozici je vyspělá funkce Econavi (volitelný panel: CZ-KPU3A).

Provozní rozsah až do 43 °C při chlazení a do -15 °C při vytápění.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTCSB v ceně 4 836 Kč a panel CZ-KPU3/CZ-KPU3W v ceně 7 332 Kč)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER / n _{s,c} ²⁾	SCOP / n _{s,h} ²⁾		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
		Chlazení	Vytápění												
		kW	kW												Kč
jednofázová	3,6 kW	KIT-36PU3Z5	3,6	3,6	8,1 A++	4,8 A++	S-3650PU3E	256 x 840 x 840	19	U-36PZ3E5	619 x 824 x 299	32	61 906	24 336	25 402
	5,0 kW	KIT-50PU3Z5	5,0	5,0	8,0 A++	4,7 A++	S-3650PU3E	256 x 840 x 840	19	U-50PZ3E5	619 x 824 x 299	35	72 722	24 336	36 218
	6,0 kW	KIT-60PU3Z5	6,0	6,0	7,8 A++	4,9 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-60PZ3E5A	695 x 875 x 320	42	76 960	28 184	36 608
	7,1 kW	KIT-71PU3Z5	7,1	7,1	6,8 A++	4,6 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-71PZ3E5A	695 x 875 x 320	50	85 332	28 184	44 980
	10,0 kW	KIT-100PU3Z5	10,0	10,0	6,8 A++	4,4 A+	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-100PZ3E5	996 x 980 x 370	83	106 236	37 830	56 238
	12,5 kW	KIT-125PU3Z5	12,5	12,5	267,0 %	157,0 %	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZ3E5	996 x 980 x 370	87	115 804	37 830	65 806
třífázová	14,0 kW	KIT-140PU3Z5	14,0	14,0	257,0 %	152,2 %	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-140PZ3E5	996 x 980 x 370	87	130 130	37 830	80 132
	10,0 kW	KIT-100PU3Z8	10,0	10,0	6,7 A++	4,4 A+	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-100PZ3E8	996 x 980 x 370	83	108 004	37 830	58 006
	12,5 kW	KIT-125PU3Z8	12,5	12,5	265,8 %	157,0 %	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZ3E8	996 x 980 x 370	87	117 182	37 830	67 184
	14,0 kW	KIT-140PU3Z8	14,0	14,0	256,2 %	152,2 %	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-140PZ3E8	996 x 980 x 370	87	132 574	37 830	82 576

Informace o potrubí

Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3-15	3-20	3-40	3-40	5-50	5-50	5-50
Rozdíl výšek (vnitřní j./venkovní j.) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	15	15	17	45	45	45

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)

Souprava	kW	jednofázové						třífázové					
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	10,0	12,5	14,0		
Doporučené jištění	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16		
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5				

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty n_{sc} / n_{sh} vypočítávají dle normy EN 14825. 2) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

U 4cestných kazetových jednotek 90 × 90 jsou nyní k dispozici bílé a grafitově černé panely, což poskytuje univerzální možnost využití v komerčních aplikacích.


Standardní panel, bílý (RAL9003).

CZ-KPU3



Panel Econavi, bílý (RAL9003).

CZ-KPU3A



Standardní panel, grafitově černý (RAL9011).

CZ-KPU3B



Řada PACi NX

Podstropní jednotka PACi NX Elite – PT3 · R32

Velká a široká distribuce vzduchu vhodná do velkých místností.

Generátor nanoe™ X Mark 2.

Provozní rozsah až do 52 °C¹⁾ při chlazení a do –20 °C při vytápění.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTC5B v ceně 4 836 Kč)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER / $n_{sc}^{2)}$	SCOP / $n_{sh}^{2)}$		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
		Chlazení kW	Vytápění kW												Kč
jednofázová	3,6 kW	KIT-36PT3ZH5	3,5	4,0	7,7 A++	4,9 A++	S-3650PT3E	235x960x690	26	U-36PZH3E5	695x875x320	42	70 018	28 392	36 790
	5,0 kW	KIT-50PT3ZH5	5,0	5,6	7,4 A++	4,8 A++	S-3650PT3E	235x960x690	26	U-50PZH3E5	695x875x320	42	75 114	28 392	41 886
	6,0 kW	KIT-60PT3ZH5	6,0	7,0	7,5 A++	4,8 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34	U-60PZH3E5	695x875x320	43	85 826	33 384	47 606
	7,1 kW	KIT-71PT3ZH45	6,8	8,0	7,3 A++	4,7 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34	U-71PZH4E5	996x980x370	66	95 004	33 384	56 784
	10,0 kW	KIT-100PT3ZH45	9,5	11,2	7,3 A++	4,7 A++	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-100PZH4E5	996x980x370	84	121 394	41 730	74 828
	12,5 kW	KIT-125PT3ZH45	12,1	14,0	278,4 %	181,0 %	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-125PZH4E5	996x980x370	86	134 680	41 730	88 114
třífázová	14,0 kW	KIT-140PT3ZH45	13,4	16,0	263,3 %	178,0 %	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-140PZH4E5	996x980x370	86	152 516	41 730	105 950
	7,1 kW	KIT-71PT3ZH48	6,8	8,0	7,2 A++	4,7 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34	U-71PZH4E8	996x980x370	82	104 962	33 384	66 742
	10,0 kW	KIT-100PT3ZH48	9,5	11,2	7,2 A++	4,7 A++	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-100PZH4E8	996x980x370	84	135 486	41 730	88 920
	12,5 kW	KIT-125PT3ZH48	12,1	14,0	277,3 %	180,9 %	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-125PZH4E8	996x980x370	84	141 102	41 730	94 536
	14,0 kW	KIT-140PT3ZH48	13,4	16,0	262,4 %	178,0 %	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-140PZH4E8	996x980x370	84	156 754	41 730	110 188

Informace o potrubí									
Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	1/4–1/2	1/4–1/2	1/4–1/2	3/8–1/2	3/8–1/2	3/8–1/2	3/8–1/2	
Rozsah délek potrubí	m	3–40	3–40	3–40	5–60	5–100	5–100	5–100	
Rozdíl výšek (vnitřní j./venkovní j.) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	30	30	30	30	30	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	15	15	15	30	40	40	40	

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)													
Souprava	kW	jednofázové						třífázové					
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Doporučené jištění	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16	
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm ²	4x1,5			4x2,5			4x2,5					

1) Pro modely U-***PZH4E5(8). 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty n_{sc} / n_{sh} vypočítávají dle normy EN 14825. 3) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

Podstropní jednotka PACi NX Standard – PT3 · R32

Velká a široká distribuce vzduchu vhodná do velkých místností.

Generátor nanoe™ X Mark 2.

Provozní rozsah až do 43 °C při chlazení a do –15 °C při vytápění.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTC5B v ceně 4 836 Kč)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER / n _{sc} ¹⁾	SCOP / n _{sh} ¹⁾		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
		Chlazení	Vytápění												
		kW	kW	Kč											
jednofázová	3,6 kW	KIT-36PT3Z5	3,5	3,5	7,2 A++	4,4 A+	S-3650PT3E	235x960x690	26	U-36PZ3E5	619x824x299	32	58 630	28 392	25 402
	5,0 kW	KIT-50PT3Z5	5,0	5,0	6,7 A++	4,1 A+	S-3650PT3E	235x960x690	26	U-50PZ3E5	619x824x299	35	69 446	28 392	36 218
	6,0 kW	KIT-60PT3Z5	6,0	6,0	7,3 A++	4,6 A++	S-6071PT3E	235x1275x690	34	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	74 828	33 384	36 608
	7,1 kW	KIT-71PT3Z5	6,8	6,8	5,9 A+	4,3 A+	S-6071PT3E	235x1275x690	34	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	83 200	33 384	44 980
	10,0 kW	KIT-100PT3Z5	10,0	10,0	6,6 A++	4,2 A+	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-100PZ3E5	996x980x370	83	102 804	41 730	56 238
	12,5 kW	KIT-125PT3Z5	12,5	12,5	241,7 %	147,4 %	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-125PZ3E5	996x980x370	87	112 372	41 730	65 806
třífázová	14,0 kW	KIT-140PT3Z5	14,0	14,0	228,8 %	145,3 %	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-140PZ3E5	996x980x370	87	126 698	41 730	80 132
	10,0 kW	KIT-100PT3Z8	10,0	10,0	6,5 A++	4,2 A+	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-100PZ3E8	996x980x370	83	104 572	41 730	58 006
	12,5 kW	KIT-125PT3Z8	12,5	12,5	241,7 %	147,4 %	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-125PZ3E8	996x980x370	87	113 750	41 730	67 184
	14,0 kW	KIT-140PT3Z8	14,0	14,0	228,8 %	145,3 %	S-1014PT3E	235x1590x690	40	U-140PZ3E8	996x980x370	87	129 142	41 730	82 576

Informace o potrubí									
Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	1/4–1/2	1/4–1/2	1/4–1/2	1/4–1/2	3/8–1/2	3/8–1/2	3/8–1/2	
Rozsah délek potrubí	m	3–15	3–20	3–40	3–40	5–50	5–50	5–50	
Rozdíl výšek (vnitřní j./venkovní j.) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30	
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30	
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	15	15	17	45	45	45	

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)													
Souprava	kW	jednofázové						třífázové					
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Doporučené jištění	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16	
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm ²	4x1,5			4x2,5			4x2,5					

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty n_{sc} / n_{sh} vypočítávají dle normy EN 14825. 2) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

Řada PACi NX

Adaptivní kanálová jednotka PACi NX Elite – PF3 · R32

2 možnosti instalace (horizontální/vertikální) s vysokým externím statickým tlakem 150 Pa.

Generátor nanoe™ X Mark 2.

Provozní rozsah až do 52 °C¹⁾ při chlazení a do -20 °C při vytápění.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTC5B v ceně 4 836 Kč)						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER / n _{sc} ²⁾	SCOP / n _{sa} ²⁾		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	Souprava Kč	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
		Chlazení kW	Vytápění kW												
		Kč													
jednofázová	3,6 kW	KIT-36PF3ZH5	3,6	4,0	6,8 A++	4,5 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-36PZH3E5	695x875x320	42	68 900	27 274	36 790
	5,0 kW	KIT-50PF3ZH5	5,0	5,6	6,1 A++	4,2 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-50PZH3E5	695x875x320	42	73 996	27 274	41 886
	6,0 kW	KIT-60PF3ZH5	5,7	7,0	7,1 A++	4,4 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-60PZH3E5	695x875x320	43	86 294	33 852	47 606
	7,1 kW	KIT-71PF3ZH45	6,8	7,5	7,1 A++	4,7 A++	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZH4E5	996x980x370	66	95 472	33 852	56 784
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH45	9,5	10,8	7,4 A++	4,5 A+	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZH4E5	996x980x370	84	122 304	42 640	74 828
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH45	12,1	13,5	281,7 %	170,0 %	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZH4E5	996x980x370	86	135 590	42 640	88 114
třífázová	14,0 kW	KIT-140PF3ZH45	13,4	15,5	275,9 %	171,0 %	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZH4E5	996x980x370	86	153 426	42 640	105 950
	7,1 kW	KIT-71PF3ZH48	6,8	7,5	7,0 A++	4,7 A++	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZH4E8	996x980x370	82	105 430	33 852	66 742
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH48	9,5	10,8	7,3 A++	4,5 A+	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZH4E8	996x980x370	84	136 396	42 640	88 920
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH48	12,1	13,5	281,0 %	170,0 %	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZH4E8	996x980x370	84	142 012	42 640	94 536
	14,0 kW	KIT-140PF3ZH48	13,4	15,5	275,2 %	171,0 %	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZH4E8	996x980x370	84	157 664	42 640	110 188

Informace o potrubí

Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3-40	3-40	3-40	5-60	5-100	5-100	5-100
Rozdíl výšek (vnitřní j./venkovní j.) ³⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	30	30	30	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	15	15	15	30	40	40	40

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)

		jednofázová							třífázové			
Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Doporučené jištění	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm²	4x1,5			4x2,5				4x2,5			

1) Pro modely U-***PZH4E5(8). 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty n_{sc} / n_{sh} vypočítávají dle normy EN 14825. 3) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

Adaptivní kanálová jednotka PACi NX Standard – PF3 · R32

2 možnosti instalace (horizontální/vertikální) s vysokým externím statickým tlakem 150 Pa. Generátor nanoe™ X Mark 2.

Provozní rozsah až do 43 °C při chlazení a do -15 °C při vytápění.



Sada [součástí dálkový ovladač CZ-RTC5B v ceně 4 836 Kč]						Vnitřní jednotka			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		SEER / n _{s,e} ¹⁾	SCOP / n _{s,h} ¹⁾		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	Souprava Kč	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
		Chlazení kW	Vytápění kW												
jednofázová	3,6 kW	KIT-36PF3Z5	3,4	3,4	6,0 A+	4,0 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-36PZ3E5	619x824x299	32	57 512	27 274	25 402
	5,0 kW	KIT-50PF3Z5	5,0	5,0	6,5 A++	4,0 A+	S-3650PF3E	250x800x730	25	U-50PZ3E5	619x824x299	35	68 328	27 274	36 218
	6,0 kW	KIT-60PF3Z5	5,7	5,7	6,4 A++	4,4 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-60PZ3E5A	695x875x320	42	75 296	33 852	36 608
	7,1 kW	KIT-71PF3Z5	6,8	6,8	6,0 A+	4,1 A+	S-6071PF3E	250x1000x730	30	U-71PZ3E5A	695x875x320	50	83 668	33 852	44 980
	10,0 kW	KIT-100PF3Z5	9,5	9,5	6,6 A++	3,9 A	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZ3E5	996x980x370	83	103 714	42 640	56 238
	12,5 kW	KIT-125PF3Z5	12,1	12,1	257,4 %	142,6 %	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZ3E5	996x980x370	87	113 282	42 640	65 806
třífázová	14,0 kW	KIT-140PF3Z5	13,4	13,4	252,2 %	140,6 %	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZ3E5	996x980x370	87	127 608	42 640	80 132
	10,0 kW	KIT-100PF3Z8	9,5	9,5	6,5 A++	3,9 A	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-100PZ3E8	996x980x370	83	105 482	42 640	58 006
	12,5 kW	KIT-125PF3Z8	12,1	12,1	256,2 %	142,6 %	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-125PZ3E8	996x980x370	87	114 660	42 640	67 184
	14,0 kW	KIT-140PF3Z8	13,4	13,4	251,4 %	140,6 %	S-1014PF3E	250x1400x730	39	U-140PZ3E8	996x980x370	87	130 052	42 640	82 576

Informace o potrubí

Souprava	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2
Rozsah délek potrubí	m	3-15	3-20	3-40	3-40	5-50	5-50	5-50
Rozdíl výšek (vnitřní j./venkovní j.) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	10	15	15	17	45	45	45

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)

Souprava	kW	jednofázová						třífázová			
		3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	10,0	12,5	14,0
Doporučené jištění	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm ²	4x1,5			4x2,5				4x2,5		

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem do 12 kW se hodnoty SEER a SCOP vypočítávají na základě hodnot směrnice EU/626/2011. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty n_{sc} / n_{sh} vypočítávají dle normy EN 14825. 2) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

Řada PACi NX

Kanálová jednotka s vysokým statickým tlakem Big PACi NX, 20,0–25,0 kW

· R32

Generátor nanoe™ X Mark 3.

Maximální délka potrubí 100 m.

Vysoký externí statický tlak, maximální nastavení 200 Pa.



Sada (součástí dálkový ovladač CZ-RTC5B v ceně 4 836 Kč)					Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka		DMOC						
		Jmenovitý výkon		$n_{sc}^{1)}$	$n_{sh}^{1)}$	Rozměry	Hmotnost	Rozměry ²⁾	Hmotnost	Souprava Vnitřní Venkovní jednotka jednotka					
		Chlazení	Vytápění							Kč					
		kW	kW			mm	kg		kg						
třířázová	20,0 kW	KIT-200PE4ZH8	19,0	22,4	237,8 %	146,0 %	S-200PE4E	486x1456x916	83	U-200PZH4E8	996x1140x460	109	241 098	92 118	144 144
	25,0 kW	KIT-250PE4ZH8	22,0	24,0	213,0 %	145,0 %	S-250PE4E	486x1456x916	87	U-250PZH4E8	996x1140x460	109	276 718	112 242	159 640

Informace o potrubí			
Souprava	kW	20,0	25,0
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
Rozsah délek potrubí	m	5 - 100	5 - 100
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	30	30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	80	80

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)			
třířázová			
Souprava	kW	20,0	25,0
Doporučené jištění	A	30	30
Propojení vnitřní j. / venkovní j.	mm²	—	—

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty n_{sc} / n_{sh} vypočítávají dle normy EN 14825. 2) Pro potrubní otvor přidejte 100 mm u vnitřní jednotky nebo 70 mm u venkovní jednotky.

Jednotky PACi NX s vodním tepelným výměníkem

Vodní tepelný výměník pro přípravu chlazené a teplé vody

Vodní řešení s jednotkou PACi NX pro rychlou návratnost investice.

K dispozici je konstantní průtok při teplotě 55 °C.

Třída energetické účinnosti A+++ (stupnice od A+++ do D).



Vodní tepelný výměník								Venkovní jednotka			DMOC		
		Jmenovitý výkon		Třída energetické účinnosti vytápění ³⁾		n _{sh} (LÖT1) ⁴⁾	Rozměry V × Š × H	Hmotnost	Rozměry V × Š × H	Hmotnost	Vodní tepelný výměník	Venkovní jednotka	
		Chlazení ¹⁾	Vytápění ²⁾	35 °C	55 °C								
		kW	kW	A+++ až D	A+++ až D	mm	kg	mm	kg	Kč	Kč		
jednofázový	PAW-200W5APAC-2	17,9	23,1	A+++	A++	179,8 %	550x455x205	27	U-200PZH4E8	996x1140x460	109	157 378	144 144
	PAW-250W5APAC-2	22,9	26,0	A+++	A+	176,5 %	550x455x205	27	U-250PZH4E8	996x1140x460	109	171 704	159 640

Informace o potrubí			
Souprava	kW	20,0	25,0
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	1/2 - 3/4	1/2 - 3/4
Rozsah délek potrubí	m	5 - 100	5 - 100
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	30	30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	80	80

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)			
třířázová			
Souprava	kW	20,0	25,0
Doporučené jištění	A	30	30

1) Údaje se vztahují k výstupní teplotě chlazené vody 7 °C a teplotě okolního vzduchu 35 °C podle normy EN14511. 2) Údaje se vztahují k výstupní teplotě teplé vody 35 °C a teplotě okolního vzduchu 7 °C podle normy EN14511. 3) Podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 811/2013 pro nízkoteplotní tepelná čerpadla. Stupnice od A+++ do D. 4) Podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 pro nízkoteplotní tepelná čerpadla.

CONEX. Zařízení a aplikace

CONEX poskytuje komfort a ovládání vyhovující různým potřebám uživatelů. Pomocí různých ovladačů a aplikací nabízí dostupnost, flexibilitu a škálovatelnost.

Model	Popis	DMOC Kč
CZ-RTC6W	Kabelový dálkový ovladač CONEX (nikoli bezdrátový), bílý	5 174
CZ-RTC6WBL	Kabelový dálkový ovladač CONEX s Bluetooth®, bílý	6 396
CZ-RTC6WBLW2	Kabelový dálkový ovladač CONEX s Wi-Fi a Bluetooth®, bílý	8 398
CZ-RTC6	Kabelový dálkový ovladač CONEX (nikoli bezdrátový), černý	5 174
CZ-RTC6BL	Kabelový dálkový ovladač CONEX s Bluetooth®, černý	6 396
CZ-RTC6BLW2	Kabelový dálkový ovladač CONEX s Wi-Fi a Bluetooth®, černý	8 008



Aplikace Panasonic H&C
Diagnosis pro servisní
a instalační pracovníky



Aplikace Panasonic H&C
Control pro koncového
uživatele, servisní
a instalační pracovníky



Aplikace Panasonic
Comfort Cloud
pro koncového uživatele



Nové jednotky Jet Air Stream

PACi NX Jet Air Stream · R32

Energeticky úsporné řešení pro celoroční vytápění a chlazení ve velkých a vysokých prostorech. Vysoký objem vzduchu až 5 000 m³/h a dlouhý dosah proudu vzduchu až 30 m.



Novinka

Sada (součástí dálkový ovladač PCZ-AHRX0012 v ceně 13 702 Kč)						Vnitřní jednotka: Jet Air Stream Smart			Venkovní jednotka			DMOC			
		Jmenovitý výkon		$n_{s,c}^{21}$	$n_{s,h}^{21}$	Rozměry		Hmotnost	Rozměry		Hmotnost	Souprava	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
		Chlazení	Vytápění			V × Š × H			V × Š × H						
		kW	kW			mm		kg	mm		kg				
												Kč			
jednofázová	14,0 kW	KIT-140MC5ZH5	14,1	14,0	227 %	155 %	P-VTVF140MC5-PE	802x1105x893	88	U-140PZH4E5	996x980x370	86	308 646	188 994	105 950
	14,0 kW	KIT-140MC5ZH8	14,1	14,0	227 %	155 %	P-VTVF140MC5-PE	802x1105x893	88	U-140PZH4E8	996x980x370	84	312 884	188 994	110 188
	25,0 kW	KIT-250MC5ZH8	24,2	26,7	250 %	155 %	P-VTVF250MC5-PE	1026x1458x953	130	U-250PZH4E8	996x1140x460	109	461 370	288 028	159 640

Informace o potrubí				
Souprava	kW	14,0	14,0	25,0
Průměr potrubí (kapalina–plyn)	palce	3/8–3/8	3/8–3/8	1/2–7/8
Rozsah délek potrubí	m	5–100	5–100	5–100
Rozdíl výšek (vnitřní j./ venkovní j.) ²⁾	m	15/30 ⁴⁾	15/30 ⁴⁾	30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	40	40	80

1) U modelů s výkonem nad 12 kW se hodnoty n_{sc} / n_{sa} vypočítávají dle normy EN 14825. 2) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše.

Volitelné konfigurace*		Typ předního panelu	Průtok vzduchu (m³/h)
P-VTVF140NC5-PE	Jet Air Stream Standard	Ruční nátrubky	2500
P-VTVF250NC5-PE	Jet Air Stream Standard	Ruční nátrubky	5000
P-VTVF140PC5-PE	Jet Air Stream Ducted	Připojení k potrubí	2500
P-VTVF250PC5-PE	Jet Air Stream Ducted	Připojení k potrubí	5000

* Technické údaje jsou stejné jako u jednotky Jet Air Stream Smart.



Jet Air Stream.

Jednotka Jet Air Stream představuje efektivní a udržitelné řešení pro celoroční vytápění a chlazení ve velkých prostorech, jako jsou tělocvičny, výrobní prostory a sklady. Zajišťuje optimální komfort uživatelů i tiché prostředí a instalují se mnohem snáze než srovnatelné systémy HVAC.



Efektivní vytápění a chlazení



Dlouhá distribuce vzduchu



Smart Jet – nátrubky s automatickým nastavením polohy




Tichý provoz

Příslušenství pro konfigurace se vzdáleným sáním vzduchu.

Ruční verze

Verze s potrubím

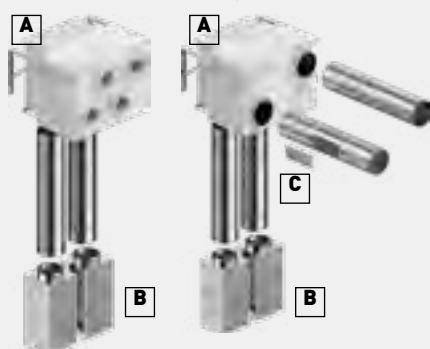

K dispozici jsou tři verze: Smart Jet (nátrubky s automatickým nastavením polohy), ruční nátrubky a připojení k potrubí

Jet Air Stream Smart	Jet Air Stream Standard	Jet Air Stream Ducted
P-VTVF***MC5-PE	P-VTVF***NC5-PE	P-VTVF***PC5-PE
Smart Jet – nátrubky s automatickým nastavením polohy	Ruční nátrubky	Připojení k potrubí

A | PCZ-AHRX0051. Potrubní vzduchový nástavec sání (1× DN 355 mm) pro modely VTVF140N a VTVF140P
 A | PCZ-AHRX0052. Potrubní vzduchový nástavec sání (2× DN 355 mm) pro modely VTVF250N a VTVF250P
 B | PCZ-AHRX0061. Zemní modul sání vzduchu (jednotka VTVF250 vyžaduje 2 ks)
 C | PCZ-AHRX0071. Mřížka pro potrubí na přívodu vzduchu

Konfigurace jednotek kompatibilních s nízkou teplotou

Řešení pro chladicí místnosti. Nastavení teploty v místnosti až na 8 °C

Flexibilita díky různým typům vnitřních jednotek

Technologie nanoe™ X pro lepší kvalitu vzduchu uvnitř budovy

Podpora redundantního provozu až 2 systémů při použití ovladače CONEX

a 4 systémů při použití volitelného ovladače (PAW-PACR4)

Možné kombinace venkovních/vnitřních jednotek

	Jednoduchý systém						Dvě vnitřní jednotky		
Chladicí výkon ¹⁾	3,5 kW	4,9 kW	5,8 kW	6,9 kW	9,3 kW	11,6 kW	13,6 kW	18,5 kW	23,2 kW
Jednofázová venkovní jednotka	U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5	U-71PZH4E5	U-100PZH4E5	U-125PZH4E5	U-140PZH4E5	—	—
DMOC Kč	36 790	41 886	47 606	56 784	74 828	88 114	105 950	—	—
Třífázová venkovní jednotka	—	—	—	U-71PZH4E8	U-100PZH4E8	U-125PZH4E8	U-140PZH4E8	U-200PZH4E8	U-250PZH4E8
DMOC Kč	—	—	—	66 742	88 920	94 536	110 188	144 144	159 640
Nástěnná jednotka	S-5010PK4E	S-5010PK4E	S-5010PK4E	2×S-5010PK4E	2×S-5010PK4E	2×S-5010PK4E	2×S-5010PK4E	—	—
DMOC Kč	30 238	30 238	30 238	60 476	60 476	60 476	60 476	—	—
4cestná kazetová jednotka 90 × 90	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	2×S-1014PU3E	2×S-1014PU3E	2×S-1014PU3E
DMOC Kč	28 184	28 184	37 830	37 830	37 830	37 830	75 660	75 660	75 660
Podstropní jednotka	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	2×S-1014PT3E	2×S-1014PT3E	2×S-1014PT3E
DMOC Kč	33 384	33 384	41 730	41 730	41 730	41 730	83 460	83 460	83 460
Adaptivní kanálová jednotka	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	2×S-1014PF3E	2×S-1014PF3E	2×S-1014PF3E
DMOC Kč	33 852	33 852	42 640	42 640	42 640	42 640	85 280	85 280	85 280
Jet Air Stream ²⁾						P-VTVF140	P-VTVF140 ³⁾	P-VTVF250	P-VTVF250 ³⁾
DMOC Kč							Ceny naleznete na předchozí straně.		


1) Za podmínek s venkovní teplotou 35 °C (ST) a vnitřní teplotou 15 °C (MT). Je nutný ovladač CONEX CZ-RTC6 (-BL/-BLW2). 2) K dispozici ve všech konfiguracích: Smart, Standard a Ducted. Ovladač CONEX CZ-RTC6 (-BL/-BLW2) není nutný, protože potřebný ovladač je zabudovaný. 3) Ovladač CONEX CZ-RTC6 (-BL/-BLW2) není potřeba.

Řešení pro chladicí místnosti s řadou jednotek PACi NX. Regulace teploty při 8 °C.

Řada jednotek PACi NX nabízí flexibilitu pro specializované aplikace – nad rámec standardního chlazení.


Toto zařízení dokáže udržovat teplotu v místnosti mezi +8 °C až +24 °C MT (nebo +10 °C až +30 °C ST).

K dosažení tohoto cíle je nutné dimenzovat vnitřní jednotku podle adekvátních požadavků na výměník a průtok vzduchu a odpovídajícím způsobem přizpůsobit klíčové parametry.

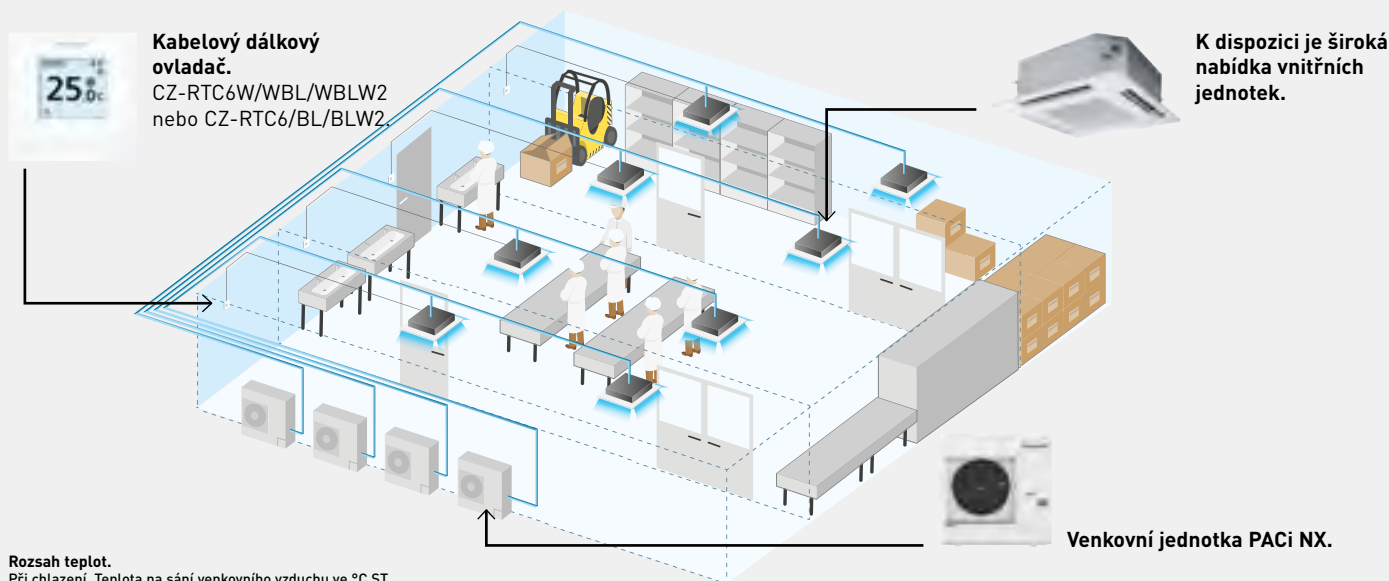

Rozsah teplot.

Při chlazení. Teplota na sání venkovního vzduchu ve °C ST.

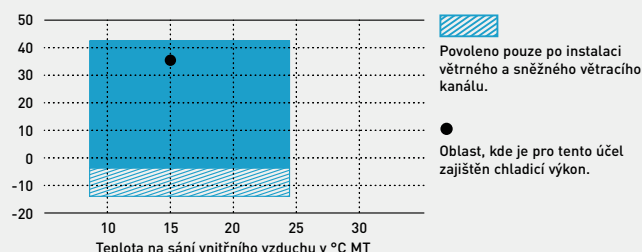

Rozsah teplot

	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka
Chlazení	+8 ~ +24 °C MT	-5 [-15] ~ 43 °C ST

Komerční systémy s dvěma, třemi a dvakrát dvěma vnitřními jednotkami

Komerční venkovní jednotky PACi Elite pro systémy s dvěma, třemi a dvakrát dvěma vnitřními jednotkami - R32

Ke stejné venkovní jednotce lze připojit až 4 vnitřní jednotky. K vytvoření kompletního systému jsou zapotřebí odbočky potrubí, sběrné potrubí a alespoň jedna samostatná regulace.



Venkovní jednotka				Jmenovitý výkon ¹⁾		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
Řada				Chlazení kW	Vytápění kW			
jednofázová	7,1 kW	U-71PZH4E5	PACi NX	7,1	8,0	996 x 980 x 370	66	56 784
	10,0 kW	U-100PZH4E5	PACi NX	9,5	11,2	996 x 980 x 370	84	74 828
	12,5 kW	U-125PZH4E5	PACi NX	12,5	14,0	996 x 980 x 370	98	88 114
	14,0 kW	U-140PZH4E5	PACi NX	13,4	16,0	996 x 980 x 370	98	105 950
třífázová	7,1 kW	U-71PZH4E8	PACi NX	6,8	8,0	996 x 980 x 370	66	66 742
	10,0 kW	U-100PZH4E8	PACi NX	9,5	11,2	996 x 980 x 370	84	88 920
	12,5 kW	U-125PZH4E8	PACi NX	12,1	14,0	996 x 980 x 370	98	94 536
	14,0 kW	U-140PZH4E8	PACi NX	13,4	16,0	996 x 980 x 370	98	110 188
	20,0 kW	U-200PZH4E8	Big PACi NX	19,0	22,4	996 x 1 140 x 460	109	144 144
	25,0 kW	U-250PZH4E8	Big PACi NX	22,0	24,0	996 x 1 140 x 460	109	159 640

Informace o potrubí							
Venkovní jednotka	kW	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	1/2 - 7/8	1/2 - 7/8
Rozsah délek potrubí	m	5 - 60	5 - 100	5 - 100	5 - 100	5 - 100	5 - 100
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	15/30 ²⁾	30	30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	30	30	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	45	45	45	45	80	80

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)							
Jednofázové							
Venkovní jednotka	kW	7,1	10,0	12,5	14,0		
Doporučené jištění	A	25	35	40	40		
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm²	4x2,5					
třífázová							
Venkovní jednotka	kW	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Doporučené jištění	A	16	16	16	16	30	30
Propojení vnitřní j./venkovní j.	mm²	4x2,5				—	—

Kombinace systémů souběžného provozu jednotek PACi Elite s výkonem od 7,1 kW do 25,0 kW - R32³⁾

Venkovní jednotka	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Dvě vnitřní jednotky	U-71 [S-3650 + S-3650]	U-100 [S-3650 + S-3650]	U-125 [S-6071 + S-6071] U-125 [S-6010 + S-6010]	U-140 [S-6071 + S-6071] U-140 [S-6010 + S-6010]	U-200 [S-1014 + S-1014]	U-250 [S-1014 + S-1014]
Tři vnitřní jednotky	U-71 [S-25 + S-25 + S-25]	U-100 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-140 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-200 [S-6071 + S-6071 + S-6071]	—
Dvakrát dvě vnitřní jednotky	—	U-100 [S-25 + S-25 + S-25 + S-25]	U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650 + S-3650]	—	U-200 [S-3650 + S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-250 [S-6071 + S-6071 + S-6071 + S-6071]

1) S 4cestnou kazetovou jednotkou 90 x 90 (PU3). 2) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše. 3) 7,1 až 14,0 kW: K dispozici s typy vnitřních jednotek PY3, PF3, PK3, PT3 a PU3. 20,0 - 25,0 kW: K dispozici s typy vnitřních jednotek PF3 a PU3.

Komerční venkovní jednotky PACi NX Standard pro systém se dvěma vnitřními jednotkami - R32

Ke stejné venkovní jednotce lze připojit až 2 vnitřní jednotky.



Venkovní jednotka				Jmenovitý výkon ¹⁾		Rozměry V x Š x H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
Řada				Chlazení kW	Vytápění kW			
jednofázová	10,0 kW	U-100PZ3E5		10,0	10,0	996 x 980 x 370	83	56 238
	12,5 kW	U-125PZ3E5		12,5	12,5	996 x 980 x 370	87	65 806
	14,0 kW	U-140PZ3E5		14,0	14,0	996 x 980 x 370	87	80 132
	10,0 kW	U-100PZ3E8		10,0	10,0	996 x 980 x 370	83	58 006
třífázová	12,5 kW	U-125PZ3E8		12,5	12,5	996 x 980 x 370	87	67 184
	14,0 kW	U-140PZ3E8		14,0	14,0	996 x 980 x 370	87	82 576

Informace o potrubí				
Venkovní jednotka	kW	7,1	10,0	12,5
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Rozsah délek potrubí	m	5 - 50	5 - 50	5 - 50
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30
Délka potrubí s předem naplněným chladivem	m	30	30	30
Dodatečný objem plynného chladiva	g/m	45	45	45

Údaje o elektrickém zapojení (přívod napájení do venkovní jednotky)							
jednofázová							
Venkovní jednotka	kW	10,0	12,5	14,0	10,0	12,5	14,0
Doporučené jištění	A	35	40	40	16	16	16
Propojení vnitřní j. / venkovní j.	mm ²	4x2,5					

Kombinace systémů souběžného provozu PACi NX Standard výkonu 7,1 až 14,0 kW - R32³⁾

Venkovní jednotka	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Dvě vnitřní jednotky	U-100 [S-3650 + S-3650]	U-125 [S-6071 + S-6071] - U-125 [S-6010 + S-6010]	U-140 [S-6071 + S-6071] - U-140 [S-6010 + S-6010]


1) S 4cestnou kazetovou jednotkou 90 x 90 (PU3). 2) Venkovní jednotka umístěná níže / venkovní jednotka umístěná výše. 3) K dispozici s typy vnitřních jednotek PY3, PF3, PK3, PT3 a PU3.

Kompatibilní vnitřní jednotky pro více kombinací

Vnitřní jednotky pro komerční systémy se dvěma, třemi a dvakrát dvěma jednotkami

Prívod napájení do venkovní jednotky.

Technologie nanoe™ X je standardní výbavou.



Nástěnná jednotka – PK4			Jmenovitý výkon		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
			Chlazení kW	Vytápění kW			
jednotázová	2,5 - 5,0 kW	S-2545PK4E	2,5 - 5,0	2,8 - 5,6	290 x 765 x 214	9	25 844
	6,0 - 7,1 kW	S-5010PK4E	6,1 - 7,1	6,1 - 7,8	295 x 1060 x 249	14	30 238
	10,0 kW	S-5010PK4E	9,5	9,5	295 x 1060 x 249	14	30 238

Panel (prodává se samostatně)
CZ-KPY4



4cestná kazetová jednotka 60 × 60 – PY3 (panel CZ-KPY4)			Jmenovitý výkon		Rozměry vnitřní jednotky V × Š × H mm	Hmotnost vnitřní jednotky kg	Rozměry panelu V × Š × H mm	Hmotnost panelu kg	Vnitřní jednotka Kč	DMOC Panel Kč
			Chlazení kW	Vytápění kW						
jednotázová	2,5 kW	S-25PY3E	2,5	3,2	243 x 575 x 575	15	30 x 625 x 625	2,8	21 606	6 838
	3,6 kW	S-36PY3E	3,6	4,0	243 x 575 x 575	15	30 x 625 x 625	2,8	26 026	6 838
	5,0 kW	S-50PY3E	5,0	5,6	243 x 575 x 575	15	30 x 625 x 625	2,8	28 314	6 838
	6,0 kW	S-60PY3E	6,0	7,0	243 x 575 x 575	15	30 x 625 x 625	2,8	38 194	6 838

Panely (prodávají se samostatně):

Standardní, bílý
(RAL9003).
CZ-KPU3



Econavi, bílý
(RAL9003).
CZ-KPU3A



Standardní, grafitově černý
(RAL9011).
CZ-KPU3B



4cestná kazetová jednotka 90 × 90 – PU3 (panely CZ-KPU3 / CZ-KPU3B / CZ-KPU3A)			Jmenovitý výkon		Rozměry vnitřní jednotky V × Š × H mm	Hmotnost vnitřní jednotky kg	Rozměry panelu V × Š × H mm	Hmotnost panelu kg	DMOC		
			Chlazení kW	Vytápění kW					Vnitřní jednotka Kč	Panel 3/3B Kč	Panel 3A Kč
jednotázová	3,6 - 5,0 kW	S-3650PU3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	256 x 840 x 840	19	33,5 x 950 x 950	5	24 336	Na vyžádání	10 478
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PU3E	6,0 - 7,1	7,0 - 8,0	256 x 840 x 840	20	33,5 x 950 x 950	5	28 184	Na vyžádání	10 478
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PU3E	10,0 - 12,5	11,2 - 14,0	319 x 840 x 840	25	33,5 x 950 x 950	5	37 830	Na vyžádání	10 478
	14,0 kW	S-1014PU3E	14,0	16,0	319 x 840 x 840	25	33,5 x 950 x 950	5	37 830	Na vyžádání	10 478



Podstropní jednotka – PT3			Jmenovitý výkon		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
			Chlazení kW	Vytápění kW			
jednotázová	3,6 - 5,0 kW	S-3650PT3E	3,5 - 5,0	4,0 - 5,6	235 x 960 x 690	26	28 392
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PT3E	6,0 - 6,8	7,0 - 8,0	235 x 1275 x 690	34	33 384
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PT3E	9,5 - 12,1	11,2 - 14,0	235 x 1590 x 690	40	41 730
	14,0 kW	S-1014PT3E	13,4	16,0	235 x 1590 x 690	40	41 730



Adaptivní kanálová jednotka – PF3			Jmenovitý výkon		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	Externí statický tlak Jmenovitý (min.-max.) Pa	DMOC Kč
			Chlazení kW	Vytápění kW				
jednotázová	3,6 - 5,0 kW	S-3650PF3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	250 x 800 x 730	25	30 (10 - 150) - 30 (10 - 150)	27 274
	6,0 - 7,1 kW	S-6071PF3E	5,7 - 6,8	7,0 - 7,5	250 x 1000 x 730	30	30 (10 - 150) - 30 (10 - 150)	33 852
	10,0 - 12,5 kW	S-1014PF3E	9,5 - 12,1	10,8 - 13,5	250 x 1400 x 730	39	40 (10 - 150) - 50 (10 - 150)	42 640
	14,0 kW	S-1014PF3E	13,4	15,5	250 x 1400 x 730	39	50 (10 - 150)	42 640

* Údaje uvedené v těchto tabulkách vycházejí z kombinací jednotek PACI NX Elite. Výkon 2,5 kW je založen na kombinacích jednotek PACI NX Standard.

Podmínky hodnocení: Chlazení vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrá teploměr). Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítech najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.


Sestavy pro odvod kondenzátu		DMOC Kč
	Sestava pro odvod kondenzátu vhodná pro venkovní jednotky s výkonem od 3,6 kW do 7,1 kW. CZ-50DRS1	936
	Sestava pro odvod kondenzátu vhodná pro venkovní jednotky s výkonem od 10,0 kW do 25 kW. CZ-140DRS1	1 092
Odbočky potrubí, sběrné potrubí		DMOC Kč
	Odbočka potrubí. CZ-P224BK2BM	3 094
	Odbočka potrubí (od 22,4 kW do 68 kW). CZ-P680BK2BM	5 330
	Sběrné potrubí. CZ-P3HPC2BM	4 264
Příslušenství venkovní jednotky		DMOC Kč
	Vana na odvod kondenzátu, kompatibilní s venkovním zvýšeným rámem. PAW-WTRAY	8 086
	Venkovní zvýšená plošina. Rozměry (V x Š x H): 400x900x400 mm PAW-GRDSTD40	7 540
	Venkovní základová podpěra pro absorpci hluku a vibrací. Rozměry (V x Š x H): 600x95x130 mm Bezpečné pracovní zatížení: 500 kg PAW-GRDBSE20	5 746
Panely		DMOC Kč
	Panel pro 4cestnou kazetovou jednotku 60 x 60 typu PY3. CZ-KPY4	6 838
	Standardní panel pro 4cestnou kazetovou jednotku 90 x 90, bílý (RAL9003). CZ-KPU3	7 332
	Panel Econavi pro 4cestnou kazetovou jednotku 90 x 90, bílý (RAL9003). CZ-KPU3A	10 478
	Standardní panel pro 4cestnou kazetovou jednotku 90 x 90, grafitově černý (RAL9011). CZ-KPU3B	Na vyžádání
Snímače		DMOC Kč
	Snímač úspor energie Econavi CZ-CENSC1	5 720
	Dálkový snímač teploty CZ-CSRC3	3 588
	Sada pro sání čerstvého vzduchu pro kazetové jednotky. CZ-FDU3+CZ-ATU2	30 004
Filtr pro vyšší kvalitu vzduchu uvnitř budovy určený pro adaptivní kanálovou jednotku		DMOC Kč
* Ilustrační obrázek.	Filtr BION pro zachytávání látek znečišťujících ovzduší určený pro jednotku S-3650PF3E PAW-APF800F	Na vyžádání
	Filtr BION pro zachytávání látek znečišťujících ovzduší určený pro jednotku S-6071PF3E PAW-APF1000F	Na vyžádání
	Filtr BION pro zachytávání látek znečišťujících ovzduší určený pro jednotku S-1014PF3E PAW-APF1400F	Na vyžádání
Připojovací nástavce		DMOC Kč
	Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku S-3650PF3E CZ-56DAF2	4 550
	Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku S-6071PF3E CZ-90DAF2	5 408
	Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku S-1014PF3E CZ-160DAF2	7 982
	Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku S-200PE4E CZ-TREMIESPW705	Na vyžádání
	Nástavec na výtlaku vzduchu pro jednotku S-250PE4E CZ-TREMIESPW706	Na vyžádání
Hotelové snímače pro beznapěťové kontakty		DMOC Kč
	Nástěnný snímač pohybu 24 V PAW-WMS-DC	5 590
	Nástěnný snímač pohybu 240 V AC PAW-WMS-AC	5 590
	Stropní snímač pohybu 24 V PAW-CMS-DC	5 590
	Stropní snímač pohybu 240 V AC PAW-CMS-AC	5 590
	Napájecí napětí 24 V PAW-24DC	1 794
	Dveřní nebo okenní kontakt PAW-DWC	728

VRF Smart Connectivity+		DMOC Kč
	Dálkový ovladač Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R0B1194	14 976
	Dálkový ovladač Panasonic Net Con, RV, PIR, R1/R2. SER8150R5B1194	16 848
	Modul Wireless Zigbee® Pro / karta Green Com VCM8000V5094P	6 656
	Bezdrátový dveřní/okenní snímač SED-WDC-G-5045	5 746
	Nástěnný/stropní bezdrátový snímač (pohybu) SED-MTH-G-5045	8 268
	Snímač CO ₂ SED-CO2-G-5045	19 110
	Snímač teploty a vlhkosti v místnosti SED-TRH-G-5045	5 720
	Snímač úniku vody SED-WLS-G-5045	7 202
	Krycí rám, stříbrný FAS-00	2 314
	Krycí rám, bílý FAS-01	2 314
	Krycí rám, leskle průhledně bílý FAS-03	2 314
	Krycí rám, světlé tantalové dřevo FAS-05	2 314
	Krycí rám, tmavě hnědé dřevo FAS-06	2 314
	Krycí rám, tmavě černé dřevo FAS-07	2 314
	Krycí rám, povrch z kartáčované oceli FAS-10	2 314



Inteligentní řešení pro ovládání více míst

Moderní a škálovatelné hospodaření s energií pro vaše řešení vytápění a chlazení. Inteligentní řešení pro ovládání více míst vám umožňuje mít kompletní kontrolu nad všemi vašimi instalacemi. Pouhým jedním kliknutím obdrží všechny vaše jednotky na různých místech aktualizace o stavu v reálném čase, což zabraňuje výpadkům a optimalizuje náklady.



Instalace
Snadná instalace a konfigurace.



Možnosti připojení
Standardní síťové připojení s přístupem k internetu (kabelové nebo mobilní).



Spolehlivost
Nepřetržitě připojení.




Použití
Ovládání odkudkoli v reálném čase.





Role a oprávnění
Snadná konfigurace různých přístupových rolí pro každého uživatele.



Zabezpečení
Vysoce zabezpečená komunikace splňující požadavky nařízení GDPR.

Ovladač a dotykové ovladače pro hotely s beznapěťovými kontakty			DMOC Kč
	Dotykový pokojový ovladač Modbus RS-485 se vstupem/výstupem, bílý	PAW-RE2C4-MOD-WH	12 844
	Ovladač s dotykovým displejem se 2 digitálními vstupy, bílý	PAW-RE2D4-WH	9 074
	Dotykový pokojový ovladač Modbus RS-485 se vstupem/výstupem, černý	PAW-RE2C4-MOD-BK	12 844
	Ovladač s dotykovým displejem se 2 digitálními vstupy, černý	PAW-RE2D4-BK	9 074
Centralizované ovládací systémy			DMOC Kč
	Systémový ovladač pro 64 vnitřních jednotek s týdenním časovačem.	CZ-64ESMC3	26 286
	Centrální ovladač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, připojení až 16 skupin, 64 vnitřních jednotek.	CZ-ANC3	16 562
	Inteligentní ovladač [dotykový displej / webový server] pro ovládání až 256 vnitřních jednotek včetně poměru rozdělení výkonu (LDR).	CZ-256ESMC3	113 204
Panasonic AC Smart Cloud			DMOC Kč
	Panasonic AC Smart Cloud. Cloudové ovládání přes internet. Až 128 skupin. Ovládá 128 jednotek.	CZ-CFUSCC1	44 200
Rozhraní systému správy budov (BMS) se sběrnici S-Link			DMOC Kč
	Jednotné rozhraní podporující protokoly Modbus, BACnet a KNX až pro 16 vnitřních jednotek	PAW-AC2-BMS-16	82 186
	Jednotné rozhraní podporující protokoly Modbus, BACnet a KNX až pro 64 vnitřních jednotek	PAW-AC2-BMS-64	123 292
	Jednotné rozhraní podporující protokoly Modbus, BACnet a KNX až pro 128 vnitřních jednotek	PAW-AC2-BMS-128	164 424
Doplňková rozhraní			DMOC Kč
	Komerční adaptér Wi-Fi	CZ-CAPWFC2	7 124
	Rozhraní KNX (Intesis)	PAW-RC2-KNX-1i	13 936
	Rozhraní Modbus RTU (Intesis)	PAW-RC2-MBS-1	13 936
	Rozhraní Modbus RTU pro ovládání 4 vnitřních jednotek/skupin (Intesis).	PAW-RC2-MBS-4	21 762
	Rozhraní BACnet IP a MSTP (Intesis)	PAW-RC2-BAC-1	14 612
	Rozhraní KNX (Airzone)	PAW-AZRC-KNX-1	11 128
	Rozhraní Modbus RTU (Airzone)	PAW-AZRC-MBS-1	11 128
	Rozhraní BACnet IP a MSTP (Airzone)	PAW-AZRC-BAC-1	13 130
	Adaptér rozhraní jednotek RAC pro integraci do systému S-Link, včetně externího vstupu a výstupu výstrahy/stavu (pro jednotky YKEA-1).	CZ-CAPRA1	7 982
Centralizované ovládací systémy, propojení s obecným vybavením			DMOC Kč
	Adaptér pro ovládání ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ externích zařízení.	CZ-CAPC3	11 856
	Sériovo-paralelní rozhraní pro ovládání vnitřních jednotek. Maximálně 1 skupina a 8 vnitřních jednotek.	CZ-CAPBC2	9 438
	Komunikační adaptér. Až 128 skupin. Ovládá 128 jednotek.	CZ-CFUNC2	40 170

Individuální ovládání			DMOC Kč
	Kabelový dálkový ovladač CONEX (nikoli bezdrátový), bílý	CZ-RTC6W	5 174
	Kabelový dálkový ovladač CONEX s Bluetooth®, bílý	CZ-RTC6WBL	6 396
	Kabelový dálkový ovladač CONEX s Wi-Fi a Bluetooth®, bílý	CZ-RTC6WBLW2	8 398
	Kabelový dálkový ovladač CONEX (nikoli bezdrátový), černý	CZ-RTC6	5 174
	Kabelový dálkový ovladač CONEX s Bluetooth®, černý	CZ-RTC6BL	6 396
	Kabelový dálkový ovladač CONEX s Wi-Fi a Bluetooth®, černý	CZ-RTC6BLW2	8 008
	Designový kabelový dálkový ovladač s funkcí Econavi.	CZ-RTC5B	4 836
	Infračervený dálkový ovladač pro nástěnnou jednotku.	CZ-RWS3	3 640
	Infračervený dálkový ovladač a přijímač pro 4cestnou kazetovou jednotku 60 x 60 typu PY3 s panelem.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	6 942
	Infračervený dálkový ovladač a přijímač pro 4cestnou kazetovou jednotku 90 x 90.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3	7 670
	Infračervený dálkový ovladač a přijímač pro podstropní jednotku.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	7 670
	Infračervený dálkový ovladač a přijímač pro všechny vnitřní jednotky.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	7 670
Doplňkové obvodové desky			DMOC Kč
	Obvodová deska s rozhraním T10 s digitálními a reléovými spoji.	PAW-T10	2 730
	Obvodová deska pro použití v serverovnách, ovládání až 4 skupin vnitřních jednotek, redundance, zálohování atd.	PAW-PACR4	59 254
	Konektor k obvodové desce vnitřní jednotky PACI NX pro zajištění volitelných funkcí.	PAW-OPT-NX	962
	Redundance 2 jednotek YKEA-1. SG Ready.	PAW-SERVER-PKEA-1	8 918
Doplňková kabeláž			DMOC Kč
	Kabel pro všechny funkce T10.	CZ-T10	286
	Kabel pro ovládání externího EC ventilátoru.	PAW-FDC	754
	Kabel pro všechny volitelné monitorovací signály.	PAW-OCT	936
	Kabel pro nucené vypnutí termostatu / detekci úniku.	PAW-EXCT	1 118
Příslušenství pro jednotky Jet Air Stream			DMOC Kč
	Ovladač s dotykovým panelem s integrovanou komunikací Modbus a skupinovým řízením až 8 jednotek.	PCZ-AHRX0012	13 702
	Zapuštěná montážní krabice pro ovladač.	PCZ-AHRP0681	1 638
	Potrubní vzduchový nástavec sání (1x DN 355 mm) pro modely VTVF140N a VTVF140P.	PCZ-AHRX0051	9 334
	Potrubní vzduchový nástavec sání (2x DN 355 mm) pro modely VTVF250N a VTVF250P.	PCZ-AHRX0052	15 366
	Zemní modul sání vzduchu (jednotka VTVF250 vyžaduje 2 ks).	PCZ-AHRX0061	28 808
	Mřížka pro potrubí na přívodu vzduchu.	PCZ-AHRX0071	5 200

Řešení pro větrání od společnosti Panasonic

Sada PAH3M-1 pro připojení výparníku vzduchotechnické jednotky k jednotkám PACi NX a PACi

Vestavěná verze dálkového ovladače CONEX Bluetooth® [CZ-RTC6BL]

Snadné připojení a nastavení přes Bluetooth®

Řízení podle potřeby signálem 0-10 V



Označení	S modely PACi NX Elite		S modely PACi NX Standard		Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
	Jmenovitý výkon Chlazení kW	Vytápění kW	Jmenovitý výkon Chlazení kW	Vytápění kW			
2,5 kW PAW-280PAH3M-1	—	—	2,5	3,2	500 x 400 x 150	11,5	42 900
3,6 kW PAW-280PAH3M-1	3,6	3,6	3,6	3,6	500 x 400 x 150	11,5	
5,0 kW PAW-280PAH3M-1	5,0	5,0	5,0	5,0	500 x 400 x 150	11,5	
6,0 kW PAW-280PAH3M-1	6,0	6,0	6,0	6,0	500 x 400 x 150	11,5	
7,5 kW PAW-280PAH3M-1	7,1	7,5	7,1	7,1	500 x 400 x 150	11,5	
10,0 kW PAW-280PAH3M-1	10,0	10,8	10,0	10,0	500 x 400 x 150	11,5	
12,5 kW PAW-280PAH3M-1	12,5	13,5	12,5	12,5	500 x 400 x 150	11,5	
14,0 kW PAW-280PAH3M-1	14,0	15,5	14,0	14,0	500 x 400 x 150	11,5	
20,0 kW PAW-280PAH3M-1	19,0	22,4	—	—	500 x 400 x 150	11,5	
25,0 kW PAW-280PAH3M-1	22,0	24,0	—	—	500 x 400 x 150	11,5	

Informace o potrubí

Model	kW	2,5	3,6	5,0	6,0	7,5	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0
Průměr potrubí (kapalina-plyn)	palce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	1/2 - 7/8	1/2 - 7/8	1/2 - 7/8
Rozsah délek potrubí (Standard)	m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 20	3 ~ 40	3 ~ 40	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 50	—	—
Rozsah délek potrubí (Elite)	m	—	3 ~ 40	3 ~ 40	3 ~ 40	5 ~ 60	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100
Rozdíl výšek (vnitřní j. / venkovní j.)	m	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Řešení pro větrání od společnosti Panasonic

Pokročilý větrací systém s rekuperací energie řady ZY

Rozšířená řada 9 modelů včetně modelu s průtokem vzduchu 2000 m³/h

Standardně zabudovaný filtr třídy F7

Designový dálkový ovladač s rozhraním RS485 pro integraci do systému správy budov (BMS)



Označení	Průtok vzduchu Vysoký m³/h	Externí statický tlak Vysoký Pa	Účinnost výměny tepla %	Rozměry V × Š × H mm	Hmotnost kg	DMOC Kč
150 m³/h FV-15ZY1G	150	100	83	289 x 610 x 860	23	50 544
250 m³/h FV-25ZY1G	250	120	82	289 x 735 x 860	27	54 756
350 m³/h FV-35ZY1G	350	140	83	331 x 874 x 968	37	69 212
500 m³/h FV-50ZY1G	500	130	81	331 x 1016 x 968	40	73 840
650 m³/h FV-65ZY1G	650	150	82	404 x 954 x 1008	48	93 990
800 m³/h FV-80ZY1G	800	150	83	404 x 1004 x 1224	60	104 910
1000 m³/h FV-1KZY1G	1000	150	82	404 x 1231 x 1224	64	125 476
1500 m³/h FV-1HZY1G	1500	130	83	808 x 1004 x 1224	119	184 054
2000 m³/h FV-2KZY1G	2000	130	82	808 x 1231 x 1224	142	231 452

1) Různé rozměry v závislosti na modelu. * Dálkový ovladač je součástí dodávky.

Příslušenství pro pokročilý větrací systém s rekuperací energie	DMOC Kč
Náhradní vysoce účinný filtr pro FV-15ZY1G FV-FP15ZY1G	1 742
Náhradní vysoce účinný filtr pro FV-25ZY1G FV-FP25ZY1G	1 872
Náhradní vysoce účinný filtr pro FV-35ZY1G FV-FP35ZY1G	2 262
Náhradní vysoce účinný filtr pro FV-50ZY1G FV-FP50ZY1G	2 548

Náhradní vysoce účinný filtr pro FV-65ZY1G FV-FP65ZY1G	2 730
Náhradní vysoce účinný filtr pro modely FV-80ZY1G a FV-1HZY1G ¹⁾ FV-FP80ZY1G	2 912
Náhradní vysoce účinný filtr pro modely FV-1KZY1G a FV-2KZY1G ¹⁾ FV-FP1KZY1G	3 250
Ovladač kvality vnitřního vzduchu pro pokročilý větrací systém s rekuperací energie řady ZY ²⁾ PAW-ERV-IAQCT	Na vyžádání

1) Pro tyto modely jsou nutné 2 sady filtrů. 2) K dispozici na jaře 2025.

Nový ovladač kvality vnitřního vzduchu pro větrací systémy s rekuperací energie

Ovladač kvality vnitřního vzduchu optimalizuje kvalitu vzduchu uvnitř budovy a zároveň snižuje spotřebu energie. Poskytuje také plynulou regulaci pomocných ohřivačů, což zajišťuje příjemné a efektivní prostředí. Je kompatibilní s větracím systémem s rekuperací energie řady ZY.



* K dispozici na jaře 2025.

Řešení pro větrání od společnosti Panasonic

Dveřní clona s výparníkem připojená k systémům PACi

Kompatibilní s chladivem R32 a R410A

Jednoduchá konstrukce pro snadnou instalaci a údržbu

Snadné přesměrování proudu vzduchu pomocí ručního deflektoru



Označení		Maximální výkon		Průtok vzduchu	Rozměry ³⁾	Hmotnost	DMOC Kč	
		Chlazení ¹⁾	Vytápění ²⁾					
		kW	kW	Vysoký	V x Š x H	kg		
		m³/h			mm			
jedenfázová	Výška výtlačku vzduchu 2,7 m	PAW-10PAIRC-LS-1	6,1	7,9	1800	260 (+140) x 1000 x 460	50	220 350
		PAW-15PAIRC-LS-1	9,7	12,0	2700	260 (+140) x 1500 x 460	65	253 266
		PAW-20PAIRC-LS-1	13,0	15,0	3600	260 (+140) x 2000 x 460	80	297 622
		PAW-25PAIRC-LS-1	17,0	19,0	4500	260 (+140) x 2500 x 460	95	326 248
	Výška výtlačku vzduchu 3,0 m	PAW-10PAIRC-HS-1	9,1	11,8	2700	260 (+140) x 1000 x 460	55	228 930
		PAW-15PAIRC-HS-1	13,0	15,8	3600	260 (+140) x 1500 x 460	65	261 846
		PAW-20PAIRC-HS-1	19,5	23,6	5400	260 (+140) x 2000 x 460	85	314 782
		PAW-25PAIRC-HS-1	23,7	27,6	6300	260 (+140) x 2500 x 460	110	343 408

Kombinace s venkovní jednotkou LS / PACi*	PACi Elite			PACi Standard		
	40 °C	35 °C	30 °C	40 °C	35 °C	30 °C
PAW-10PAIRC-LS-1	U-100	U-100	U-50	U-100	U-100	U-60
PAW-15PAIRC-LS-1	U-200	U-100	U-100	—	U-100	U-100
PAW-20PAIRC-LS-1	U-200	U-140	U-100	—	—	U-100
PAW-25PAIRC-LS-1	U-250	U-200	U-125	—	—	U-125

Kombinace s venkovní jednotkou HS / PACi*	PACi Elite			PACi Standard		
	40 °C	35 °C	30 °C	40 °C	35 °C	30 °C
PAW-10PAIRC-HS-1	U-200	U-100	U-100	—	U-100	U-100
PAW-15PAIRC-HS-1	U-200	U-200	U-100	—	—	U-100
PAW-20PAIRC-HS-1	—	U-250	U-200	—	—	—
PAW-25PAIRC-HS-1	—	U-250	U-200	—	—	—

1) Chladičový výkon výparníku, teplota vzduchu na vstupu/výstupu +27/+18 °C, chladivo R32 a R410. 2) Topný výkon kondenzátoru, teplota vzduchu na vstupu/výstupu +20/+33 °C, chladivo R32 a R410. V případě nižších venkovních teplot může být nutné instalovat model venkovní jednotky s vyšším výkonem. 3) 140 mm je výška rozvodné skříně, pokud je instalována nahoře.

Elektrická dveřní clona

Ucelená řada produktů (šířka: 0,9 m, 1,2 m a 1,5 m)

Jednoduchá konstrukce pro snadnou instalaci a údržbu



Označení	Šířka	Průtok vzduchu	Spotřeba	Rozměry	Hmotnost	DMOC Kč	
		Vys./niz.	Vys./niz.	V x Š x H			
	mm	m³/h	W	mm	kg		
jedenfázová	FY-3009U1	900	1100/920	76/70	231,5x900x212	12,0	18 044
	FY-3012U1	1200	1400/1270	94/85	231,5x1200x212	14,5	20 592
	FY-3015U1	1500	2000/1800	131/110	231,5x1500x212	18,0	24 024

Stropní generátor nanoe X air-e

Generátor nanoe™ X Mark 1

Tichý provoz

Nízká spotřeba energie



Označení	Průtok vzduchu m³/h	Spotřeba W	Akustický tlak dB(A)	Rozměr panelu mm	Rozměr otvoru mm	Čistá hmotnost kg	DMOC Kč
jedenfázový FV-15CSD1G	16	4	25,5	Ø200	Ø145	1,1	9 412

PRO Club. Web společnosti Panasonic pro profesionály

Společnost Panasonic nabízí rozsáhlé množství podpůrných služeb pro projektanty, konstruktéry, inženýry a distributory pracující v oboru vytápění a chlazení.


Aquarea Designer – online nástroj

Pomocí online nástroje od společnosti Panasonic lze navrhovat projekty jednoduše a snadno. Tento vyvinutý nástroj je optimalizovaný, aby pomáhal odborníkům v oblasti HVAC snadno identifikovat nejvhodnější tepelné čerpadlo Aquarea vzduch-voda pro konkrétní použití.



Nástroj pro výběr větracího systému pro domácnosti

Nástroj obsahuje všechny informace, které odborníci na HVAC potřebují při zpracování projektů větrání v domácnostech (specifikace, technické příručky atd.), i kalkulačtor výkonových křivek.

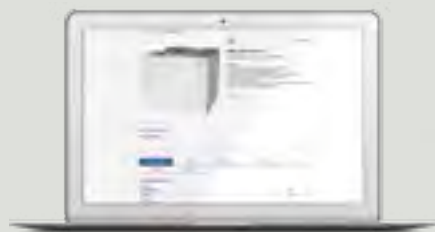

Panasonic DX PRO Designer

Software Panasonic DX PRO Designer bude přepracován a nabídne vylepšené uživatelské prostředí. Software běží v cloudu a nabízí vždy aktuální informace a nejnovější produkty. Intuitivní rozhraní podpoří i ty nejsložitější návrhy a umožňuje online sdílení a spolupráci na projektu s podporou více jazyků.



AC SELECT

Pomocí softwaru AC SELECT můžete vybírat a konfigurovat řešení vodních systémů.

Online výběrový nástroj Panasonic nabízí snadné a rychlé řešení pro specifikaci všech řad vodních a střešních jednotek za požadovaných podmínek.



Nástroj pro navrhování chladírenských systémů

Tento jednoduchý nástroj pro navrhování pomáhá inženýrům, montérům a technikům rychle vypočítat komerční chladicí systémy.



Podpora objektů BIM a souborů AutoCAD

Společnost Panasonic nabízí širokou škálu produktů HVAC+R s objekty BIM (Building Information Modelling) ve formátu Revit a soubory AutoCAD, a poskytuje tak komplexní podporu pro projekční kanceláře, konzultanty a instalační firmy při plánování projektů.



Nepřidávejte chladivo jiného typu ani nenahrazujte chladivem jiného typu, než je stanoveno.
Výrobce nenes odpovědnost za škody a zhoršení bezpečnosti v důsledku použití jiného chladiva.
Venkovní jednotky v tomto katalogu obsahují fluorované skleníkové plyny s hodnotou GWP vyšší než 150.

Panasonic®

Chcete-li zjistit,
jak o vás Panasonic pečuje, navštivte:
www.aircon.panasonic.cz.

Panasonic Marketing Europe GmbH
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 – Chodov, Czech Republic
www.aircon.panasonic.cz | www.panasonicproclub.com